

Procjene maksimalnih godišnjih kratkotrajnih količina oborine na postaji Daruvar

Geografska širina (φ): 45.59139° (555396.81E)


Geografska dužina (λ): 17.21000° (5050410.03N)

Nadmorska visina (h): 153 m

Razdoblje: 1961. – 2020.

Analizirani broj godina: 60 (100 %)

Nedostajuće godine: 0 (0 %)

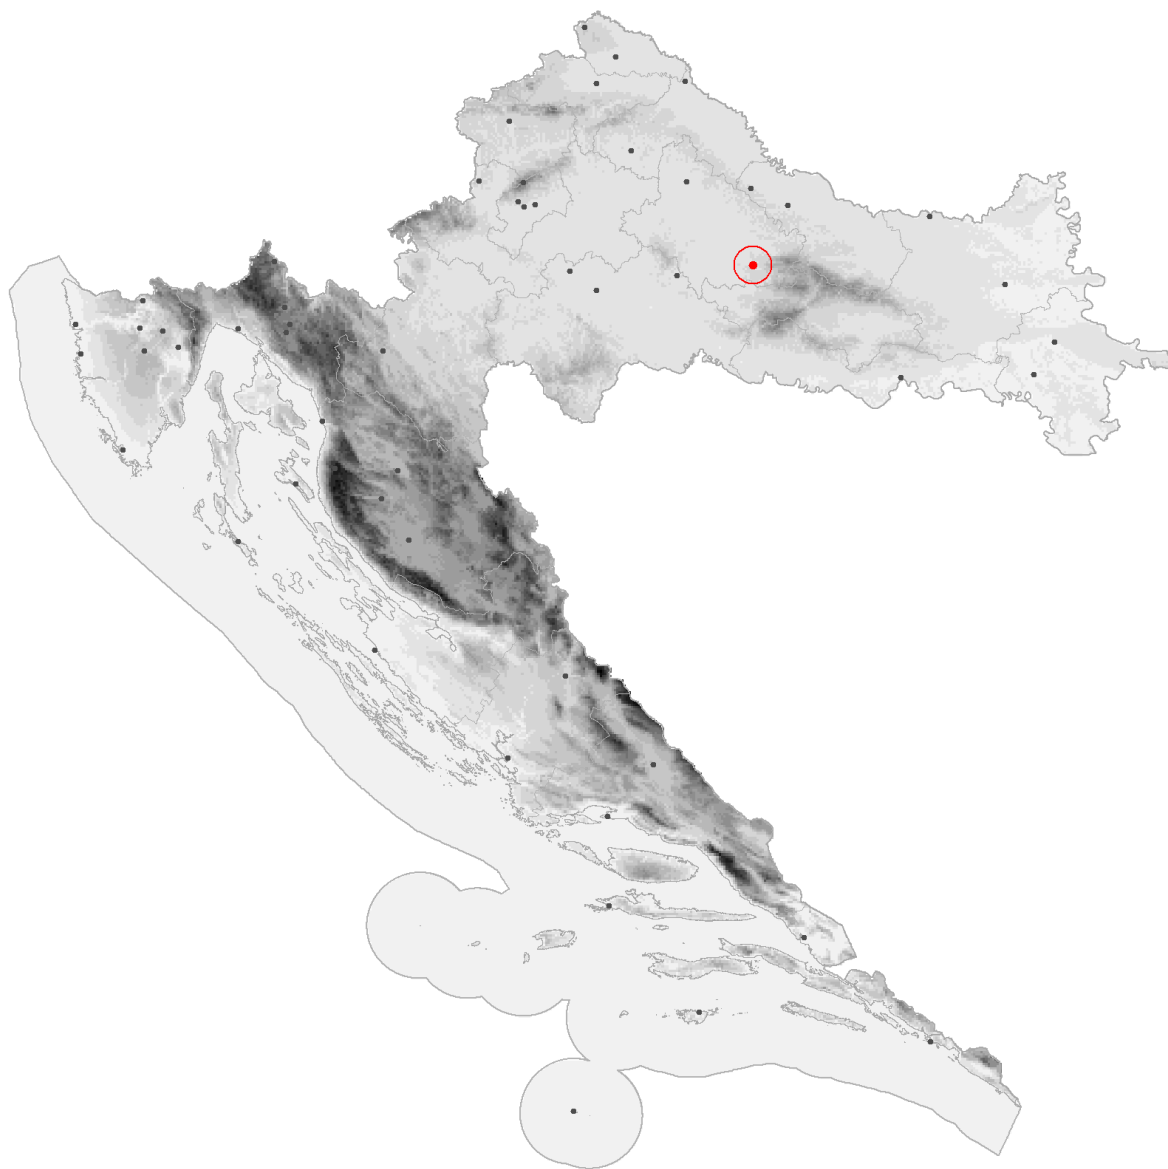

Najbliži ombrograf: Virovitica, 29 km

Tablica 1.


Osnovni statistički parametri oborine za različita trajanja: Rsred – srednjak [mm], StDev – standardna devijacija [mm], CV – koeficijent varijacije oborine, Rmaks – najveća registrirana količina oborine [mm] i pripadni datum i vrijeme, Tmaks – pripadno povratno razdoblje za Rmaks [god]. **DARUVAR, razdoblje 1961. – 2020.**

Trajanje	Rsred	StDev	CV	Rmaks	Datum/Vrijeme	Tmaks
5 min	5.8	4.0	0.69	28.5	2010-06-16 17:30:00	285
10 min	9.9	6.0	0.61	40.1	2010-06-16 17:30:00	179
20 min	15.5	8.4	0.54	51.5	2010-06-16 17:40:00	113
30 min	19.4	10.0	0.52	58.7	2010-06-16 17:40:00	92
40 min	22.0	11.0	0.50	59.5	2010-06-16 17:45:00	66
50 min	23.8	11.6	0.49	59.6	2010-06-16 17:45:00	53
60 min	25.2	12.0	0.48	59.8	2010-06-16 17:45:00	45
2 h	30.4	12.8	0.42	64.8	1972-07-25 05:15:00	38
3 h	33.2	13.2	0.40	74.6	1972-07-25 05:55:00	56
4 h	35.4	13.5	0.38	74.6	1972-07-25 05:55:00	45
6 h	38.6	13.4	0.35	79.4	1972-07-25 09:00:00	50
8 h	41.1	13.7	0.33	80.7	1972-07-25 10:40:00	45
12 h	44.6	15.3	0.34	96.3	1999-06-22 05:10:00	69
24 h	53.7	18.6	0.35	110.5	1999-06-22 09:05:00	65


Tablica 2.

Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine RT [mm] za različita trajanja i odgovarajuće donje (IPd) i gornje granice (IPg) 95%-tnih intervala pouzdanosti za različita povratna razdoblja T (2, 5, 10, 25, 50 i 100 godina). **DARUVAR, razdoblje 1961. – 2020.**

Trajanje	T2			T5			T10			T25			T50			T100		
	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg
5 min	4.2	4.8	5.5	6.2	7.5	8.8	7.7	9.8	12.0	9.7	13.5	18.5	11.3	16.9	25.8	12.8	20.9	36.5
10 min	7.3	8.3	9.5	10.9	12.8	14.9	13.3	16.5	20.1	16.6	22.3	30.7	19.0	27.6	42.6	21.2	33.9	56.8
20 min	11.6	13.3	15.0	17.0	20.0	22.9	20.6	25.5	29.9	24.9	33.8	42.6	28.0	41.3	56.9	30.9	49.9	76.1
30 min	14.9	16.8	19.1	21.6	25.1	29.2	26.6	31.8	38.3	32.6	41.6	53.1	37.0	50.2	69.4	41.0	59.9	88.7
40 min	16.6	19.1	21.6	23.7	28.5	33.2	29.0	35.8	43.1	34.8	46.5	61.1	40.0	55.6	78.4	44.2	65.8	102.4
50 min	18.8	21.0	23.9	27.1	31.0	35.6	32.6	38.6	45.3	38.6	49.6	62.4	43.2	58.8	80.0	47.2	68.9	102.6
60 min	19.6	22.3	25.2	27.9	32.8	37.7	33.3	40.7	47.5	40.0	51.9	64.1	43.8	61.2	80.4	48.2	71.3	101.9
2 h	24.6	27.2	30.3	33.6	38.3	43.3	39.5	46.8	54.9	46.0	58.9	73.9	50.4	69.1	93.2	55.0	80.4	115.7
3 h	27.2	30.0	33.2	36.9	41.3	46.2	43.6	50.0	57.4	51.9	62.4	76.2	57.1	72.8	95.6	62.0	84.3	120.1
4 h	29.3	32.1	35.2	38.7	43.8	48.7	45.4	52.7	60.8	53.1	65.5	80.5	58.6	76.3	100.8	63.3	88.1	125.2
6 h	32.4	35.2	38.7	41.6	46.8	52.4	48.1	55.6	63.9	55.3	68.5	84.1	60.5	79.3	107.7	64.9	91.3	138.1
8 h	34.6	37.6	40.7	44.4	49.3	54.8	50.7	58.3	66.9	58.3	71.5	87.0	62.9	82.7	106.7	67.2	95.1	133.3
12 h	37.6	40.9	44.8	47.8	53.9	60.8	55.5	63.8	74.2	64.2	78.1	95.4	69.8	90.2	116.2	75.6	103.5	145.0
24 h	46.2	50.0	54.7	60.3	66.9	74.2	69.0	78.6	88.9	78.2	94.0	110.9	84.7	105.9	131.6	90.9	118.1	155.4

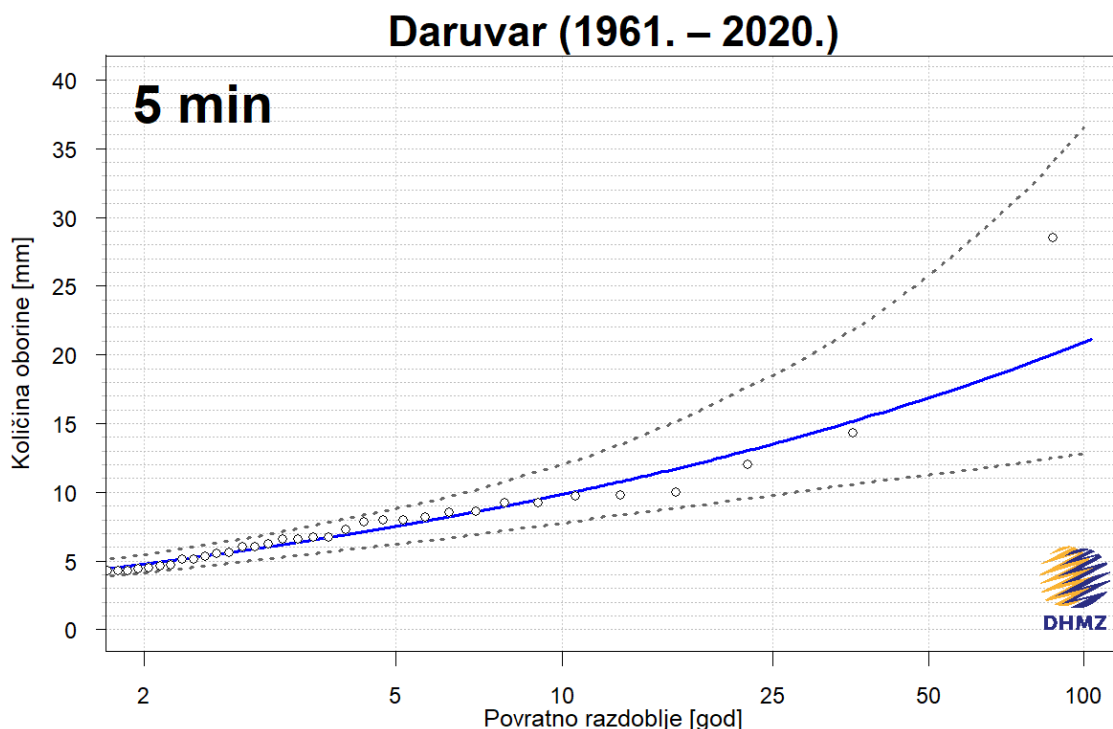


Slika 1. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **5 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

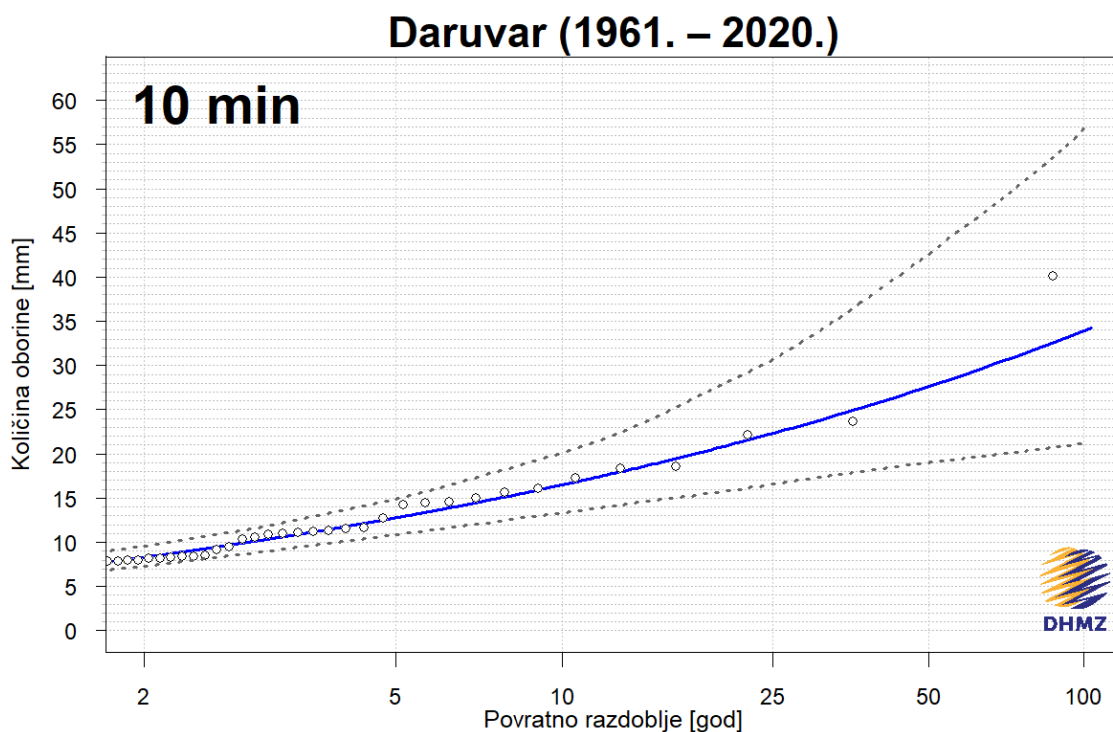


Slika 2. Procjene maksimalnih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **10 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

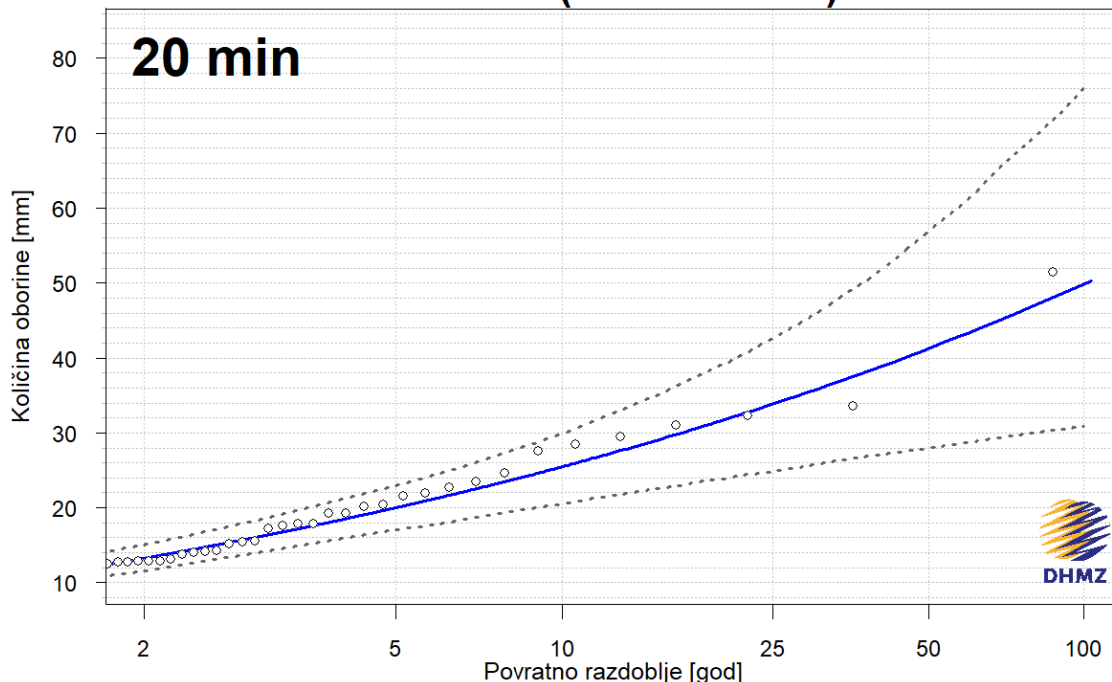


Slika 3. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **20 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

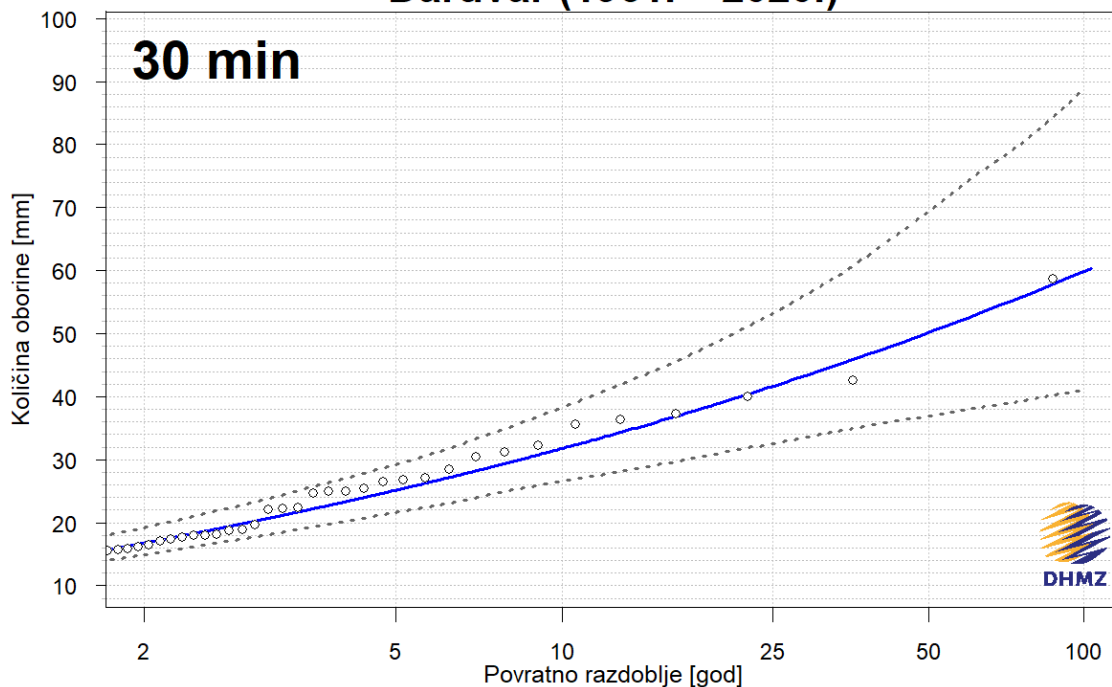


Slika 4. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **30 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

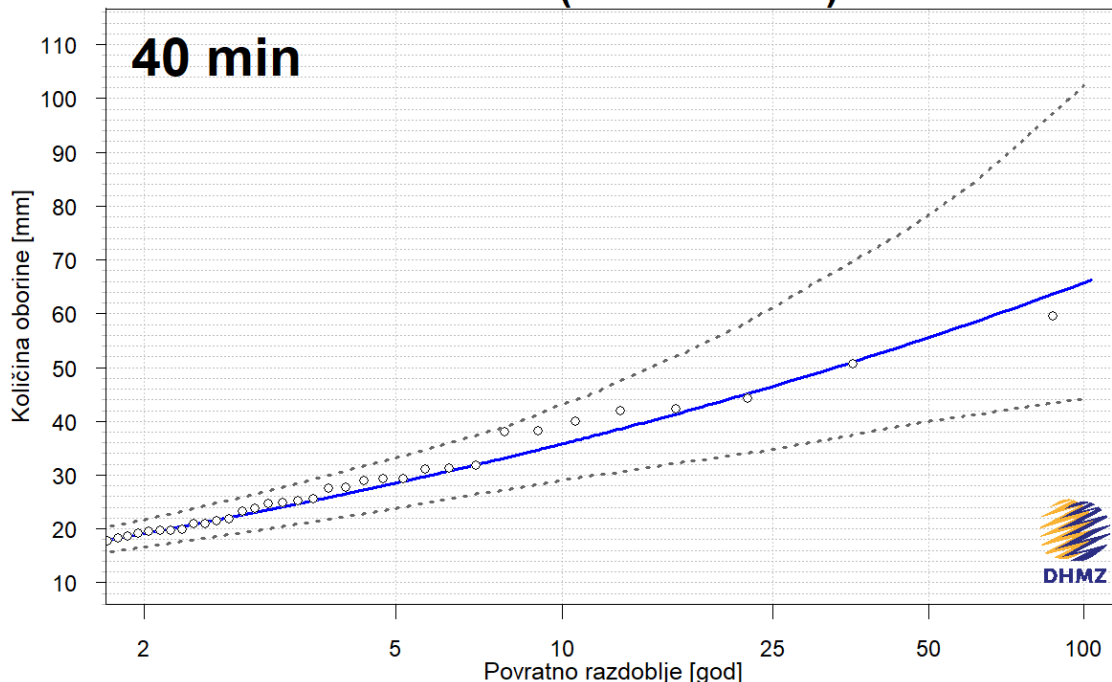


Slika 5. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **40 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV


Daruvar (1961. – 2020.)

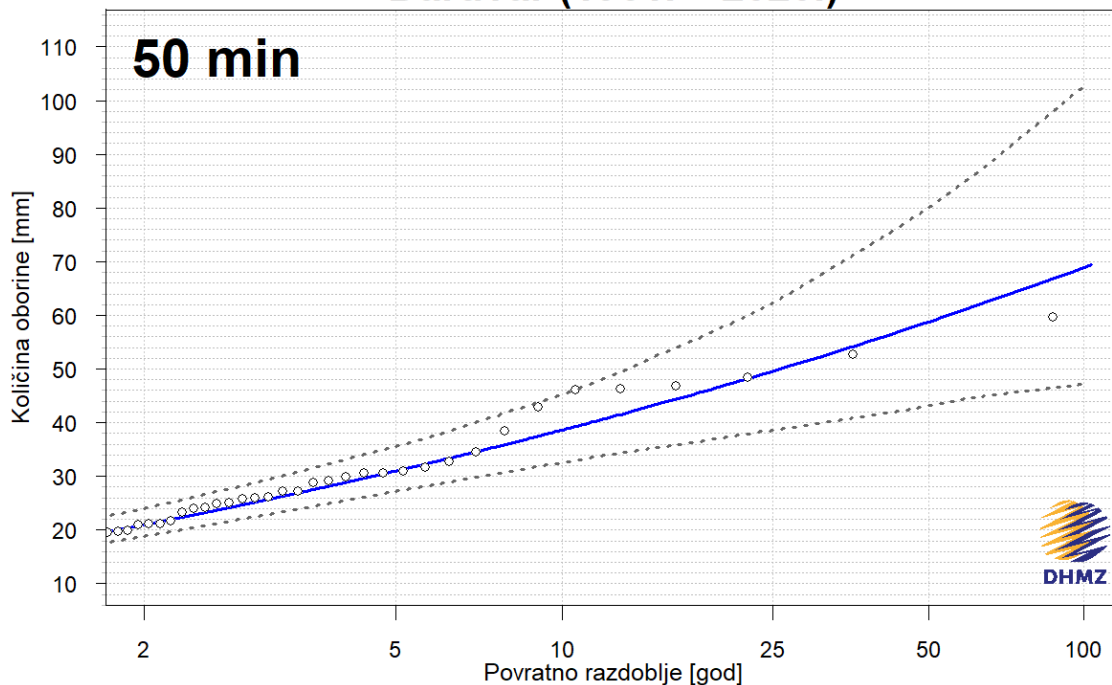

Slika 6. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **50 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

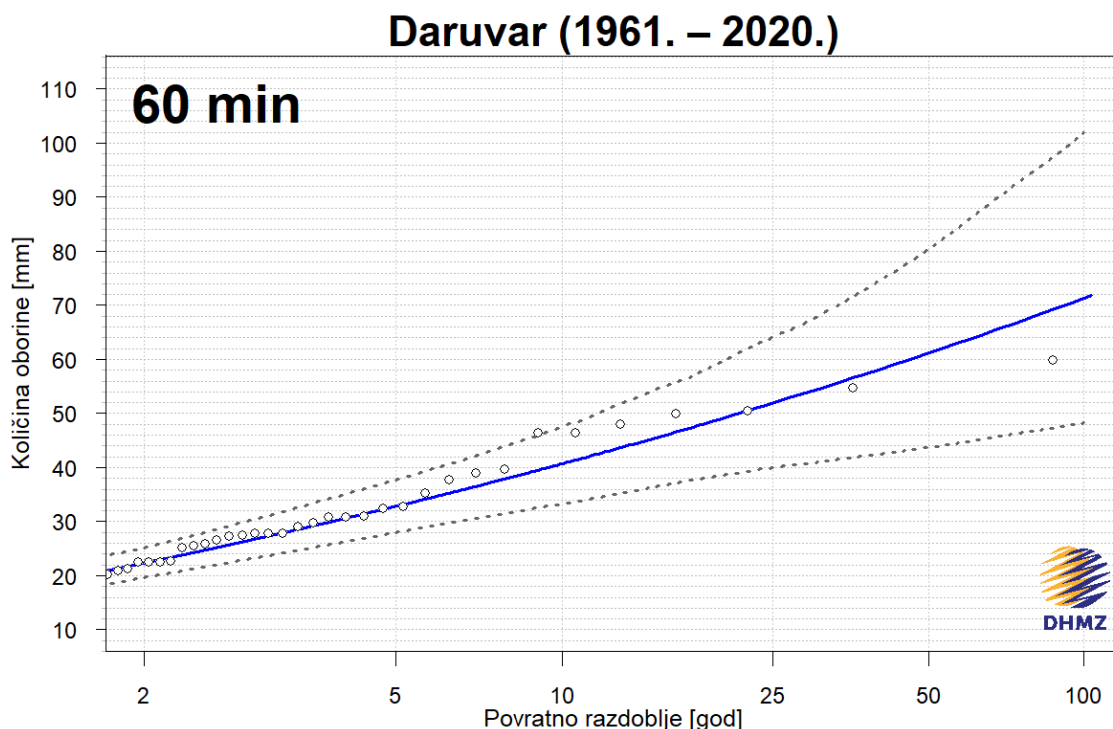


Slika 7. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **60 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

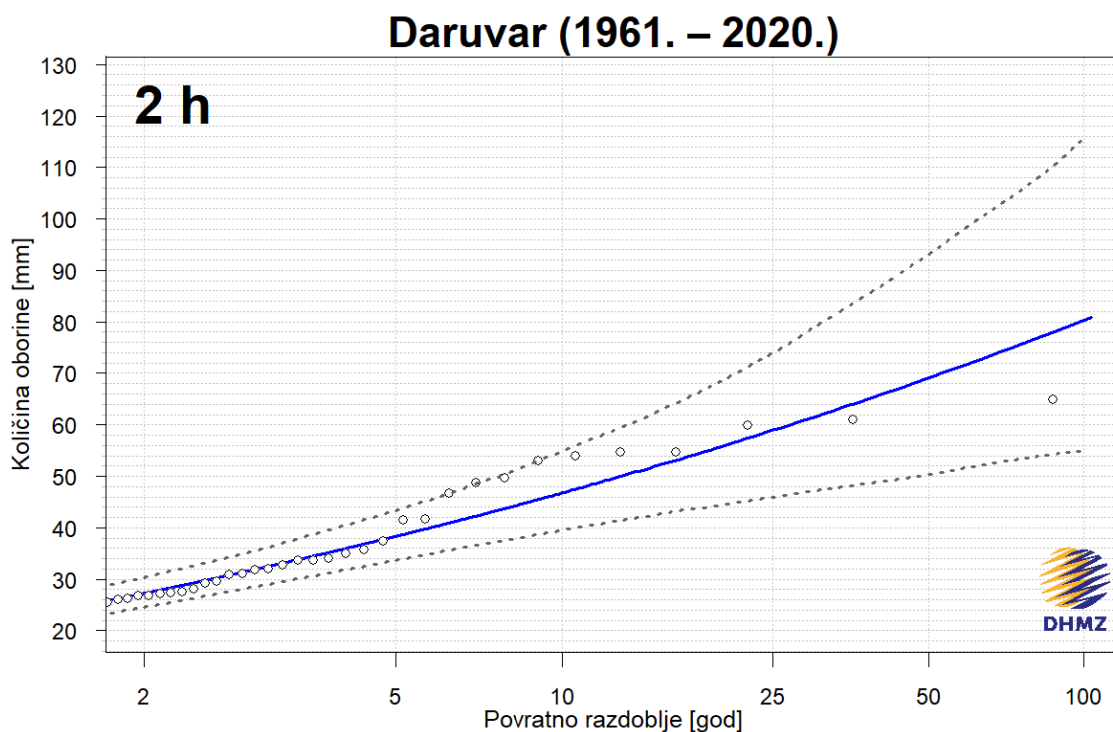


Slika 8. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **2 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

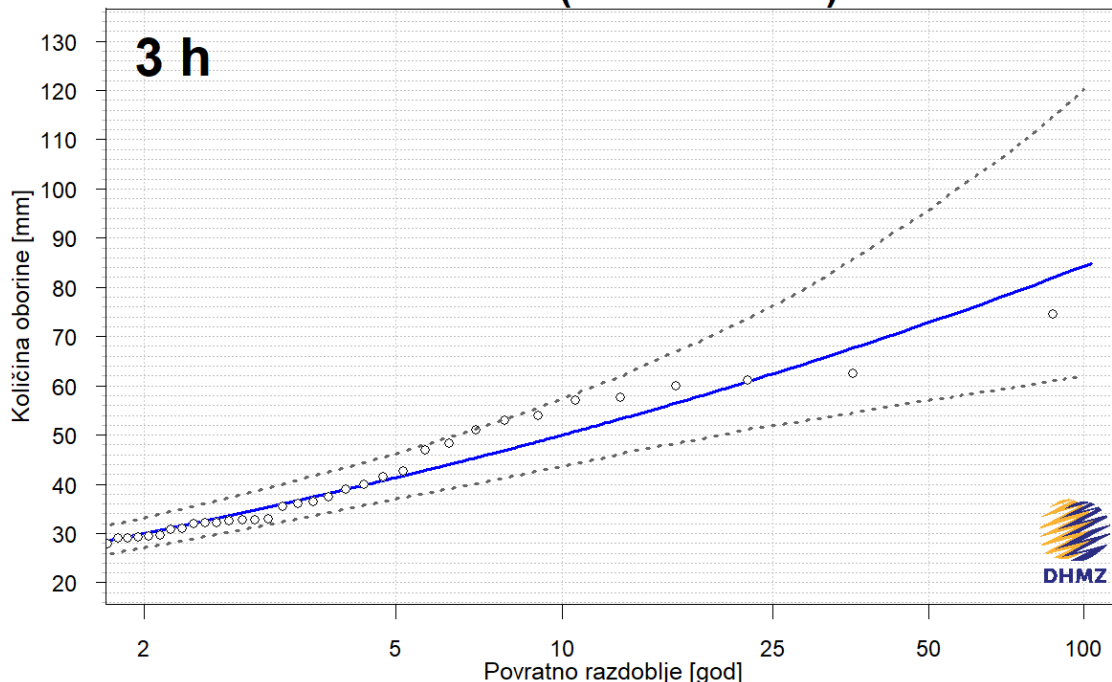


Slika 9. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **3 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

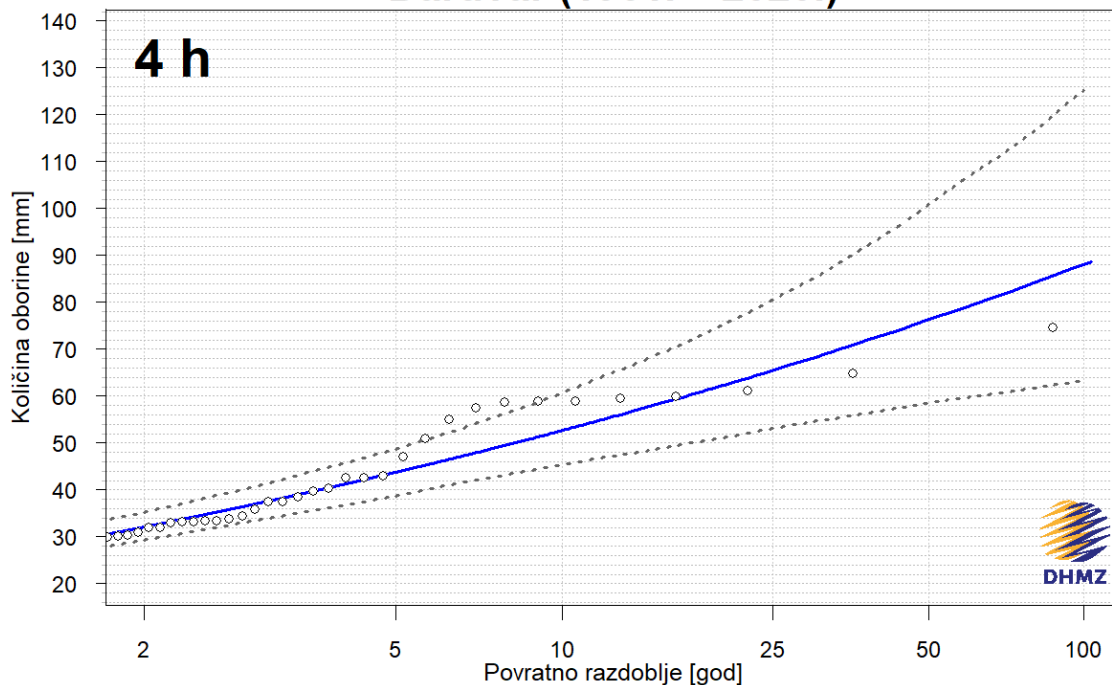


Slika 10. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **4 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

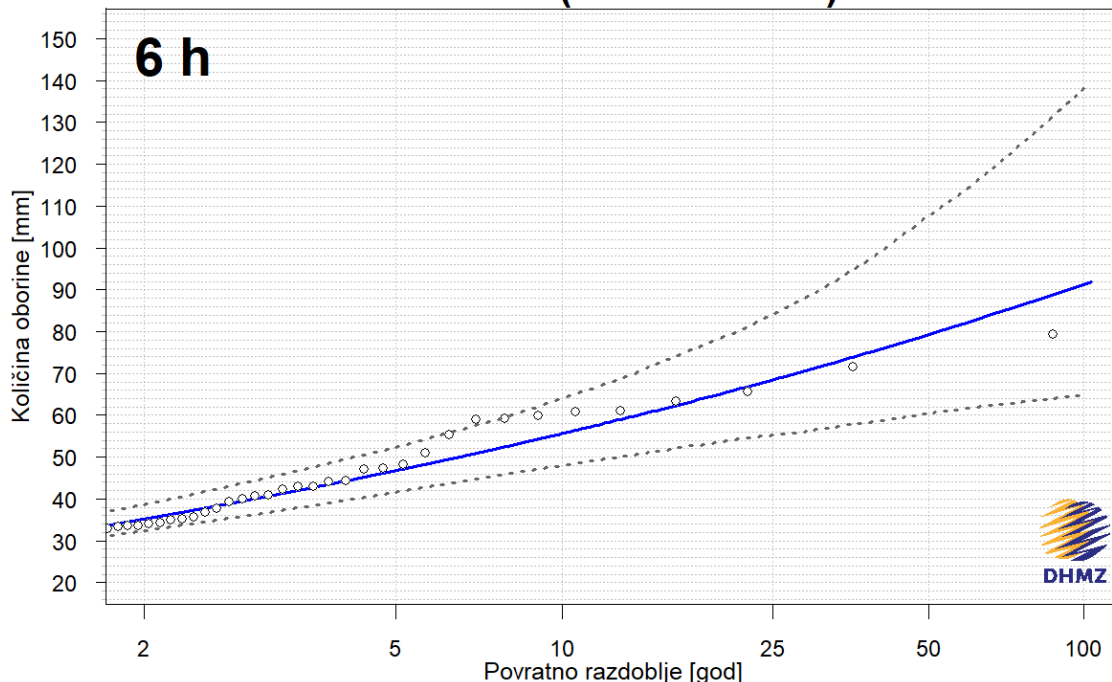


Slika 11. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **6 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

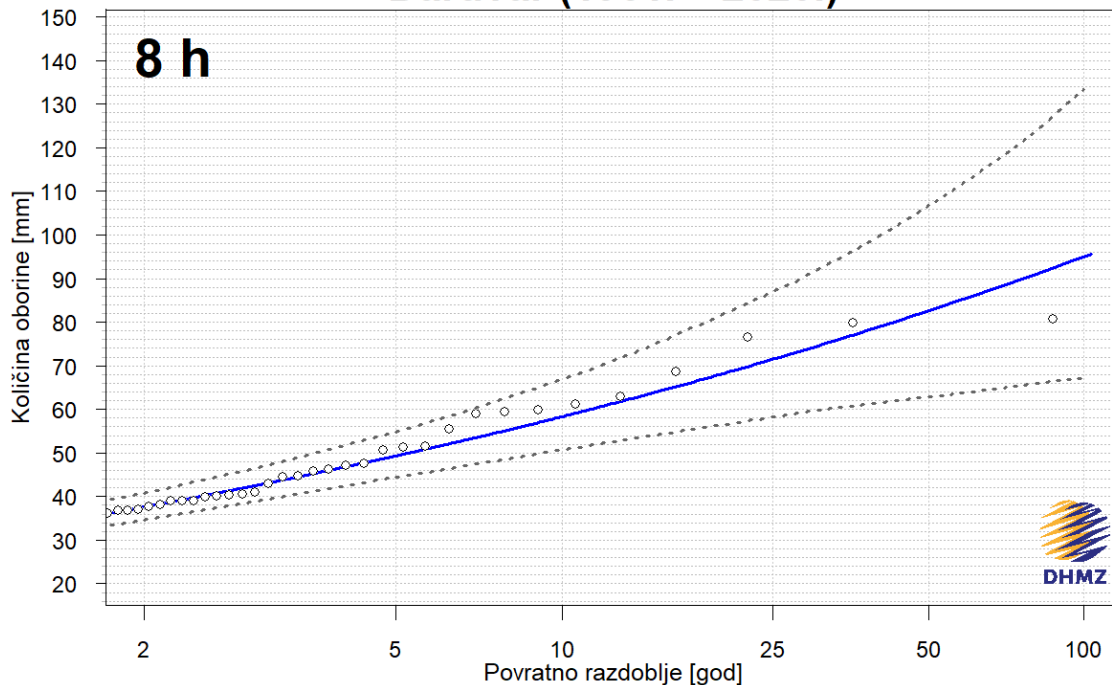


Slika 12. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **8 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

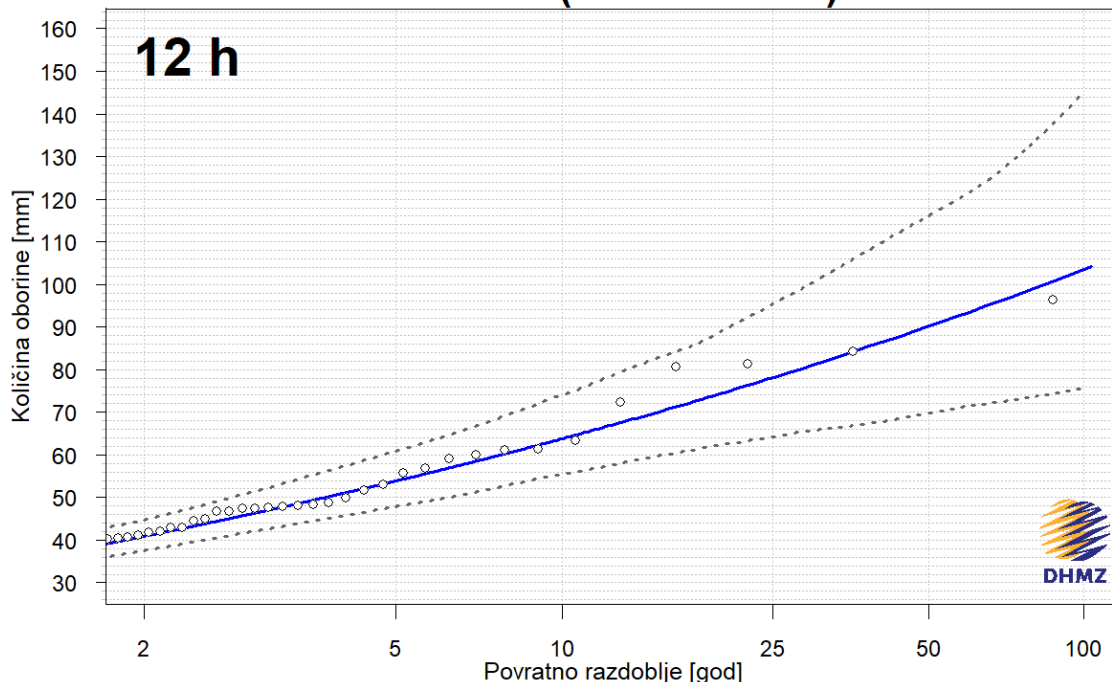

Slika 13. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **12 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Daruvar (1961. – 2020.)

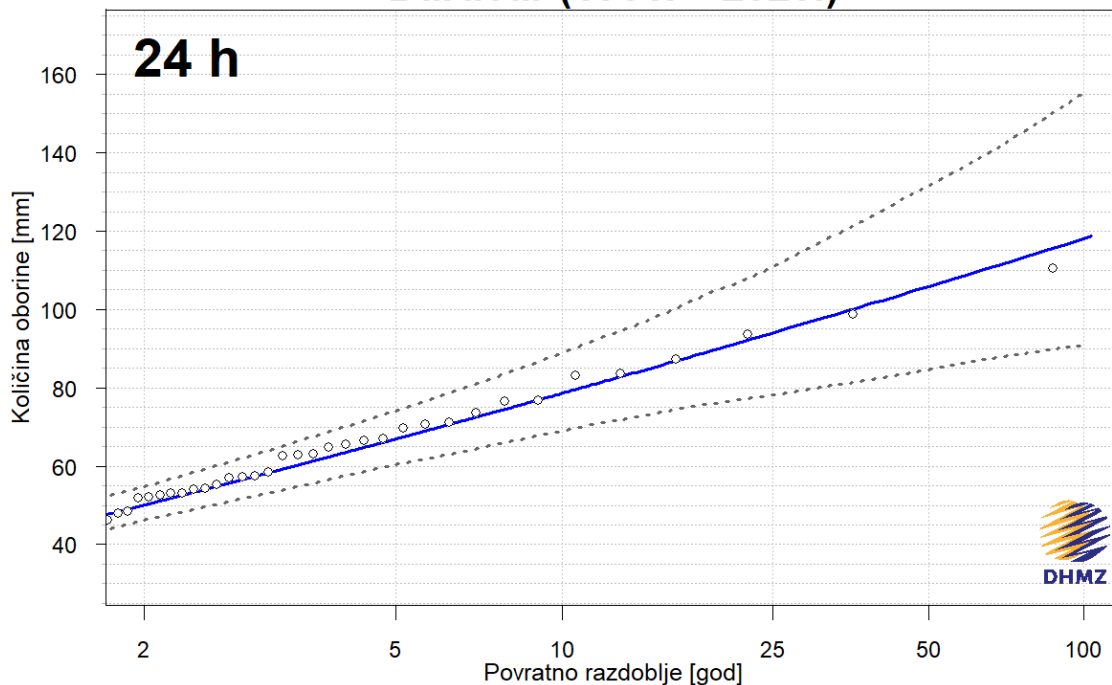

Slika 14. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **24 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV