

Procjene maksimalnih godišnjih kratkotrajnih količina oborine na postaji Zagreb - Bijenik

Geografska širina (ϕ): 45.83306° (456429.91E)


Geografska dužina (λ): 15.93917° (5077175.31N)

Nadmorska visina (h): 220 m

Razdoblje: 1980. – 2020.

Analizirani broj godina: 41 (100 %)

Nedostajuće godine: 0 (0 %)

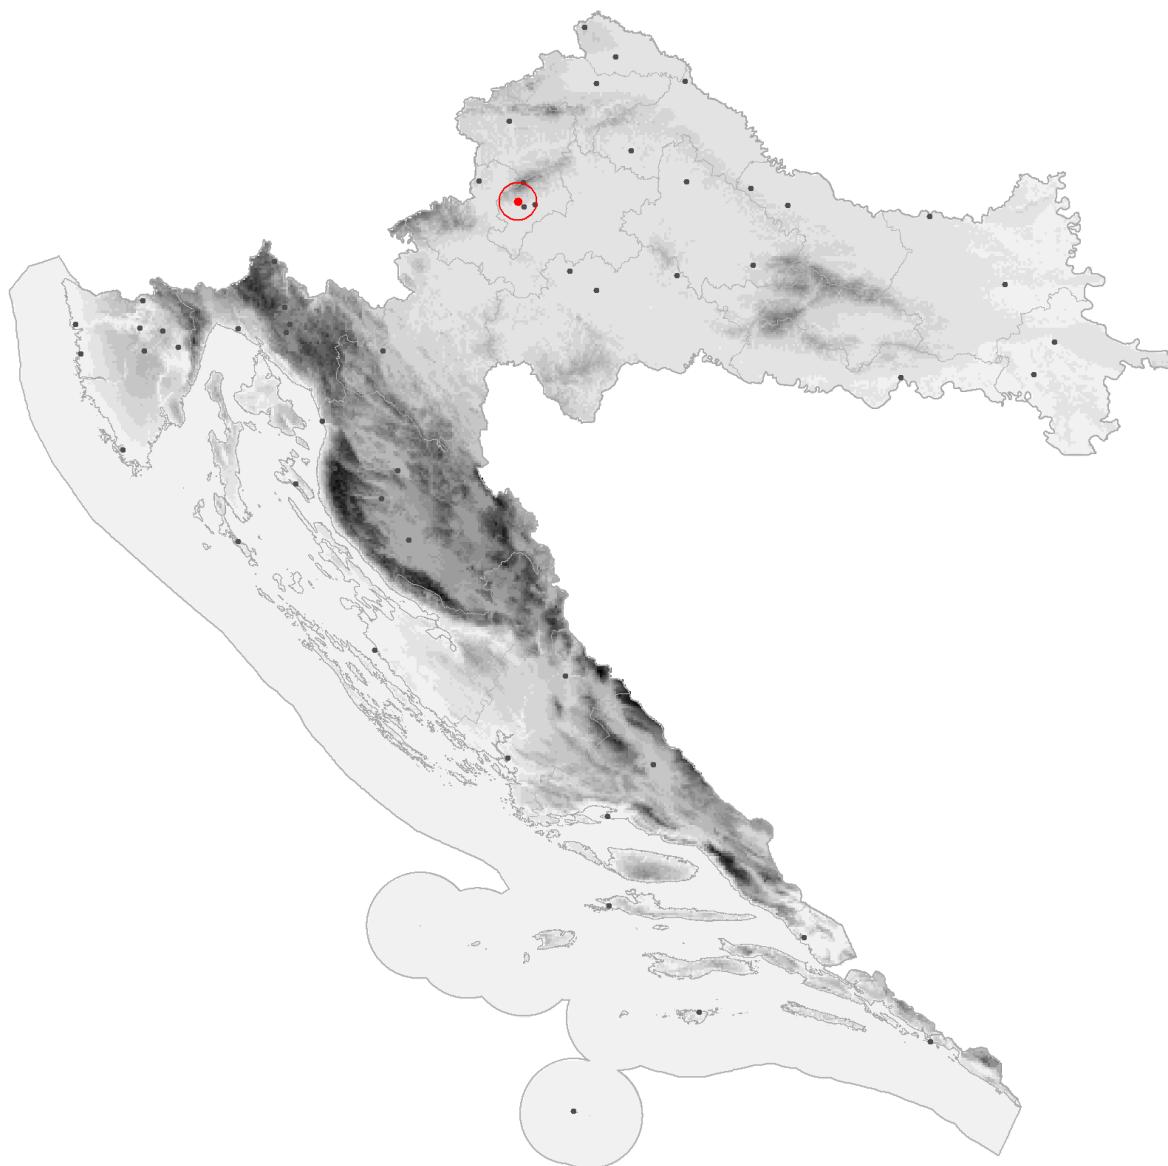

Najbliži ombrograf: Zagreb - Grič, 3 km

Tablica 1.

Osnovni statistički parametri oborine za različita trajanja: Rsred – srednjak [mm], StDev – standardna devijacija [mm], CV – koeficijent varijacije oborine, Rmaks – najveća registrirana količina oborine [mm] i pripadni datum i vrijeme, Tmaks – pripadno povratno razdoblje za Rmaks [god].
ZAGREB - BIJENIK, razdoblje 1980. – 2020.


Trajanje	Rsred	StDev	CV	Rmaks	Datum/Vrijeme	Tmaks
5 min	6.3	2.8	0.44	16.1	1994-08-22 20:00:00	921
10 min	10.1	3.5	0.35	17.0	1995-05-30 19:35:00	28
20 min	15.3	4.5	0.29	24.1	2003-07-28 19:45:00	34
30 min	19.1	5.6	0.29	30.2	2020-07-24 20:40:00	30
40 min	21.4	6.6	0.31	33.9	2020-07-24 20:40:00	22
50 min	23.2	7.2	0.31	37.6	2020-07-24 20:40:00	24
60 min	24.5	7.4	0.30	40.7	2020-07-24 20:45:00	28
2 h	30.3	9.6	0.32	58.8	1989-07-03 16:20:00	71
3 h	33.7	10.4	0.31	64.3	2019-09-23 18:45:00	68
4 h	36.6	12.2	0.33	79.7	1989-07-03 18:10:00	82
6 h	41.0	13.9	0.34	86.1	1989-07-03 20:10:00	57
8 h	44.3	15.8	0.36	101.4	1989-07-03 22:25:00	67
12 h	49.9	17.8	0.36	111.2	1989-07-04 00:45:00	56
24 h	56.3	17.3	0.31	111.3	1989-07-04 06:55:00	55

Tablica 2.

Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine RT [mm] za različita trajanja i odgovarajuće donje (IPd) i gornje granice (IPg) 95%-tih intervala pouzdanosti za različita povratna razdoblja T (2, 5, 10, 25, 50 i 100 godina). **ZAGREB - BIJENIK, razdoblje 1980. – 2020.**


Trajanje	T2			T5			T10			T25			T50			T100		
	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg									
5 min	5.2	6.1	6.9	7.5	8.6	9.6	8.7	10.0	11.3	9.8	11.6	13.6	10.3	12.7	15.5	10.8	13.6	17.2
10 min	8.7	9.9	10.9	11.7	13.1	14.4	13.2	14.9	16.5	14.4	16.8	19.1	15.3	18.0	21.1	15.7	19.1	23.1
20 min	13.7	15.3	17.0	17.5	19.3	21.0	19.3	21.4	23.4	20.8	23.5	26.2	21.7	24.7	28.1	22.0	25.8	30.0
30 min	16.9	18.8	20.8	21.6	23.9	26.2	23.8	26.7	29.2	25.8	29.7	33.2	27.0	31.6	36.4	27.7	33.1	39.5
40 min	18.4	20.9	23.1	24.2	27.0	29.7	27.4	30.5	33.7	29.8	34.3	39.0	30.9	36.8	43.2	32.1	39.1	47.5
50 min	20.1	22.4	25.0	26.1	29.0	32.3	29.4	33.1	37.0	32.5	37.7	43.4	34.2	40.9	48.6	35.7	43.9	54.0
60 min	21.0	23.5	26.0	27.2	30.4	33.3	30.9	34.8	38.9	34.2	40.0	47.2	36.3	43.7	53.8	37.9	47.3	60.7
2 h	26.0	28.6	31.6	33.0	37.2	41.6	37.7	42.9	49.3	42.1	50.4	61.1	44.5	56.0	71.7	46.7	61.6	85.4
3 h	28.8	31.7	34.9	36.2	40.6	45.5	40.8	46.8	53.8	45.2	55.0	67.9	47.9	61.4	81.2	50.4	68.0	97.4
4 h	30.8	33.6	37.5	38.4	43.5	49.8	43.8	51.1	60.9	49.9	62.4	82.4	53.6	72.1	104.5	57.3	83.0	134.1
6 h	34.0	37.3	41.1	42.8	48.7	54.6	49.3	57.9	67.7	55.9	71.6	92.4	60.6	83.5	118.2	64.0	97.2	153.8
8 h	36.2	39.7	43.7	45.6	52.1	60.1	52.1	62.6	74.6	58.7	79.0	101.7	63.4	94.2	132.9	69.3	112.2	177.3
12 h	40.4	44.4	49.5	50.5	58.5	67.0	57.7	70.6	86.3	66.6	90.0	125.9	72.5	108.1	169.8	78.7	130.0	232.7
24 h	47.7	51.8	57.0	59.1	66.7	74.9	67.6	78.2	91.3	76.1	95.0	120.7	81.8	109.3	152.8	86.4	125.3	192.8

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

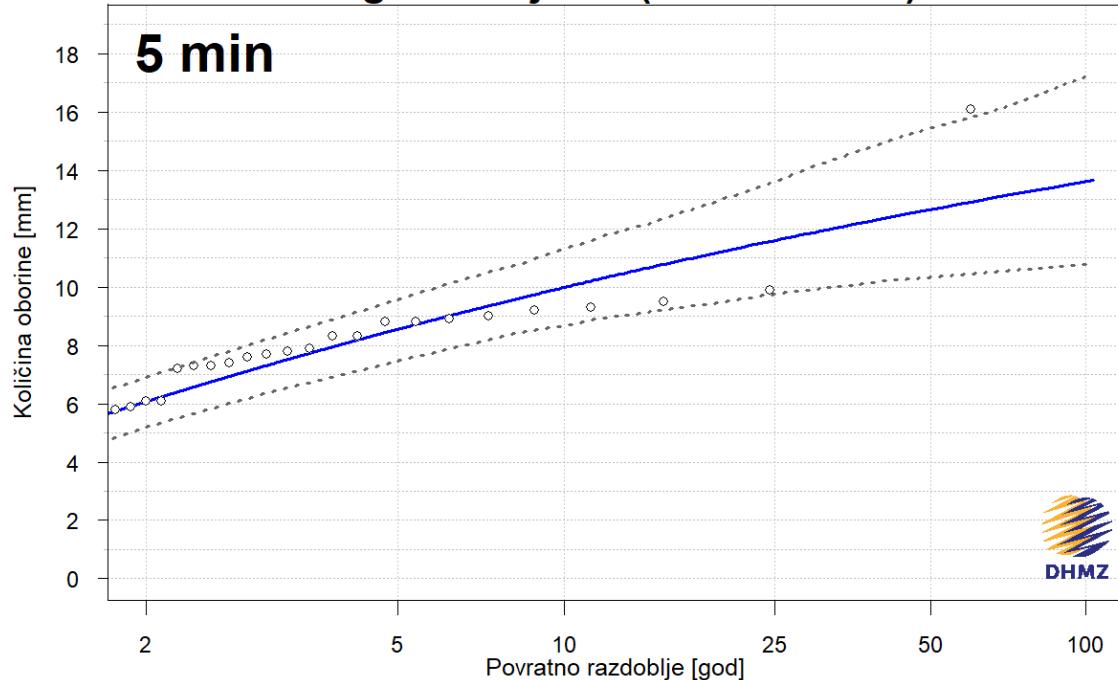


Slika 1. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **5 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

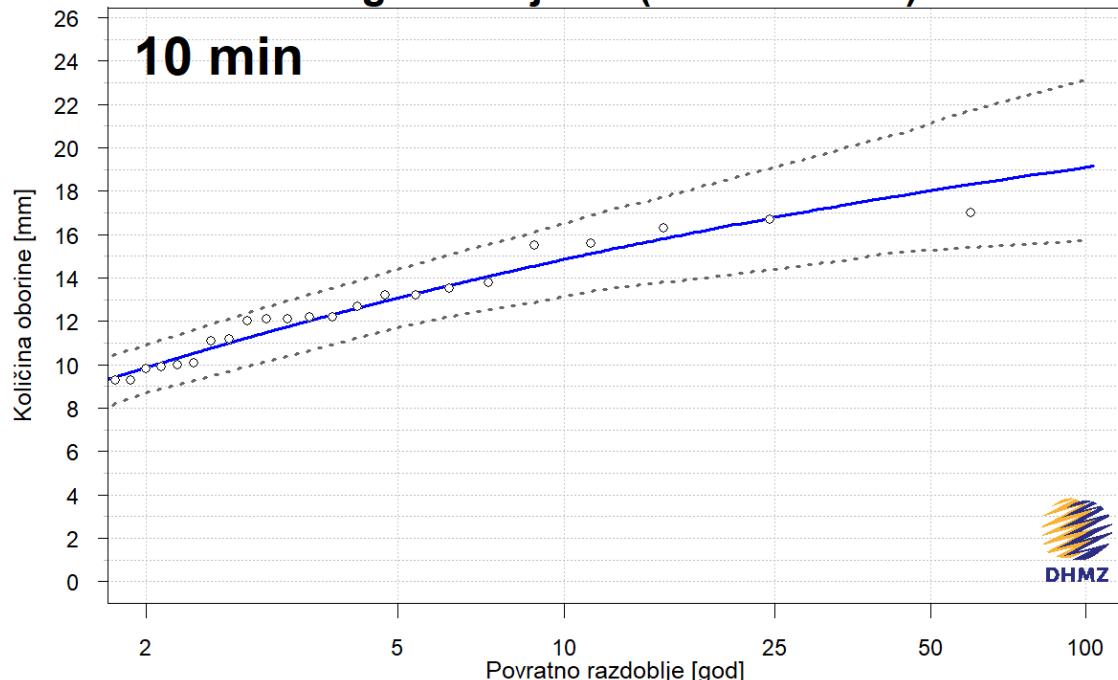


Slika 2. Procjene maksimalnih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **10 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

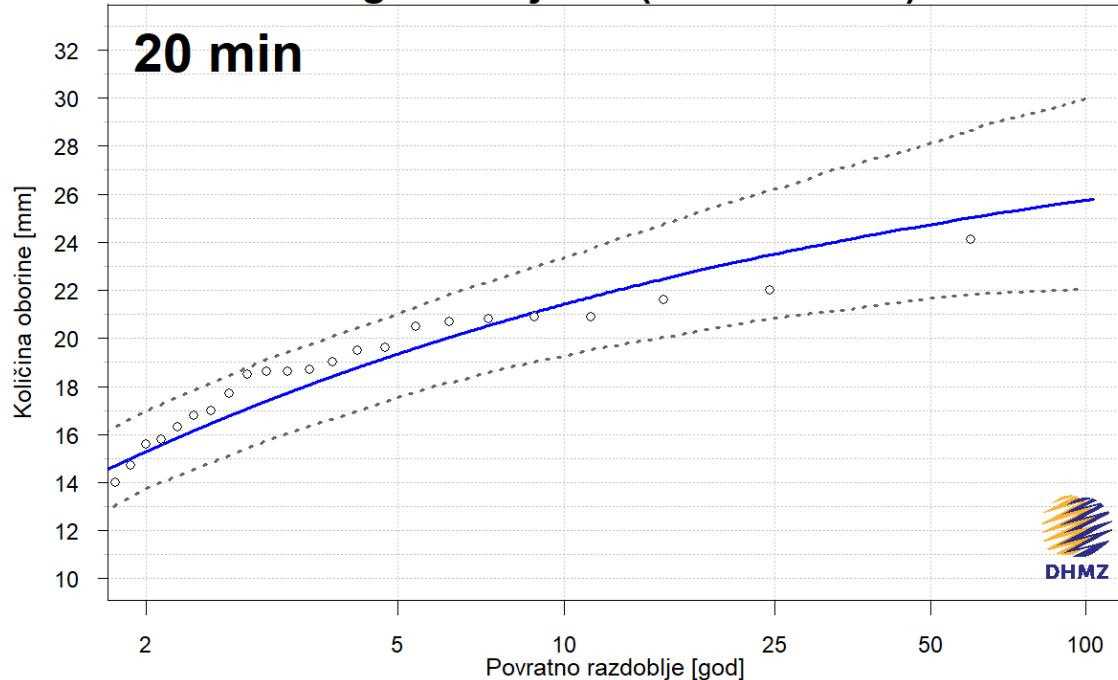


Slika 3. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **20 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

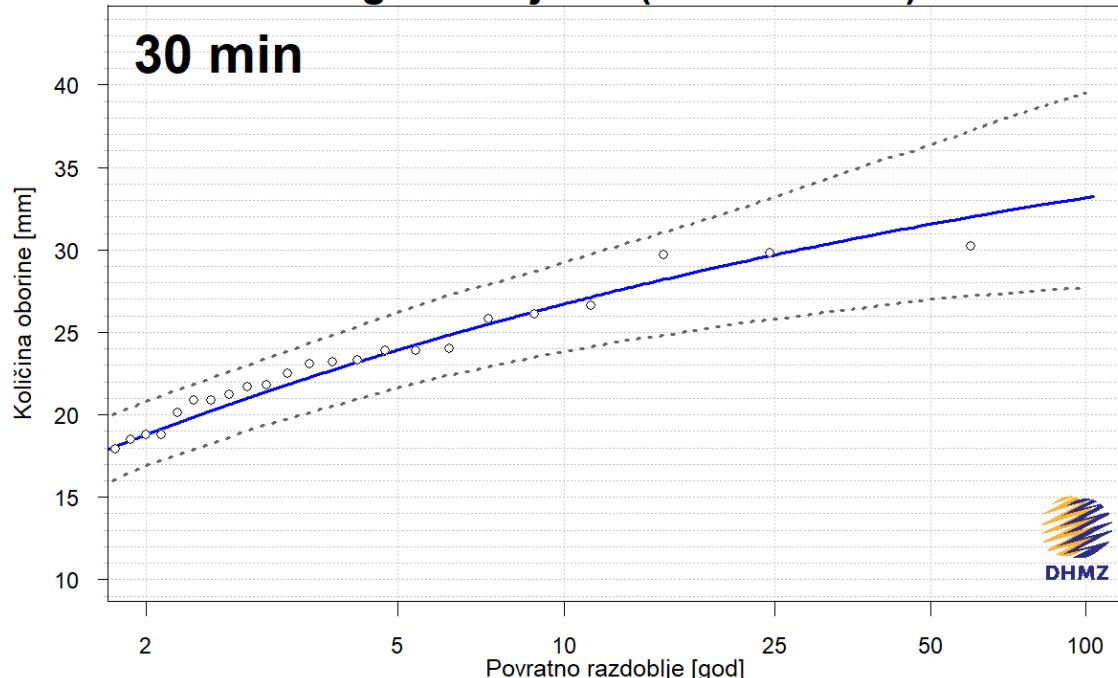


Slika 4. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **30 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

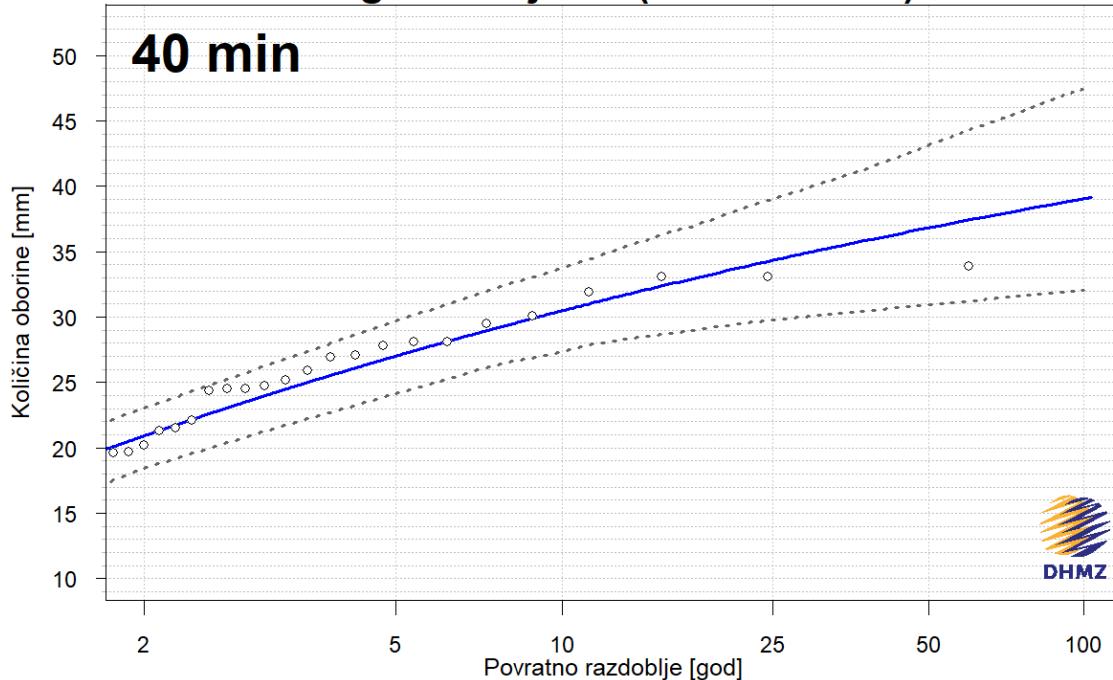


Slika 5. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **40 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

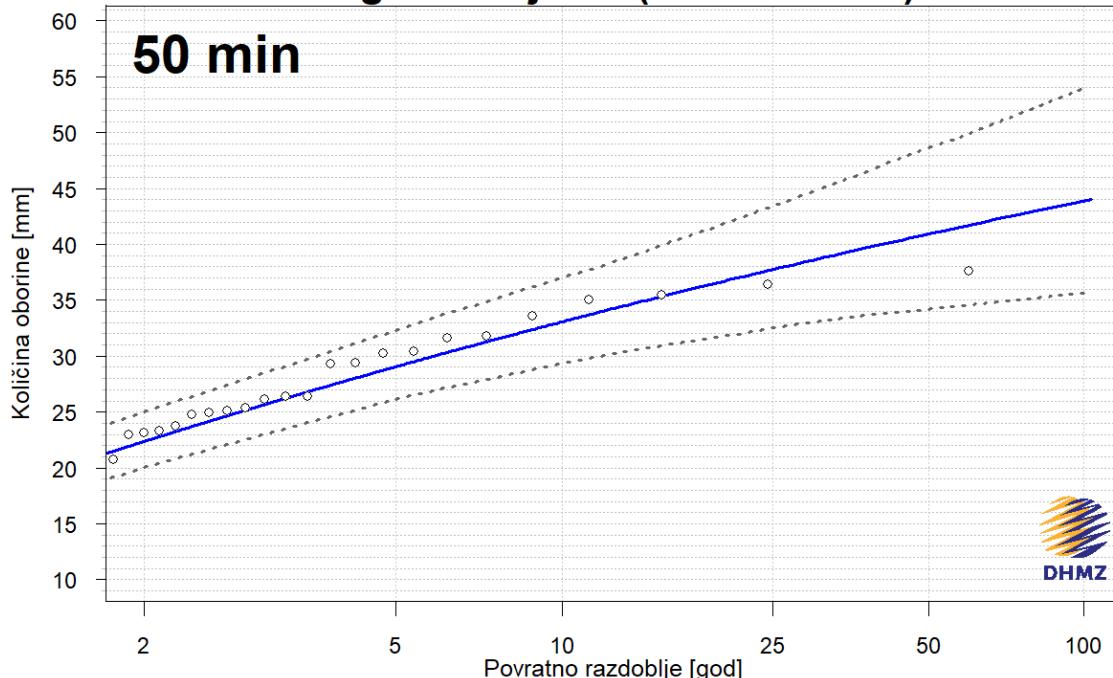


Slika 6. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **50 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

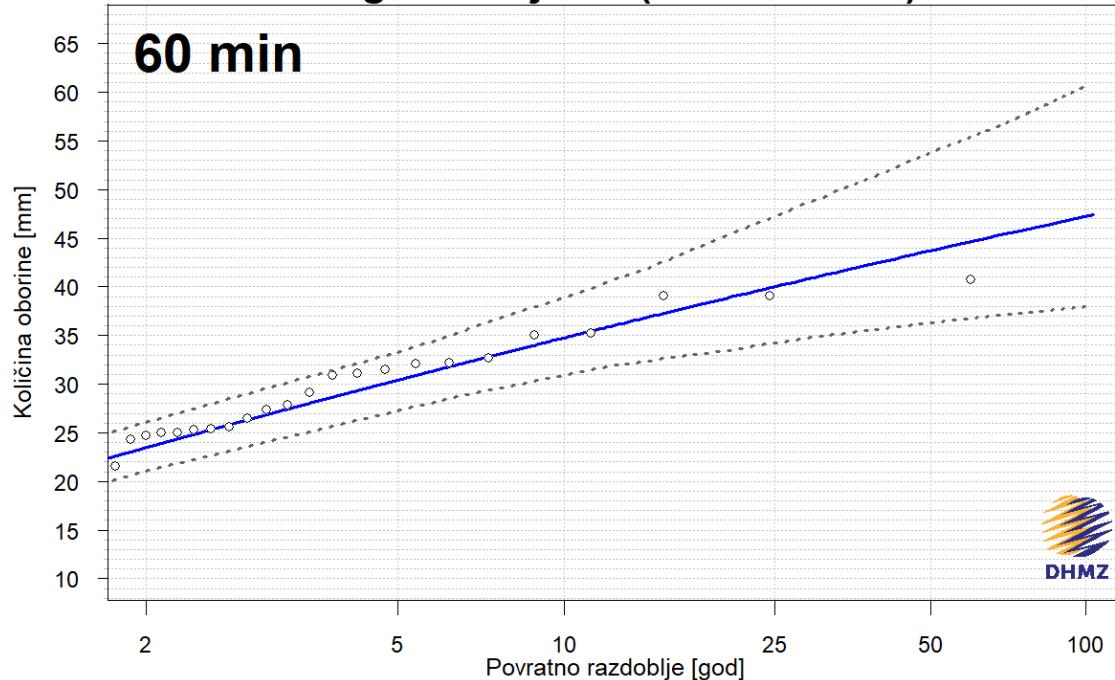


Slika 7. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **60 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV


Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

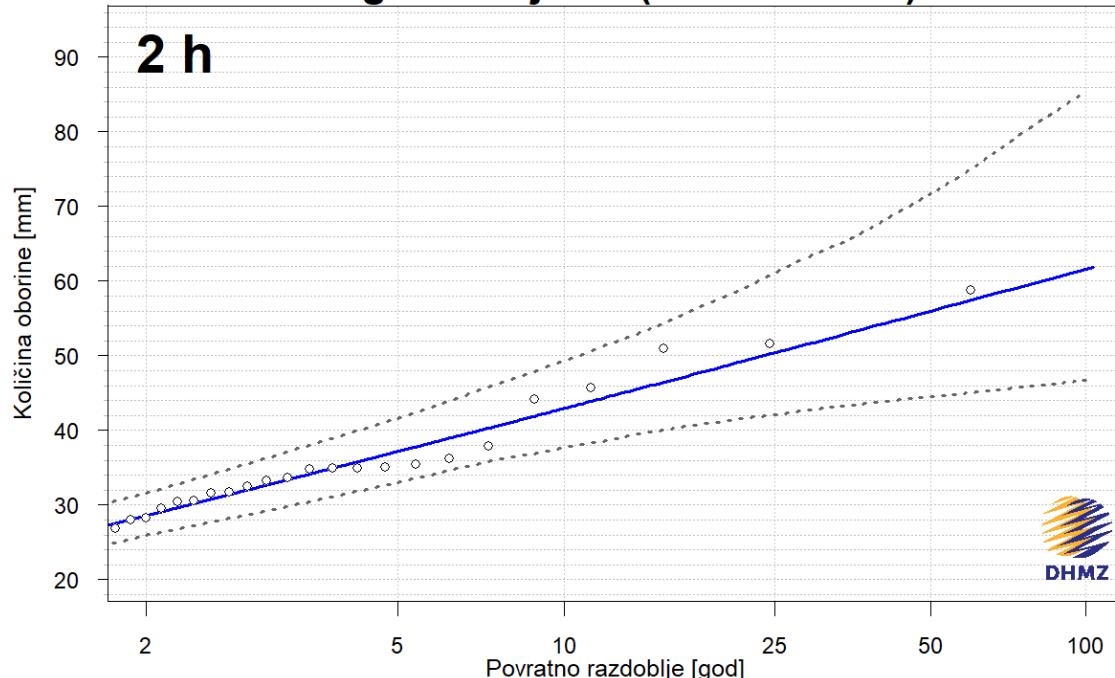

Slika 8. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **2 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

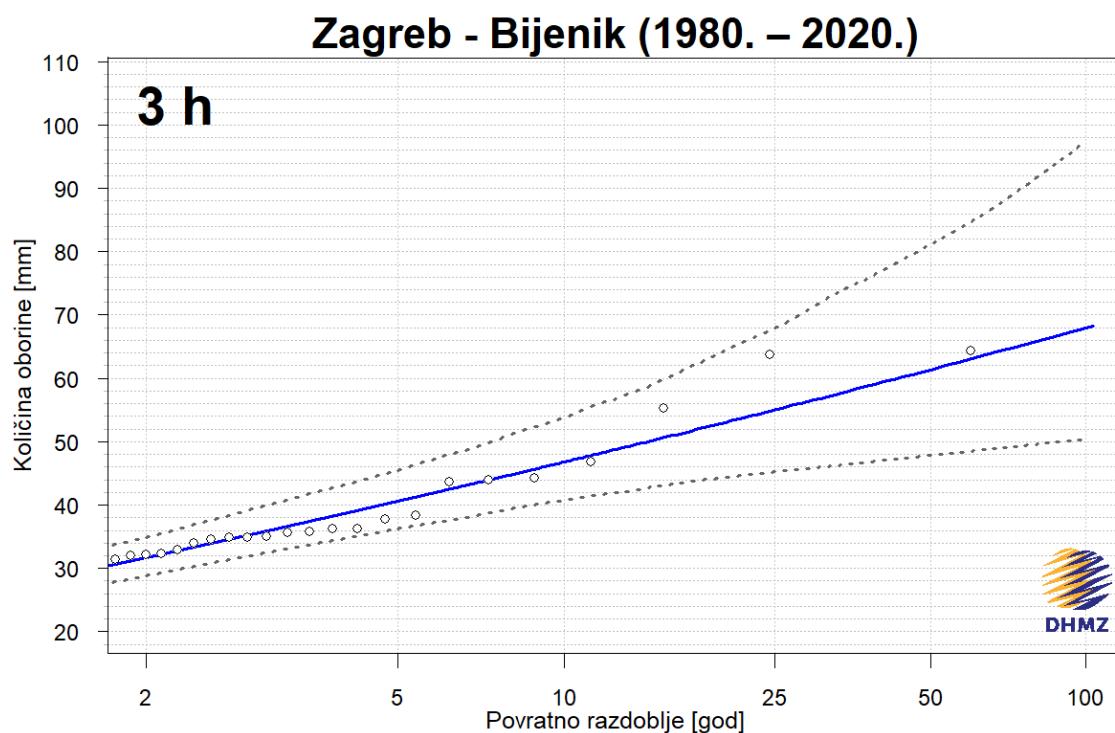


Slika 9. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje 3 h, izračunate pomoću razdiobe GEV

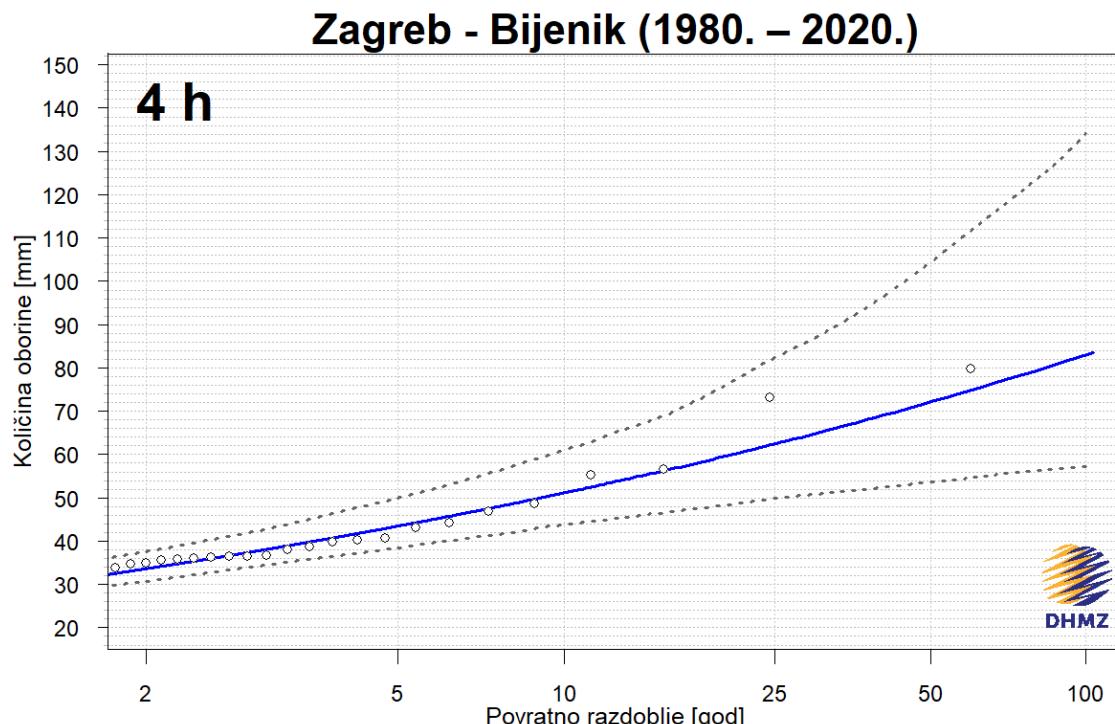


Slika 10. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje 4 h, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

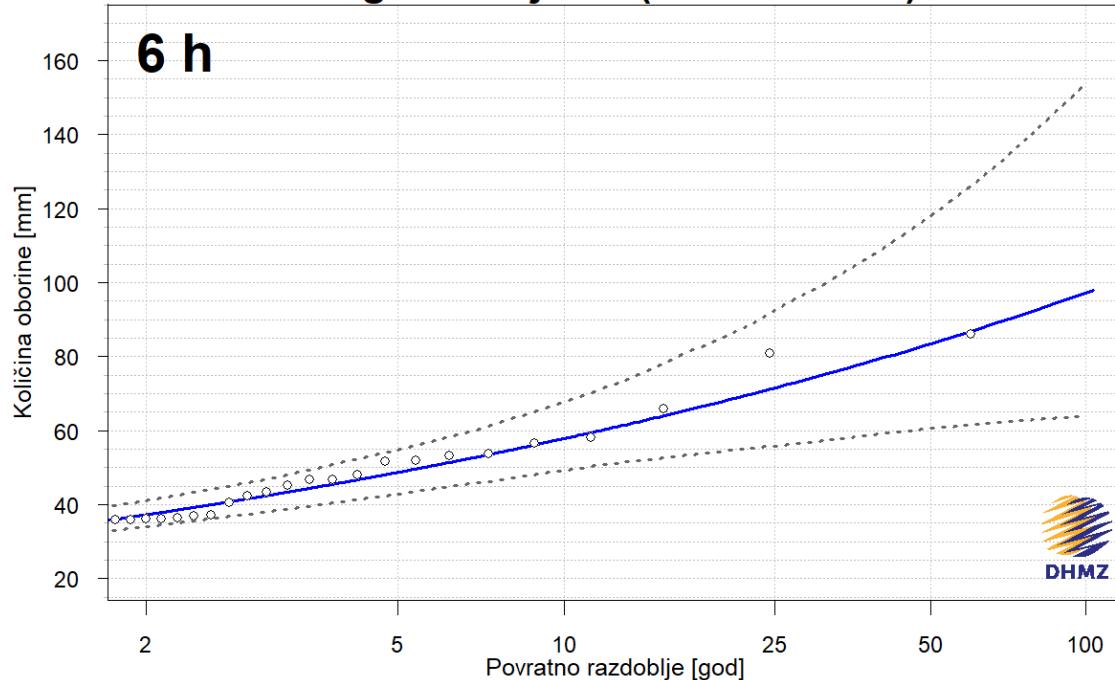


Slika 11. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **6 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

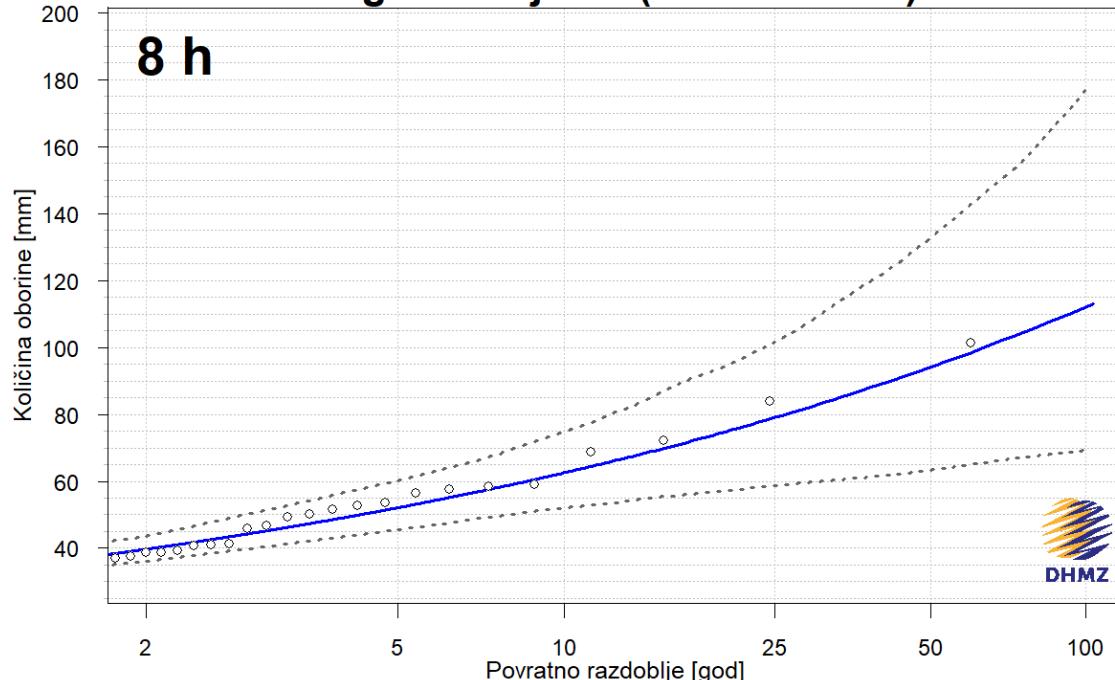


Slika 12. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **8 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

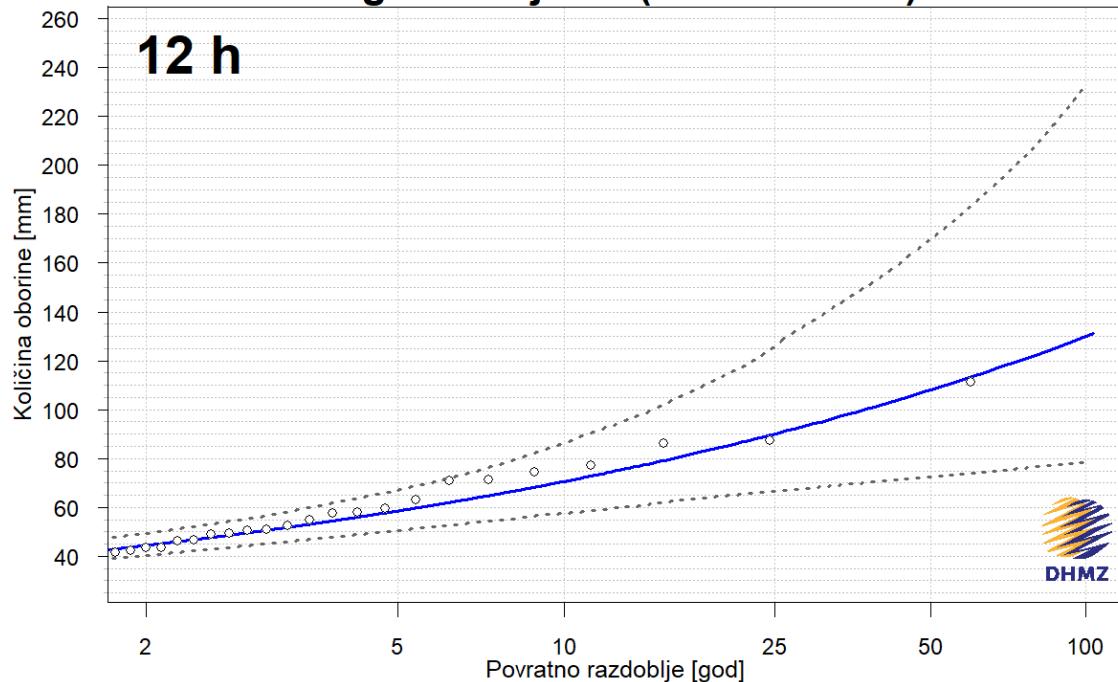

Slika 13. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **12 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Zagreb - Bijenik (1980. – 2020.)

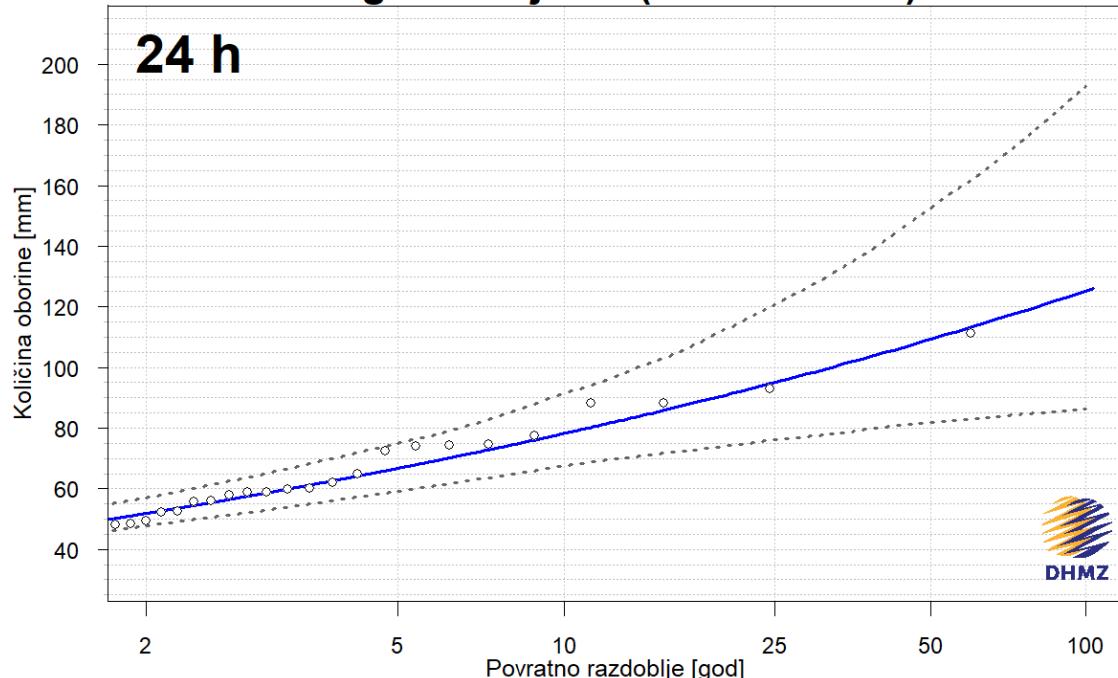

Slika 14. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **24 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV