

Procjene maksimalnih godišnjih kratkotrajnih količina oborine na postaji Krapina

Geografska širina (ϕ): 46.13768° (452730.54E)


Geografska dužina (λ): 15.88820° (5111059.95N)

Nadmorska visina (h): 203 m

Razdoblje: 1973. – 2020.

Analizirani broj godina: 41 (85.4 %)

Nedostajuće godine: 7 (14.6 %) 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

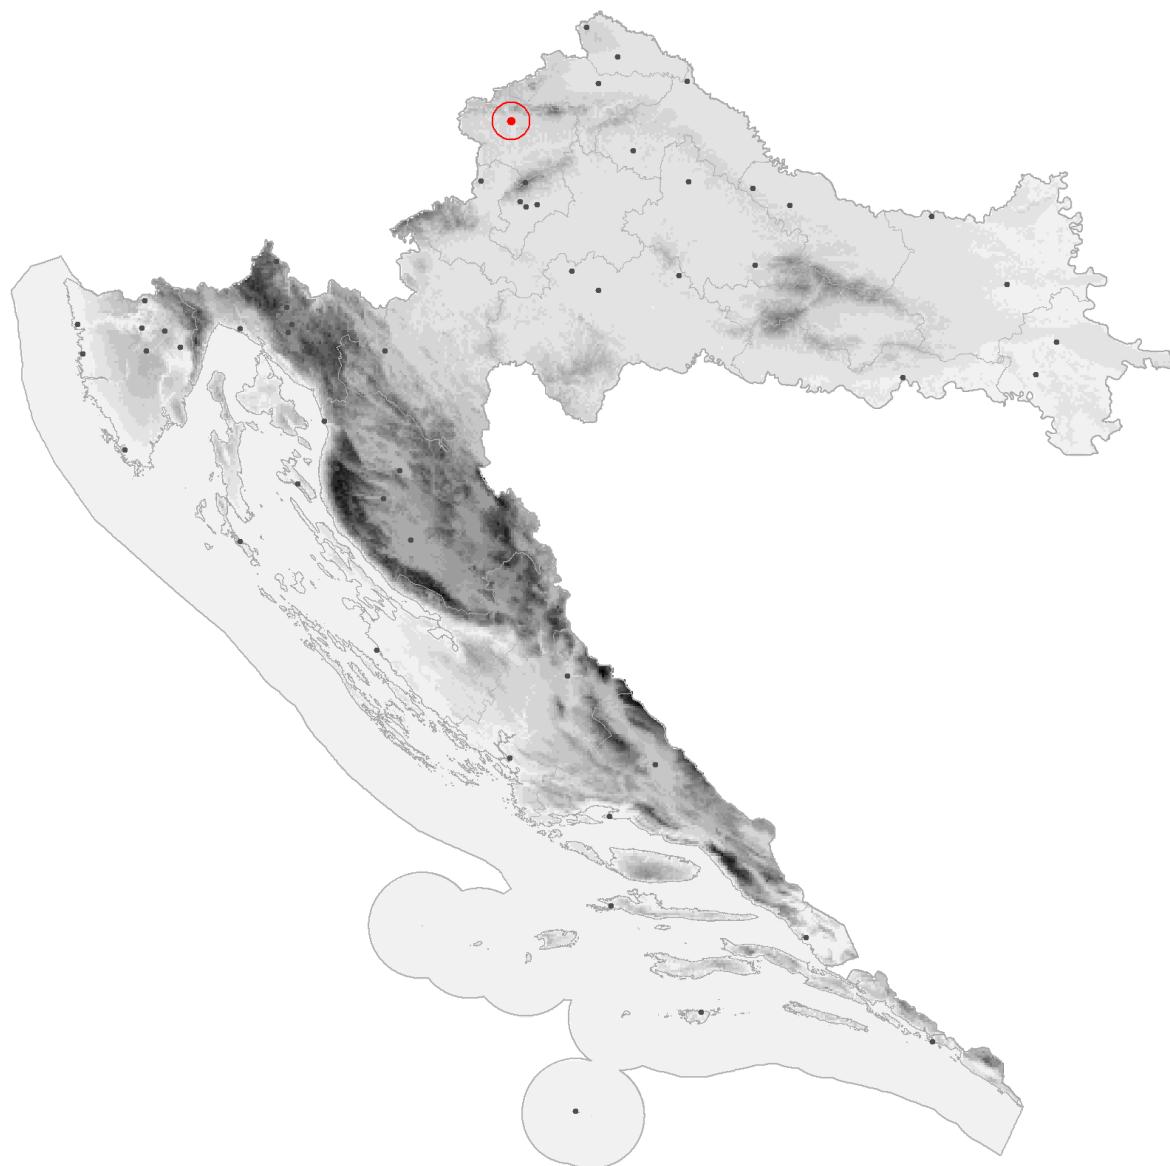

Najbliži ombrograf: Puntijarka, 26 km

Tablica 1.

Osnovni statistički parametri oborine za različita trajanja: Rsred – srednjak [mm], StDev – standardna devijacija [mm], CV – koeficijent varijacije oborine, Rmaks – najveća registrirana količina oborine [mm] i pripadni datum i vrijeme, Tmaks – pripadno povratno razdoblje za Rmaks [god].
KRAPINA, razdoblje 1973. – 2020.


Trajanje	Rsred	StDev	CV	Rmaks	Datum/Vrijeme	Tmaks
5 min	7.1	2.6	0.37	12.4	1998-07-26	36
10 min	11.6	4.5	0.39	21.9	1995-08-25 17:25:00	27
20 min	17.8	7.3	0.41	37.7	1994-07-05 14:50:00	39
30 min	21.8	8.7	0.40	46.0	1998-07-26 00:15:00	44
40 min	24.1	9.1	0.38	46.2	1998-07-26 00:20:00	34
50 min	25.6	9.7	0.38	47.8	1995-08-25 18:00:00	29
60 min	26.7	10.2	0.38	51.6	1995-08-25 18:10:00	34
2 h	30.8	11.2	0.36	63.6	1995-08-25 19:10:00	56
3 h	33.8	11.4	0.34	65.9	1995-08-25 20:05:00	47
4 h	36.7	11.8	0.32	71.4	2014-08-14 02:05:00	53
6 h	40.4	11.5	0.28	78.1	2014-08-14 03:50:00	86
8 h	43.2	12.0	0.28	87.8	2014-08-14 05:50:00	186
12 h	47.7	14.8	0.31	113.8	2014-08-14 09:50:00	268
24 h	57.1	16.8	0.29	125.5	2014-08-14 17:10:00	152

Tablica 2.

Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine RT [mm] za različita trajanja i odgovarajuće donje (IPd) i gornje granice (IPg) 95%-tih intervala pouzdanosti za različita povratna razdoblja T (2, 5, 10, 25, 50 i 100 godina). **KRAPINA, razdoblje 1973. – 2020.**


Trajanje	T2			T5			T10			T25			T50			T100		
	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg									
5 min	6.1	7.0	8.1	8.3	9.4	10.5	9.5	10.7	11.9	10.4	12.0	13.6	10.8	12.8	14.9	11.2	13.4	16.1
10 min	9.3	10.6	11.9	12.6	14.6	16.8	14.5	17.6	20.8	16.7	21.6	27.4	18.1	24.9	33.2	19.1	28.3	40.3
20 min	14.2	16.1	18.1	19.6	22.6	25.8	23.1	27.4	32.3	27.1	34.2	43.5	29.8	39.9	54.7	32.1	46.0	71.5
30 min	17.5	19.9	22.5	23.5	27.6	31.6	27.6	33.2	39.6	31.7	40.9	51.4	34.4	47.1	64.5	36.9	53.8	82.3
40 min	19.8	22.4	25.4	26.6	30.7	35.0	30.7	36.3	42.5	35.3	43.7	54.2	37.9	49.4	64.4	39.7	55.2	76.5
50 min	21.2	23.9	27.4	28.8	32.7	37.9	33.3	38.7	45.1	38.3	46.5	57.8	41.6	52.4	68.9	43.4	58.3	81.8
60 min	21.9	24.8	28.0	29.9	34.1	38.8	34.3	40.5	46.6	38.5	48.7	59.0	41.3	55.0	70.8	43.5	61.3	84.3
2 h	25.5	28.6	32.1	33.8	38.8	43.8	38.4	45.8	53.5	43.7	55.1	68.6	46.6	62.3	81.8	49.3	69.7	99.5
3 h	28.0	31.3	35.0	36.7	41.6	47.7	42.2	48.9	57.9	46.9	58.7	73.1	49.8	66.5	88.6	53.3	74.7	107.9
4 h	31.3	34.1	37.9	39.7	44.7	50.8	45.0	52.2	60.8	50.3	62.5	76.2	54.0	70.7	92.1	56.7	79.3	110.8
6 h	35.0	38.1	41.6	43.5	48.3	53.7	49.0	55.5	62.7	54.4	64.9	76.8	57.9	72.2	90.9	61.2	79.7	106.9
8 h	37.8	41.1	45.0	46.5	51.6	57.2	51.8	58.7	66.2	57.3	67.8	80.5	60.5	74.6	93.8	63.6	81.6	109.1
12 h	41.1	44.6	48.6	50.7	56.4	62.2	56.3	65.1	72.9	62.6	77.2	92.2	67.0	86.9	111.3	70.3	97.4	136.4
24 h	49.6	53.3	57.5	59.6	66.7	74.0	66.5	76.8	89.9	74.8	91.3	115.8	79.9	103.4	142.8	84.7	116.8	177.1

Krapina (1973. – 2020.)

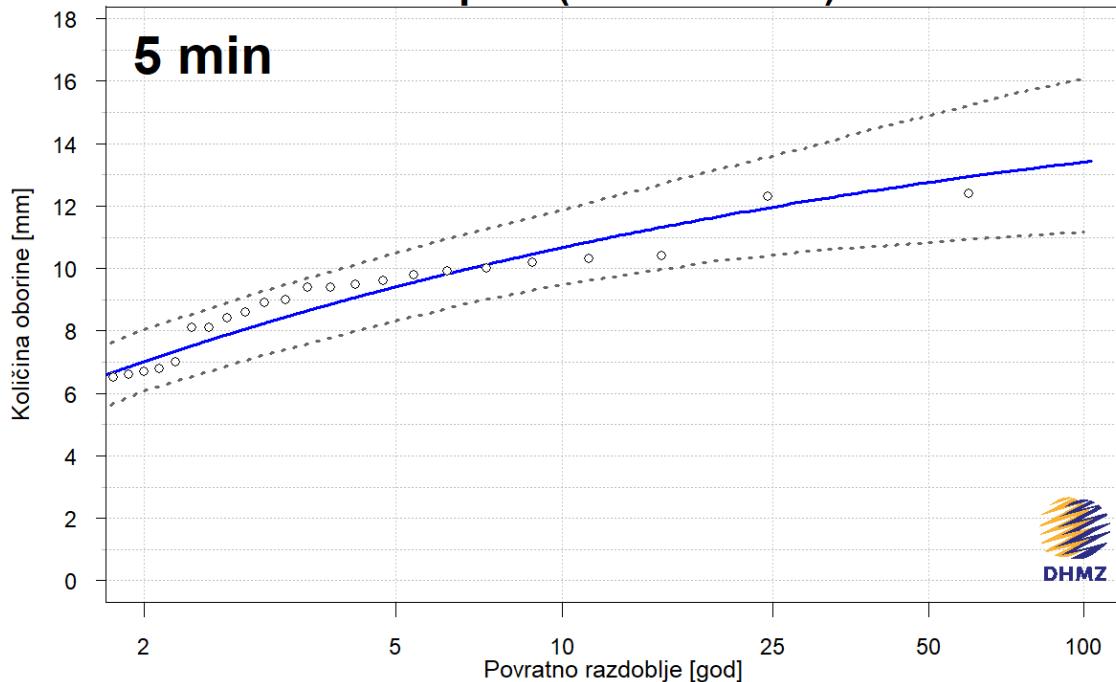


Slika 1. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **5 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV


Krapina (1973. – 2020.)

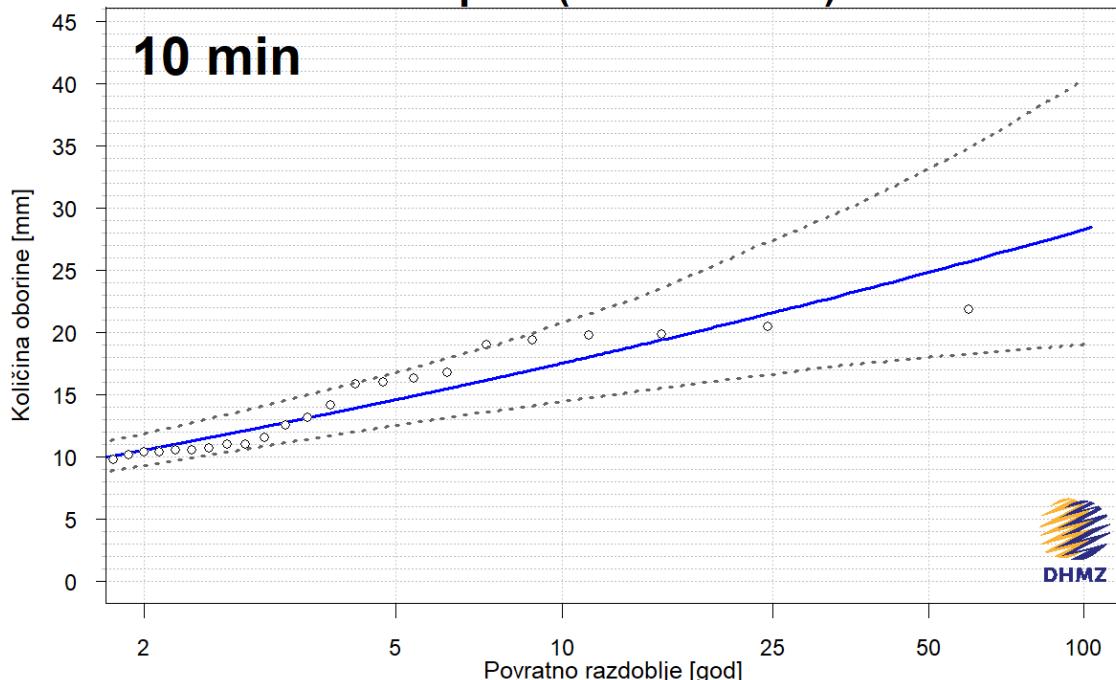

Slika 2. Procjene maksimalnih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **10 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

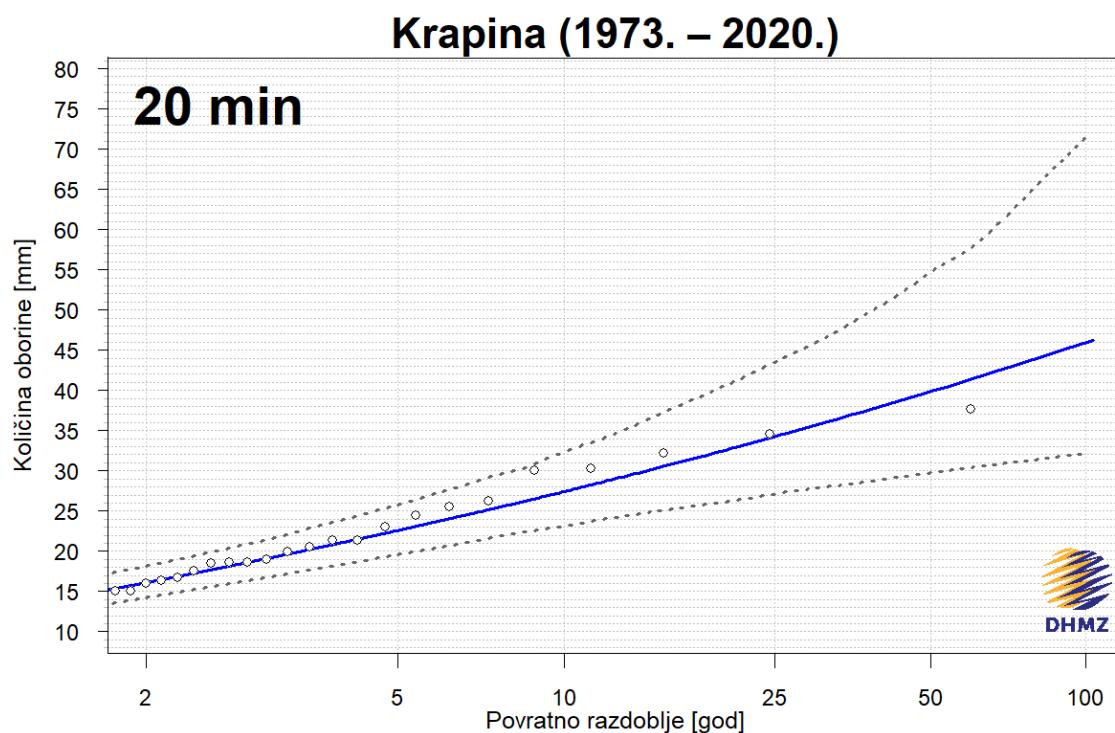


Slika 3. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **20 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

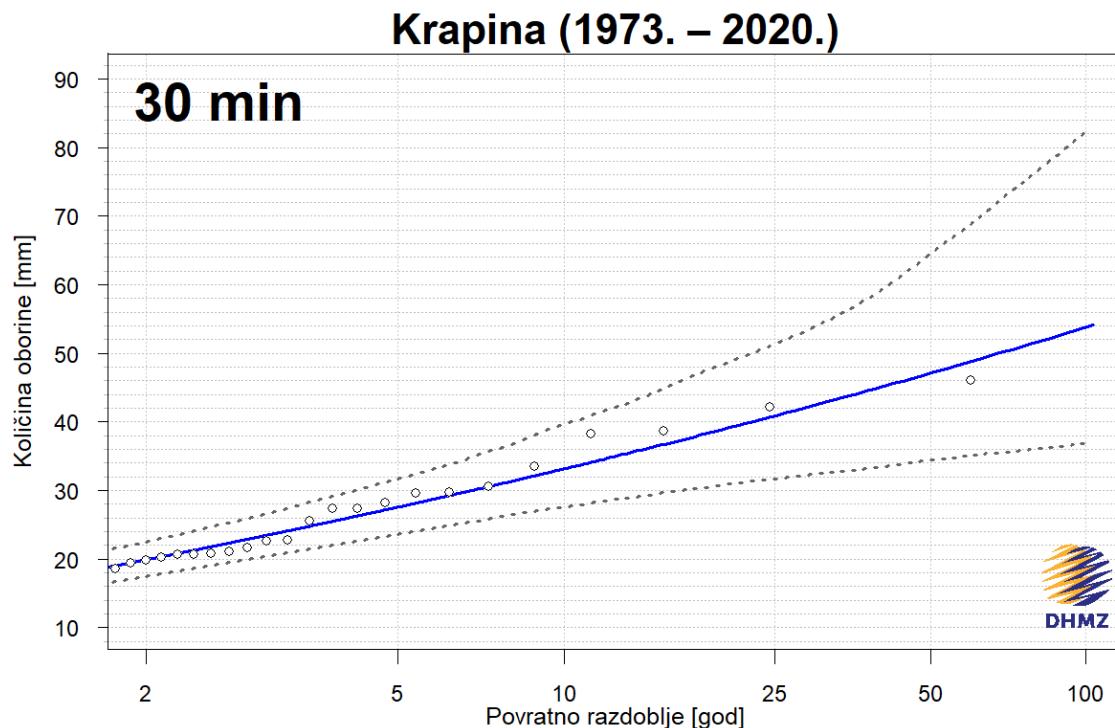


Slika 4. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **30 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Krapina (1973. – 2020.)

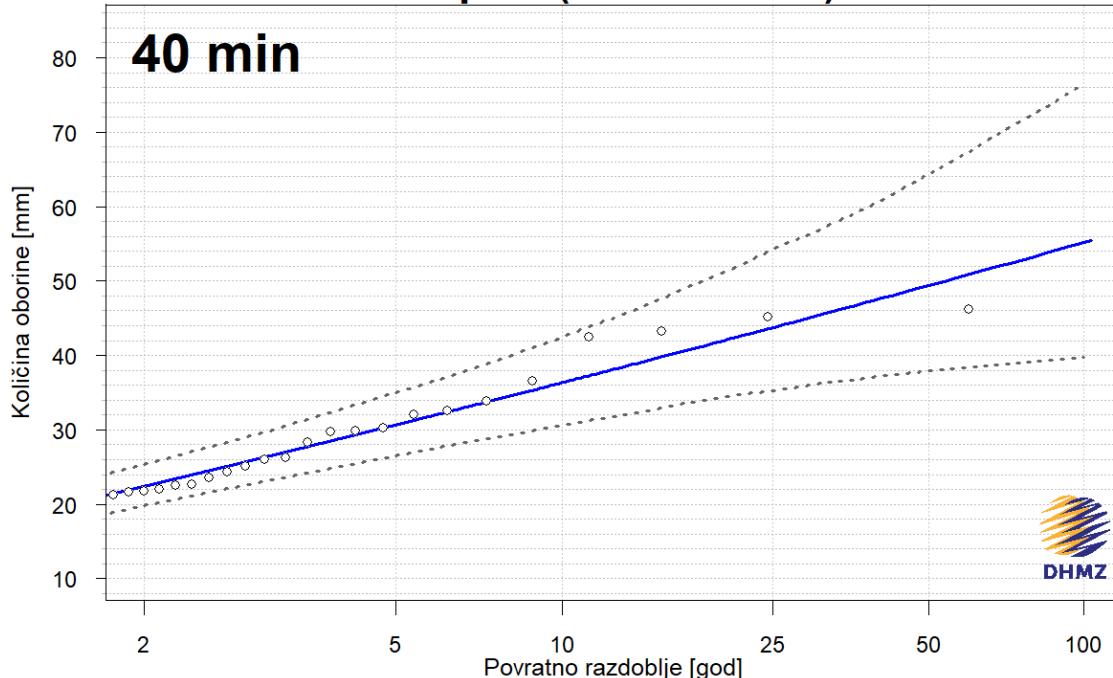


Slika 5. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **40 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Krapina (1973. – 2020.)

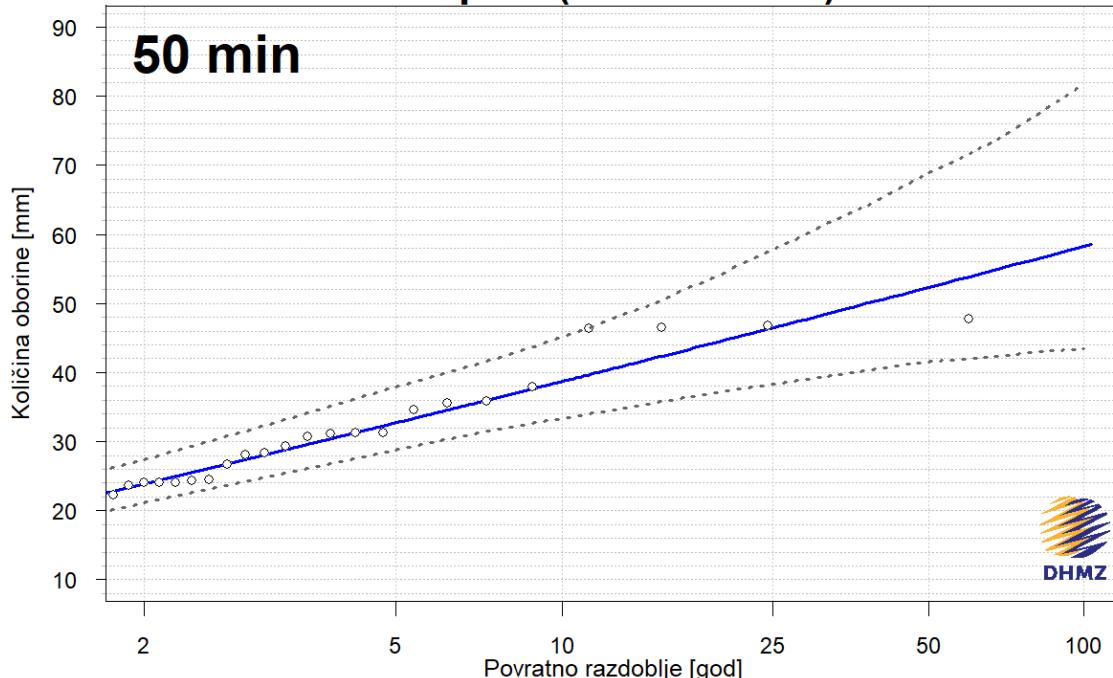


Slika 6. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **50 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Krapina (1973. – 2020.)

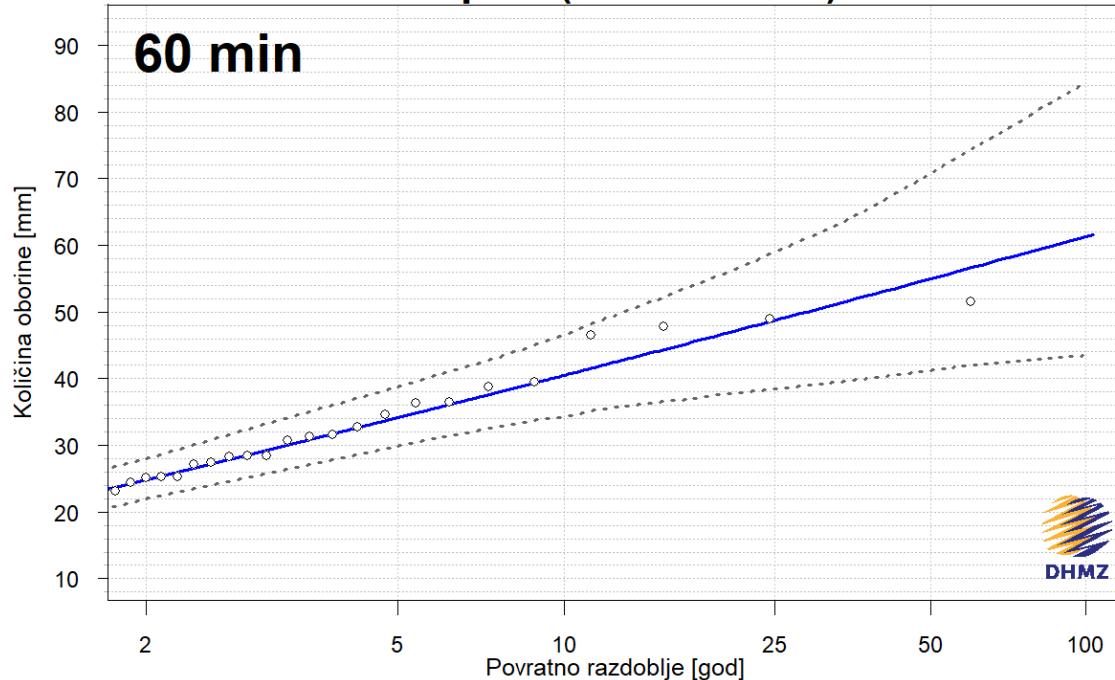


Slika 7. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **60 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Krapina (1973. – 2020.)

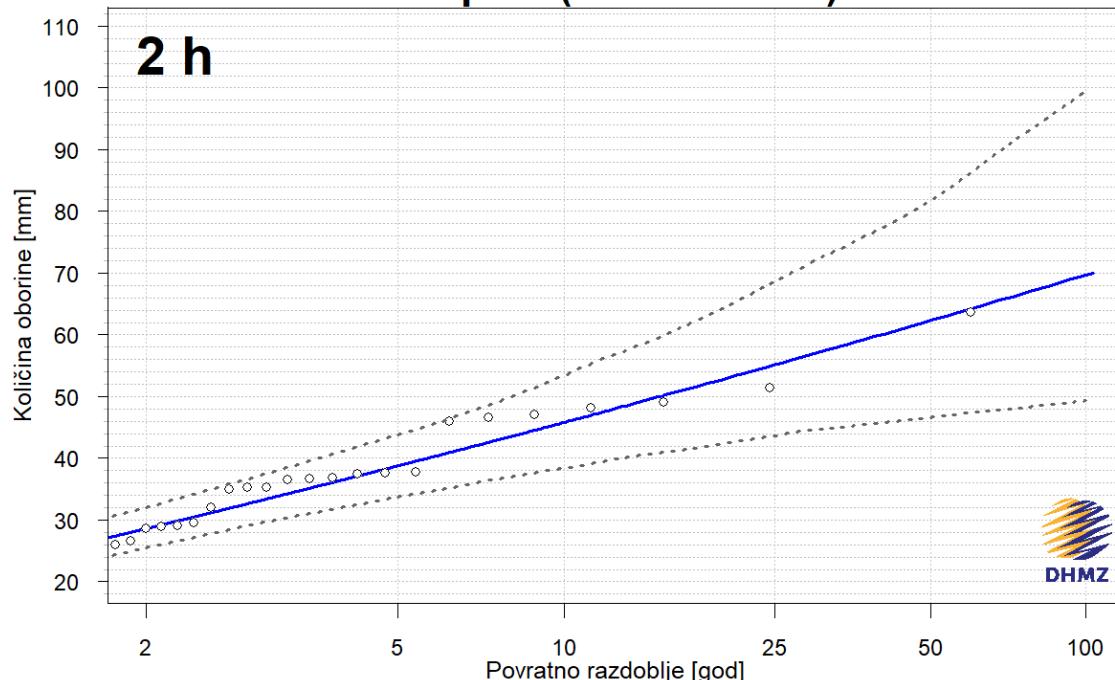


Slika 8. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **2 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Krapina (1973. – 2020.)

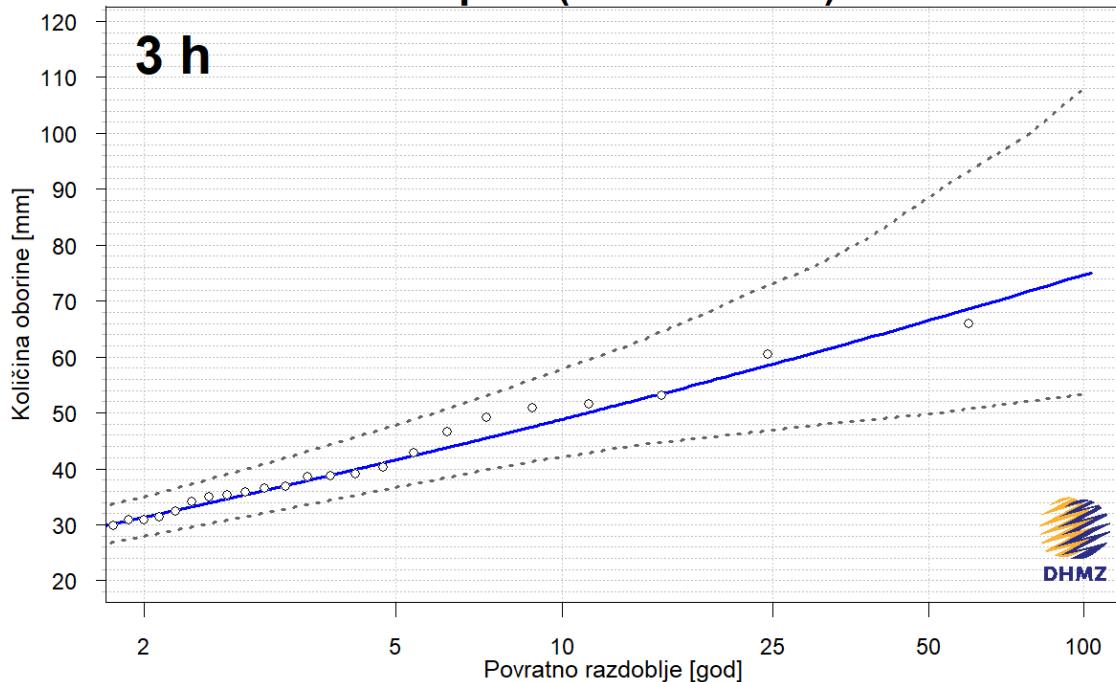


Slika 9. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje 3 h, izračunate pomoću razdiobe GEV


Krapina (1973. – 2020.)

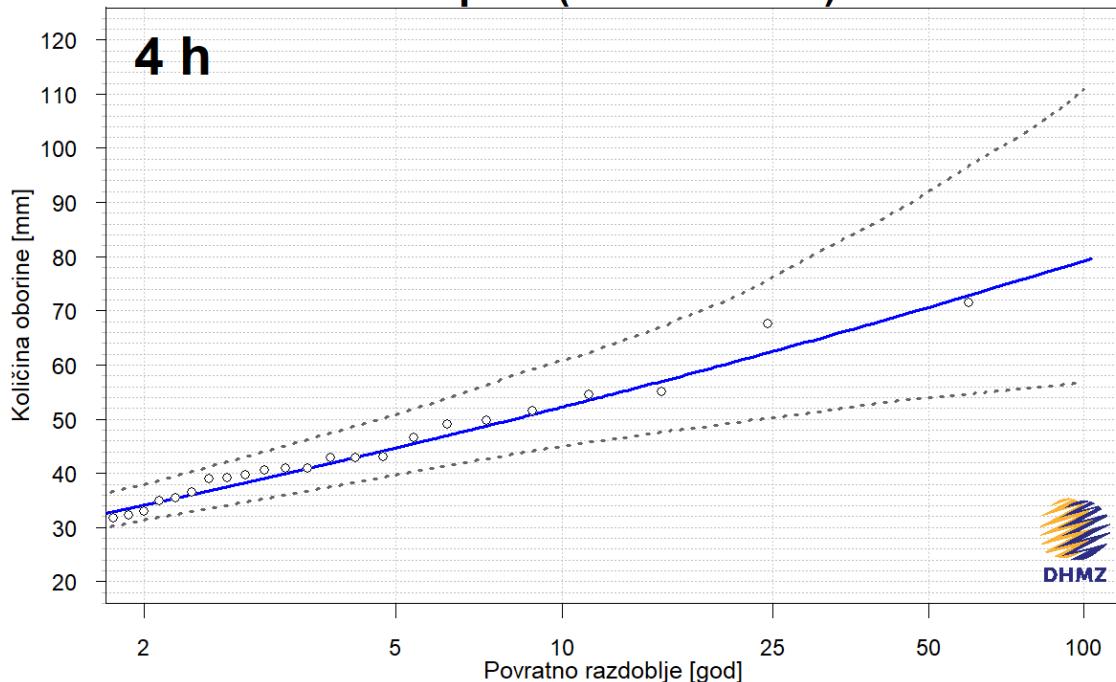

Slika 10. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje 4 h, izračunate pomoću razdiobe GEV

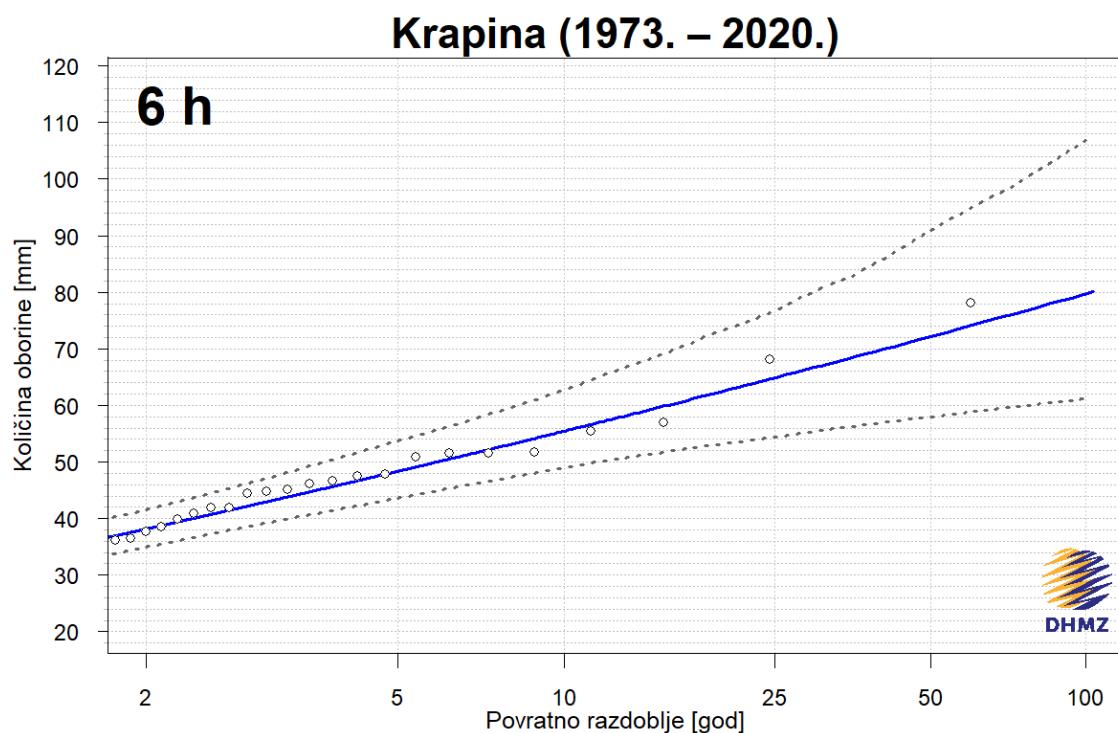


Slika 11. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **6 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

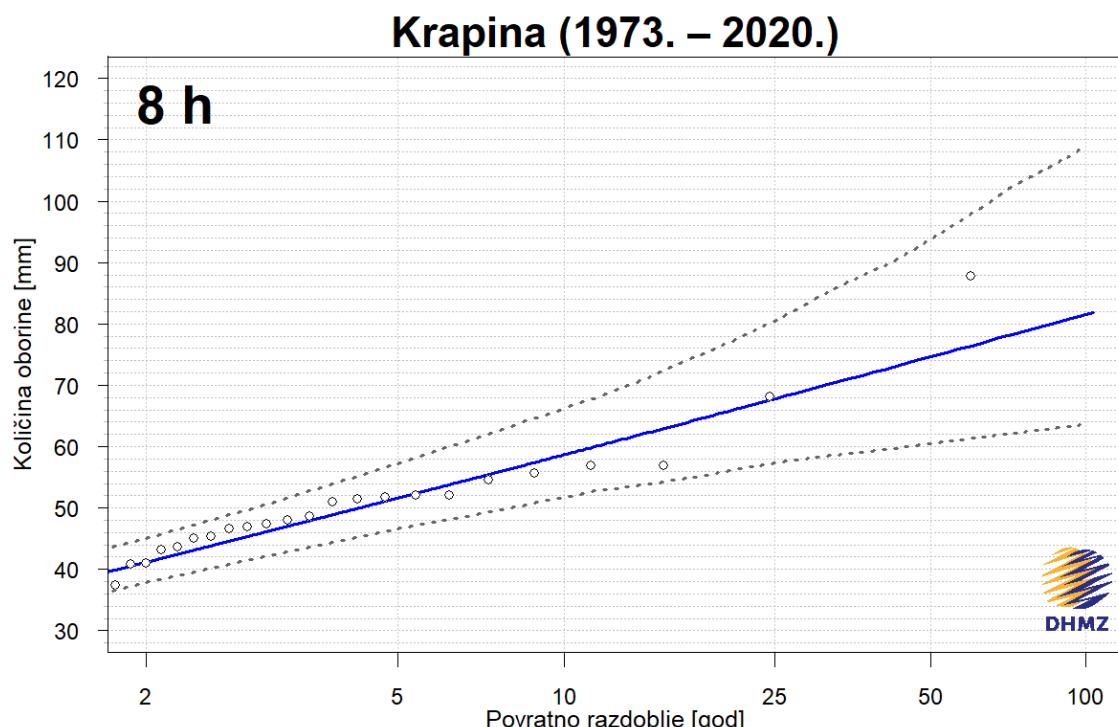


Slika 12. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **8 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Krapina (1973. – 2020.)

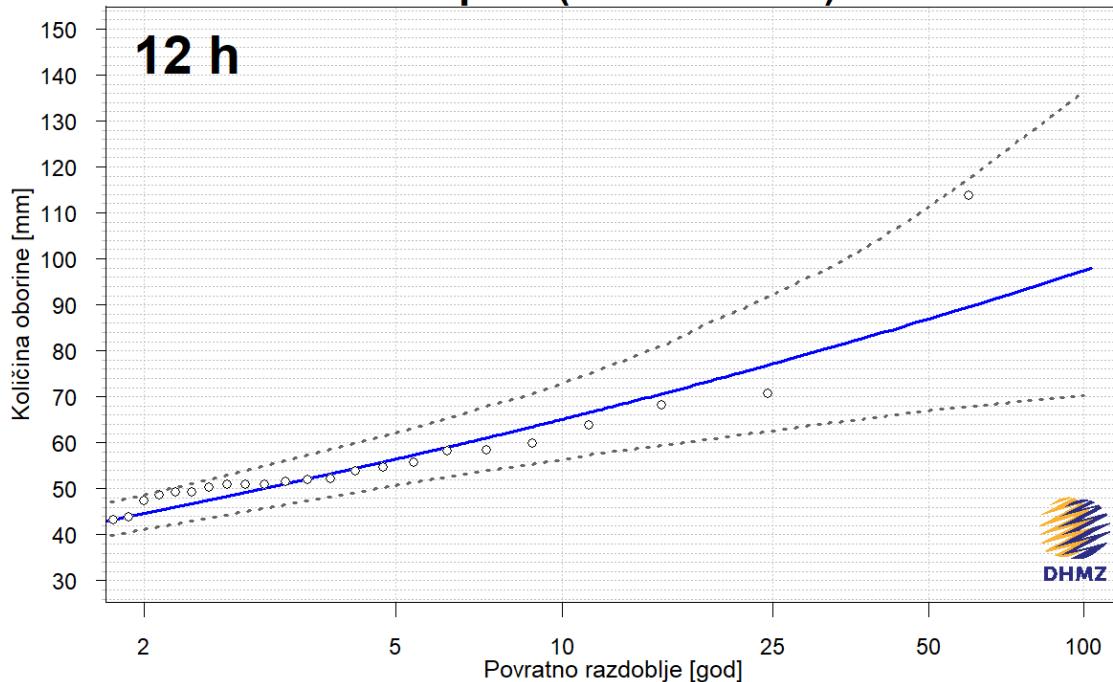

Slika 13. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **12 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Krapina (1973. – 2020.)

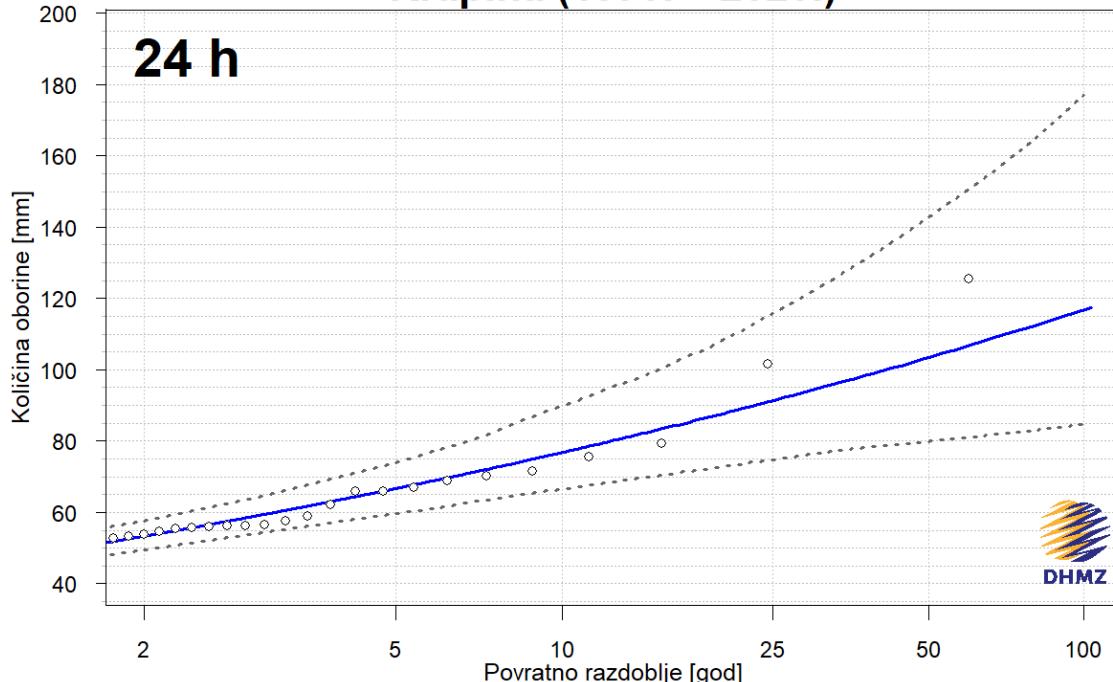

Slika 14. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **24 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV