

Procjene maksimalnih godišnjih kratkotrajnih količina oborine na postaji Parg

Geografska širina (φ): 45.59342° (354141.44E)


Geografska dužina (λ): 14.63051° (5052090.97N)

Nadmorska visina (h): 861 m

Razdoblje: 1973. – 2020.

Analizirani broj godina: 46 (95.8 %)

Nedostajuće godine: 2 (4.2 %) 1975, 1979

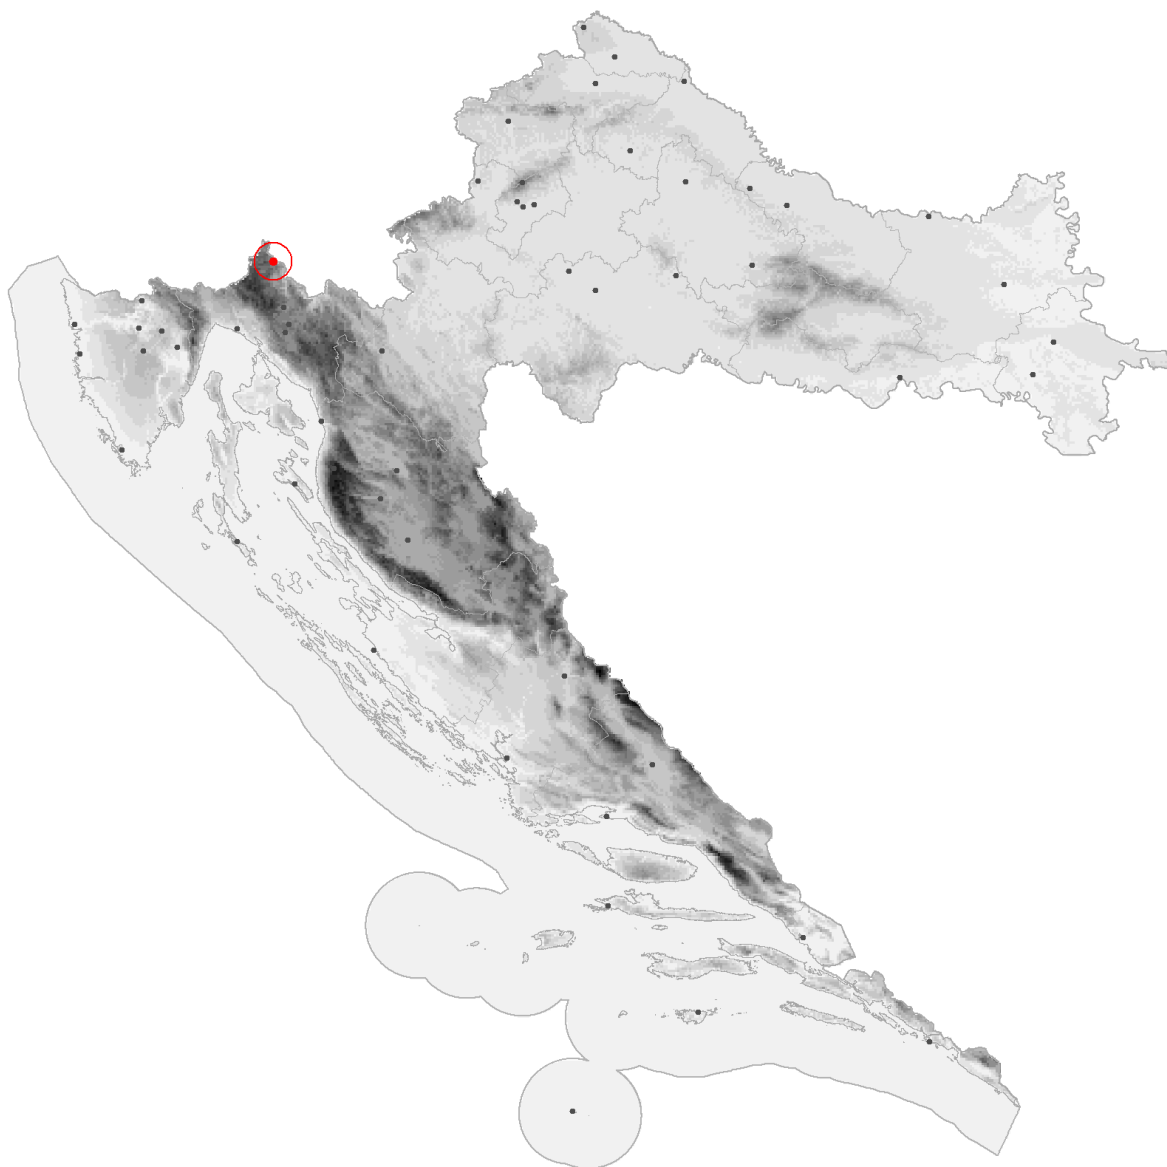

Najbliži ombrograf: Crni Lug - NP Risnjak, 20 km

Tablica 1.


Osnovni statistički parametri oborine za različita trajanja: Rsred – srednjak [mm], StDev – standardna devijacija [mm], CV – koeficijent varijacije oborine, Rmaks – najveća registrirana količina oborine [mm] i pripadni datum i vrijeme, Tmaks – pripadno povratno razdoblje za Rmaks [god]. PARG, razdoblje 1973. – 2020.

Trajanje	Rsred	StDev	CV	Rmaks	Datum/Vrijeme	Tmaks
5 min	6.5	2.7	0.42	15.1	2008-06-27 20:45:00	102
10 min	10.8	4.2	0.39	22.2	2008-06-27 20:45:00	54
20 min	17.4	6.6	0.38	36.4	2002-08-06 12:45:00	75
30 min	22.3	8.6	0.39	45.6	2017-06-21 14:25:00	49
40 min	26.0	10.2	0.39	51.0	2017-06-21 14:30:00	32
50 min	29.3	11.6	0.40	53.7	2002-08-06 12:55:00	22
60 min	31.8	12.7	0.40	59.8	1998-09-05 15:10:00	24
2 h	42.5	15.6	0.37	85.1	1998-09-05 15:10:00	37
3 h	49.1	17.2	0.35	96.6	1998-09-05 15:35:00	38
4 h	54.9	20.6	0.38	136.2	1998-09-05 15:10:00	91
6 h	63.4	25.4	0.40	177.7	1998-09-05 15:40:00	147
8 h	70.1	28.2	0.40	200.0	1998-09-05 15:40:00	177
12 h	80.0	27.8	0.35	200.1	1998-09-05 18:55:00	176
24 h	100.1	30.7	0.31	200.7	1998-09-06 06:55:00	98


Tablica 2.

Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine RT [mm] za različita trajanja i odgovarajuće donje (IPd) i gornje granice (IPg) 95%-tnih intervala pouzdanosti za različita povratna razdoblja T (2, 5, 10, 25, 50 i 100 godina). **PARG, razdoblje 1973. – 2020.**


Trajanje	T2			T5			T10			T25			T50			T100		
	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg
5 min	5.4	6.1	7.0	7.5	8.6	9.8	8.8	10.2	11.9	10.1	12.2	14.8	10.7	13.6	17.3	11.3	15.1	20.2
10 min	8.9	10.1	11.5	12.4	14.0	15.9	14.5	16.5	19.0	16.4	19.7	23.6	17.7	21.9	28.0	18.7	24.2	32.4
20 min	14.3	16.4	18.6	19.6	22.5	25.3	22.8	26.4	30.0	26.0	31.1	36.9	27.6	34.5	43.0	29.0	37.7	50.4
30 min	18.5	20.7	23.4	25.4	28.5	32.5	29.4	33.8	39.3	33.9	40.6	49.5	36.7	45.8	58.0	39.3	51.0	68.3
40 min	21.1	23.9	27.0	28.8	33.1	37.9	33.6	39.6	46.5	38.6	48.4	60.5	41.7	55.4	74.1	44.6	62.7	92.0
50 min	23.4	26.7	29.8	32.1	37.1	42.7	37.8	44.7	52.6	44.2	55.1	69.6	48.7	63.4	84.3	51.9	72.2	102.3
60 min	25.2	28.8	32.4	34.9	40.1	46.4	40.9	48.6	58.7	47.1	60.4	77.9	51.0	70.1	98.5	54.9	80.6	125.4
2 h	34.6	38.2	42.3	45.4	51.5	58.2	52.3	62.1	74.1	61.2	77.8	101.7	67.0	91.4	129.9	72.0	106.9	165.7
3 h	40.6	44.5	48.9	52.2	59.3	66.3	60.2	70.9	82.2	69.3	88.1	109.1	75.9	102.9	138.6	81.3	119.7	179.1
4 h	44.4	49.3	54.4	57.5	66.1	74.6	65.9	79.7	94.0	77.2	100.2	131.4	84.3	118.3	170.2	90.3	139.1	221.9
6 h	52.0	56.9	62.6	67.3	76.7	86.4	77.9	92.7	109.3	92.6	116.9	152.2	101.5	138.1	199.3	110.3	162.6	263.7
8 h	56.8	63.1	69.6	75.2	84.9	95.9	87.2	102.2	118.9	100.1	128.1	160.4	108.9	150.6	206.3	118.2	176.2	263.0
12 h	67.6	73.6	80.1	86.3	96.0	106.7	98.3	113.0	131.5	110.8	137.3	174.7	119.3	157.7	216.7	128.2	180.1	271.2
24 h	86.8	94.5	102.7	110.0	121.9	133.9	122.5	140.5	158.9	137.3	164.5	197.0	144.4	182.8	230.6	152.5	201.3	271.1

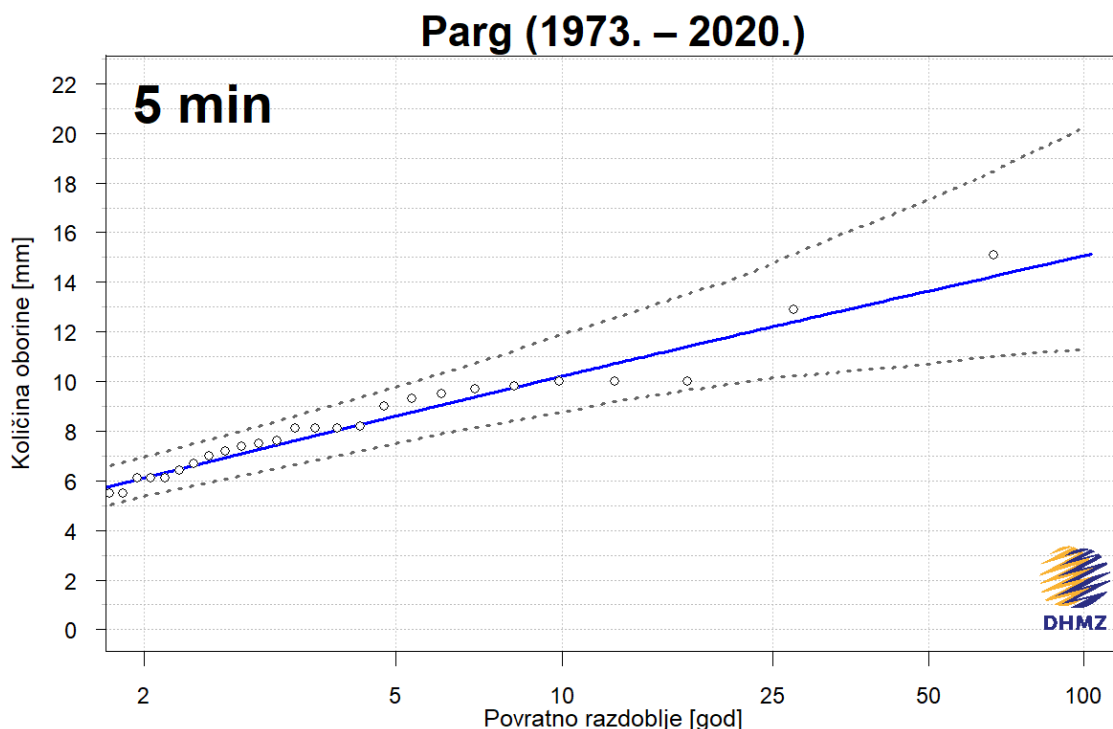


Slika 1. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **5 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

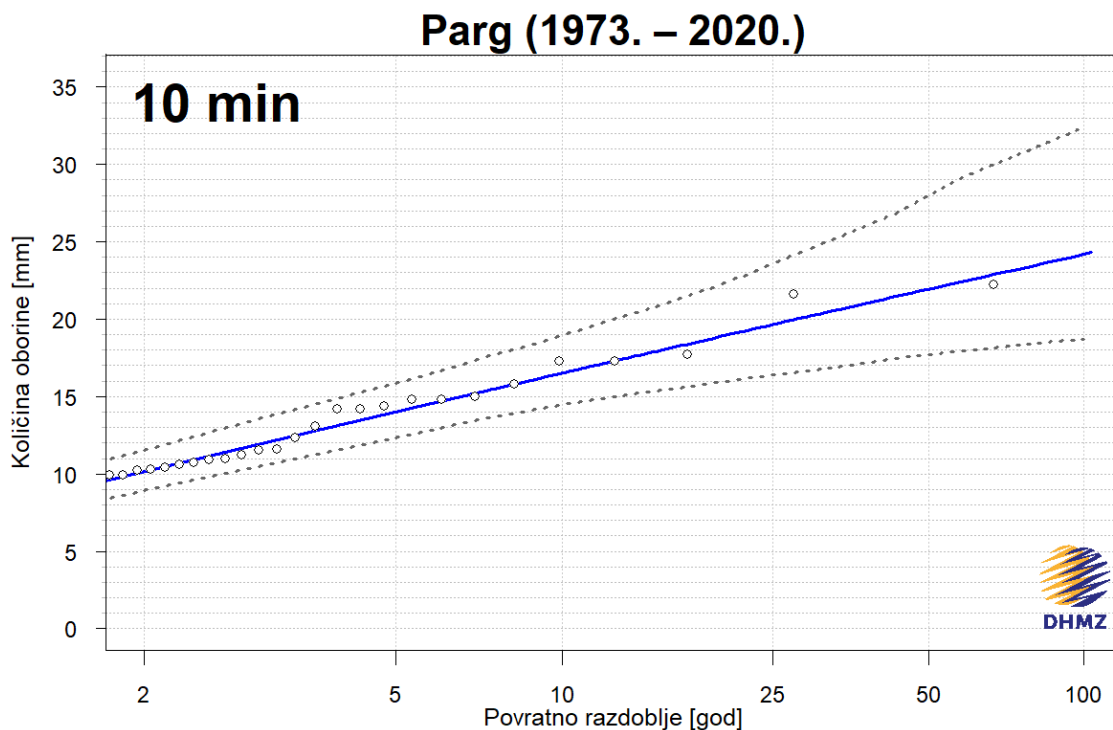


Slika 2. Procjene maksimalnih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **10 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

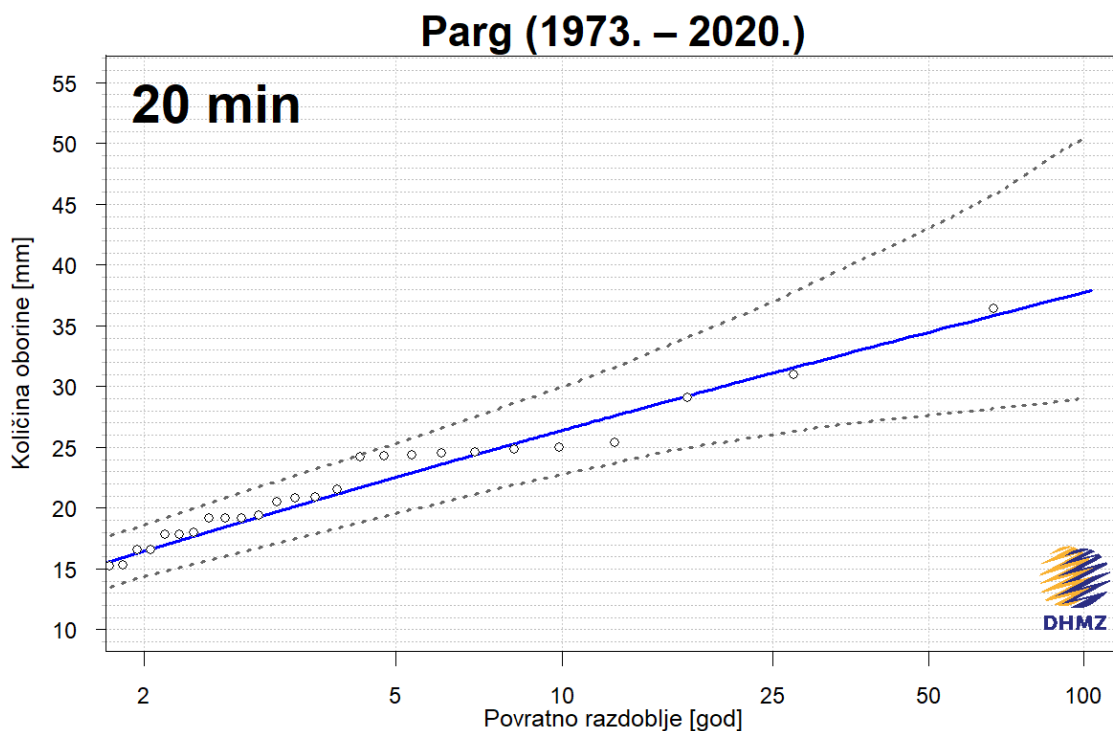


Slika 3. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **20 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

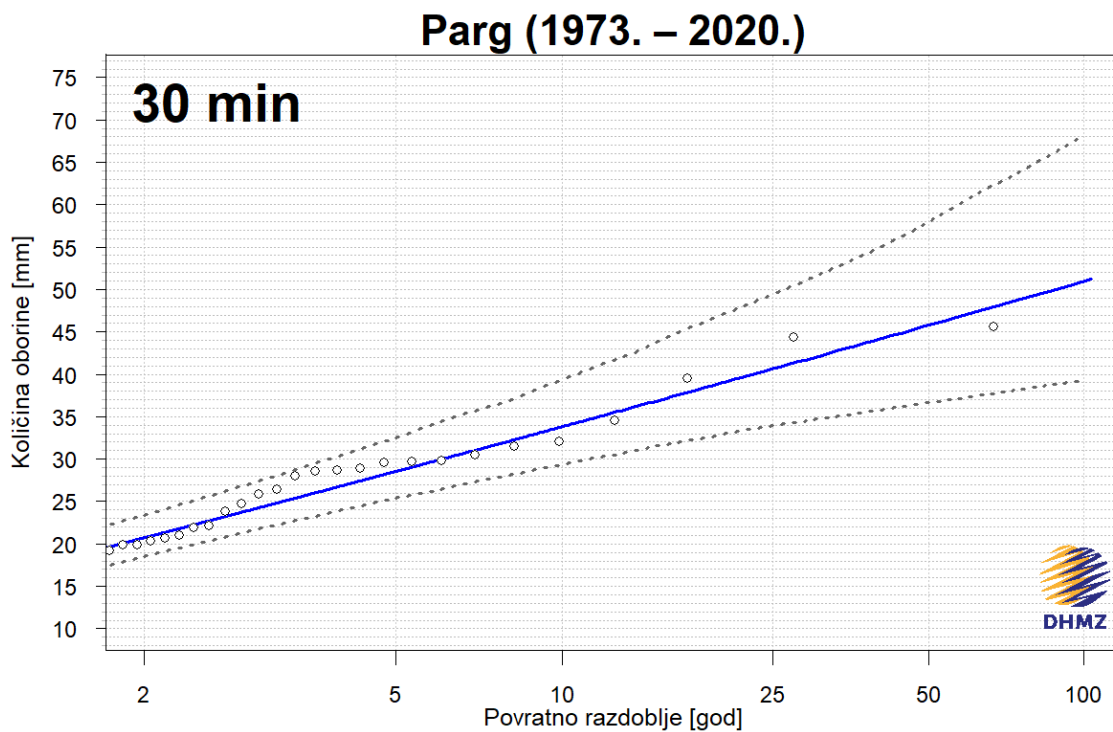


Slika 4. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **30 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

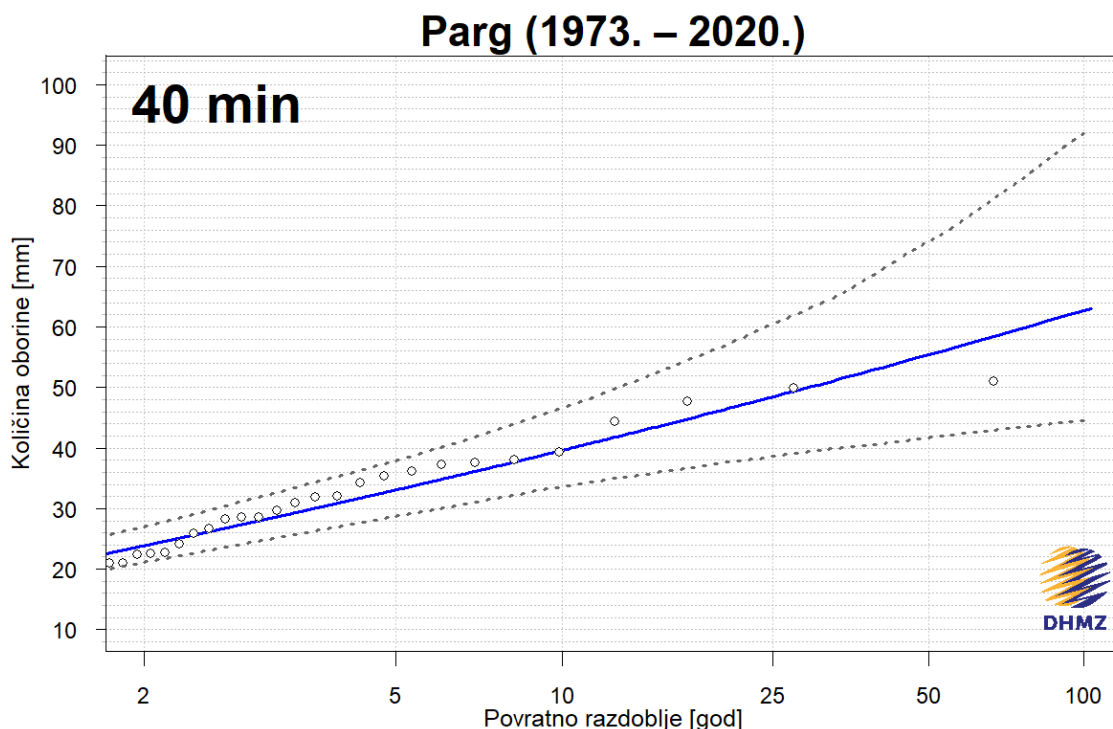


Slika 5. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **40 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

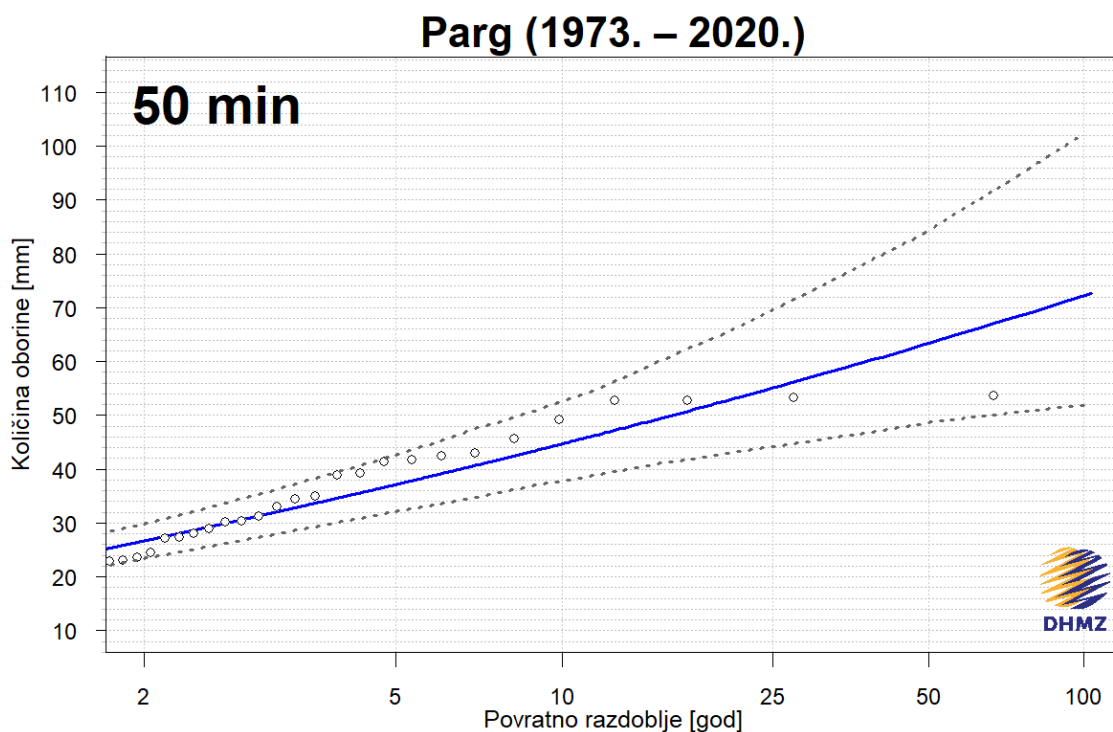


Slika 6. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **50 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

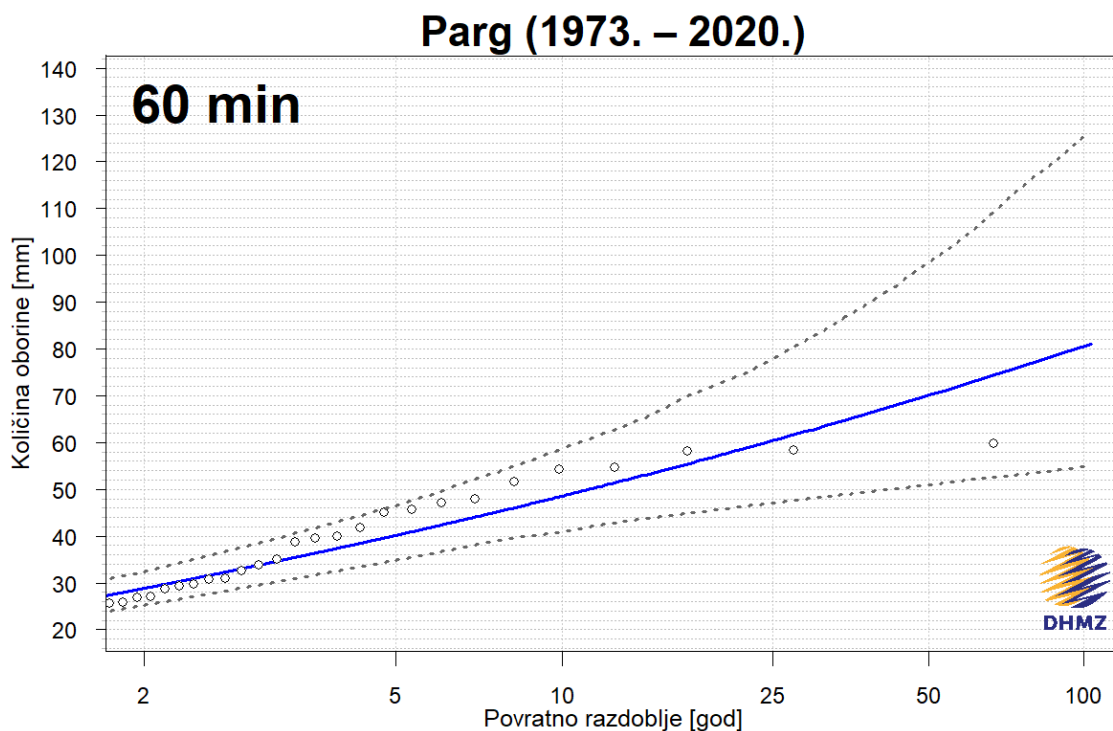


Slika 7. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **60 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

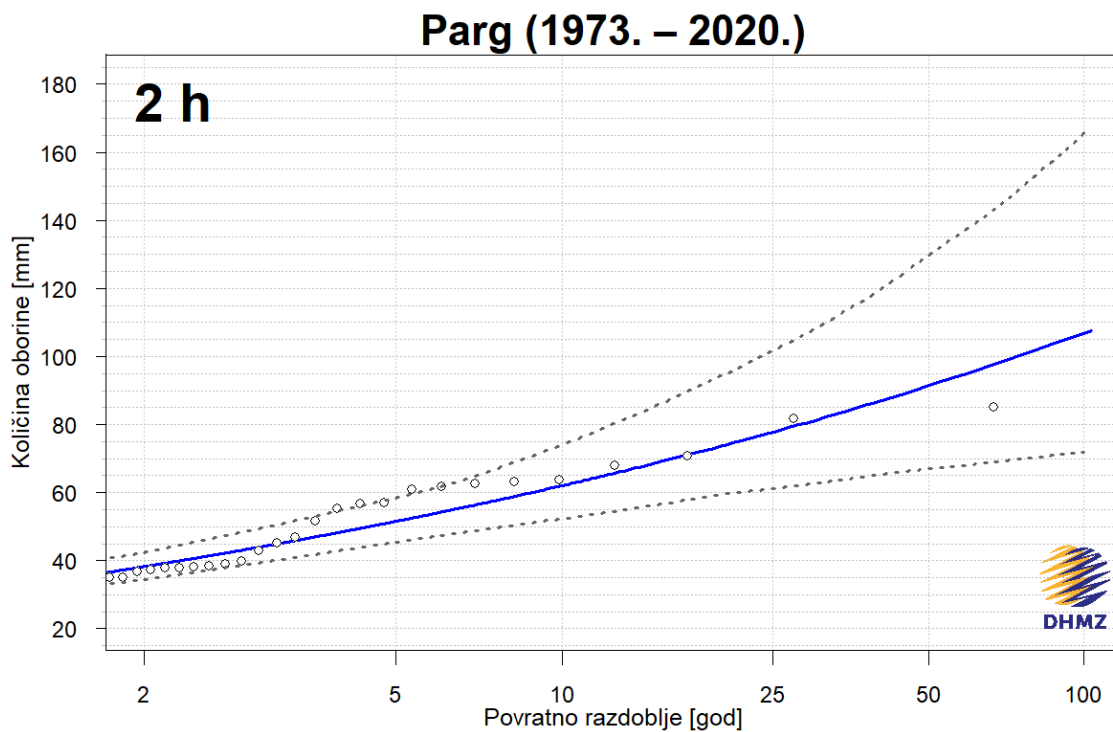


Slika 8. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **2 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

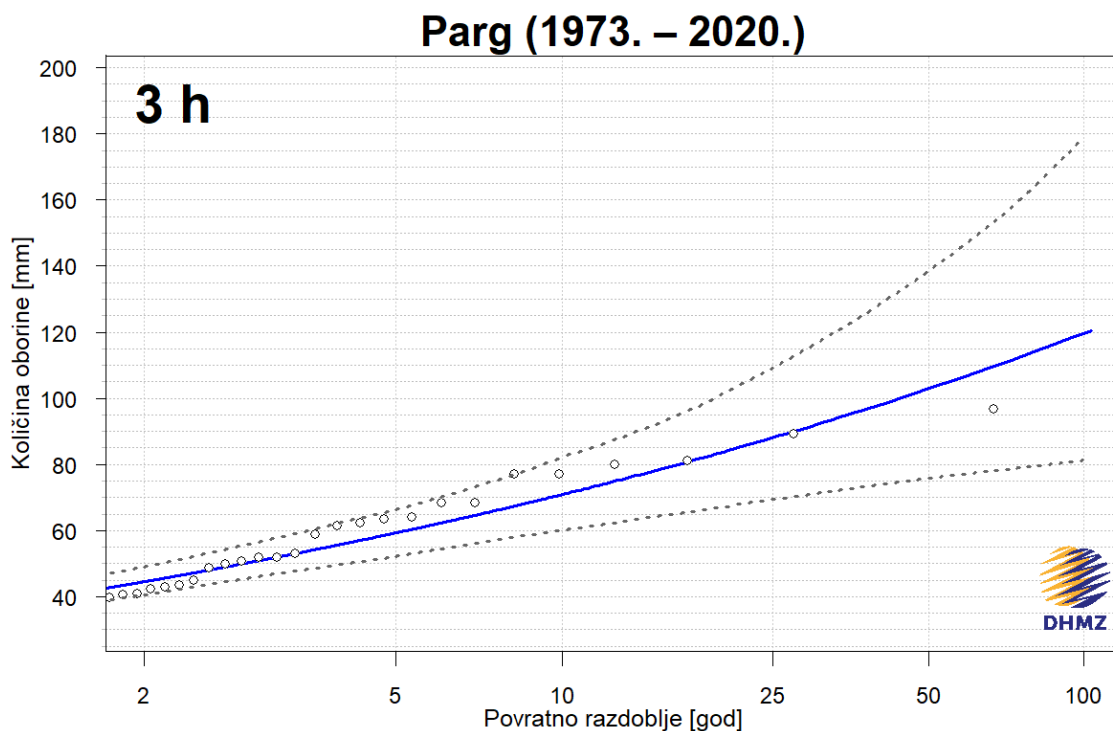


Slika 9. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **3 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

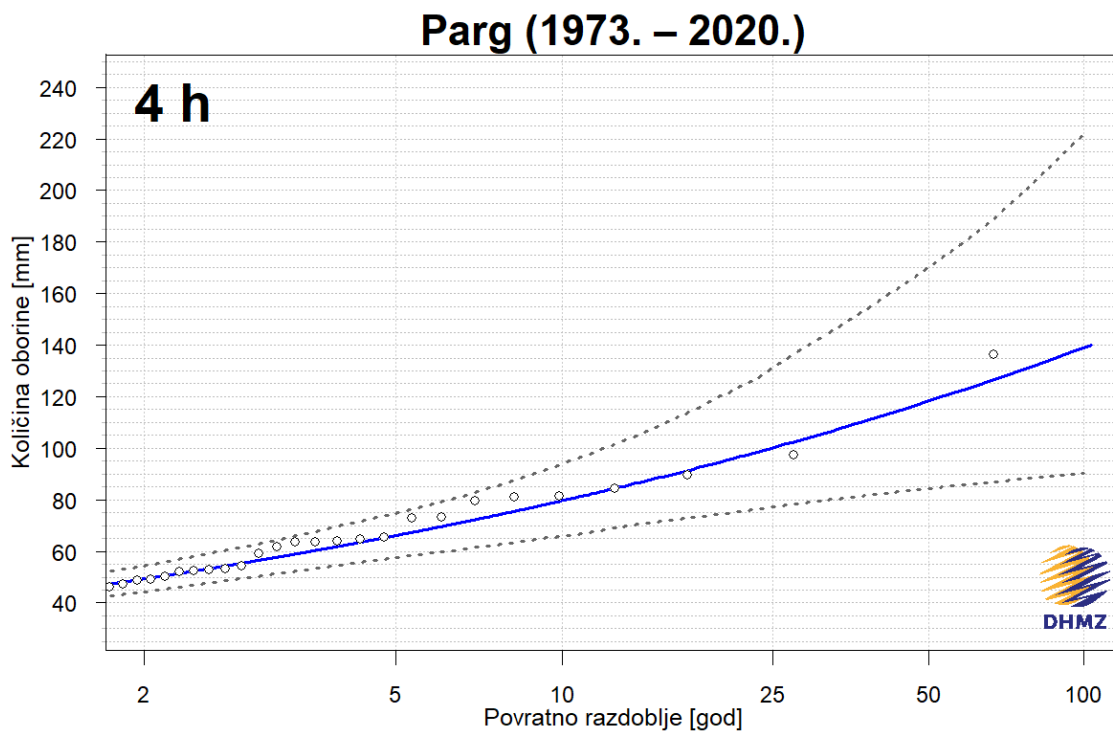


Slika 10. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **4 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

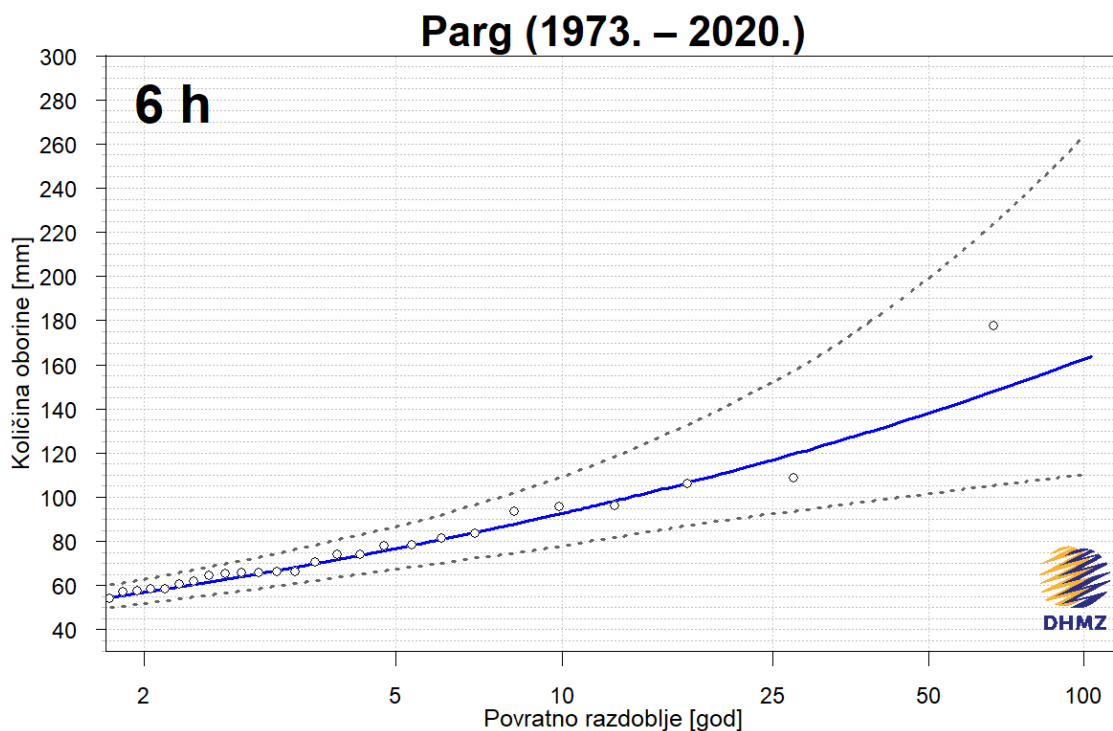


Slika 11. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **6 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

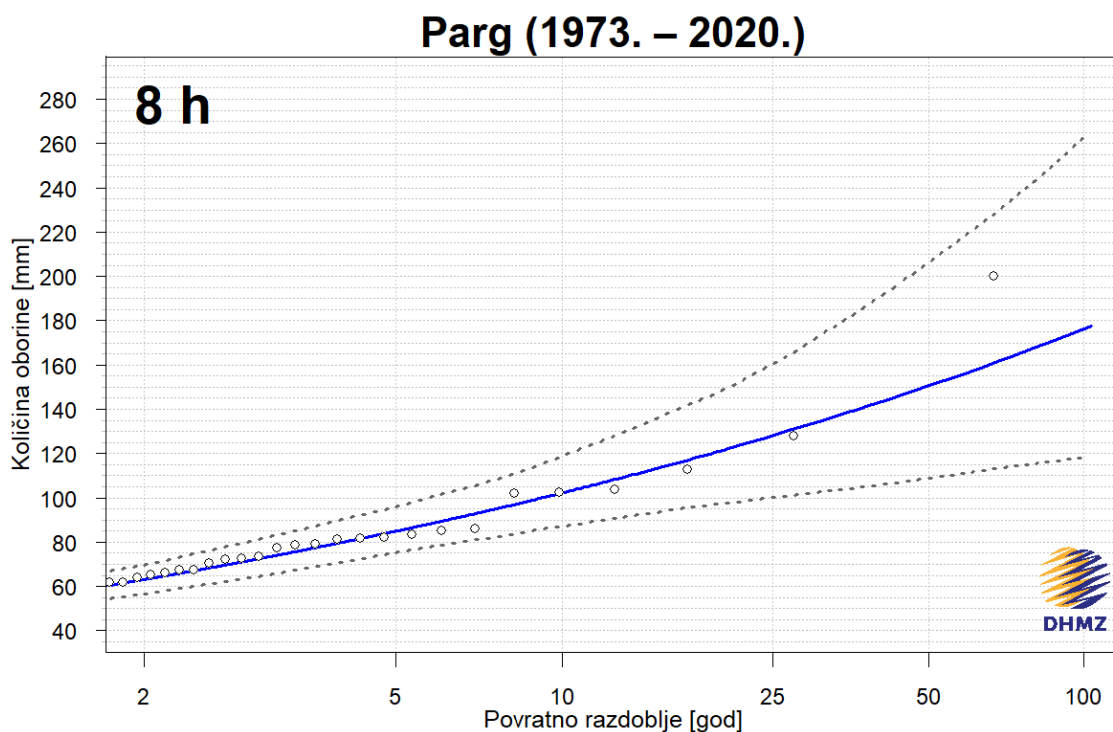

Slika 12. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **8 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

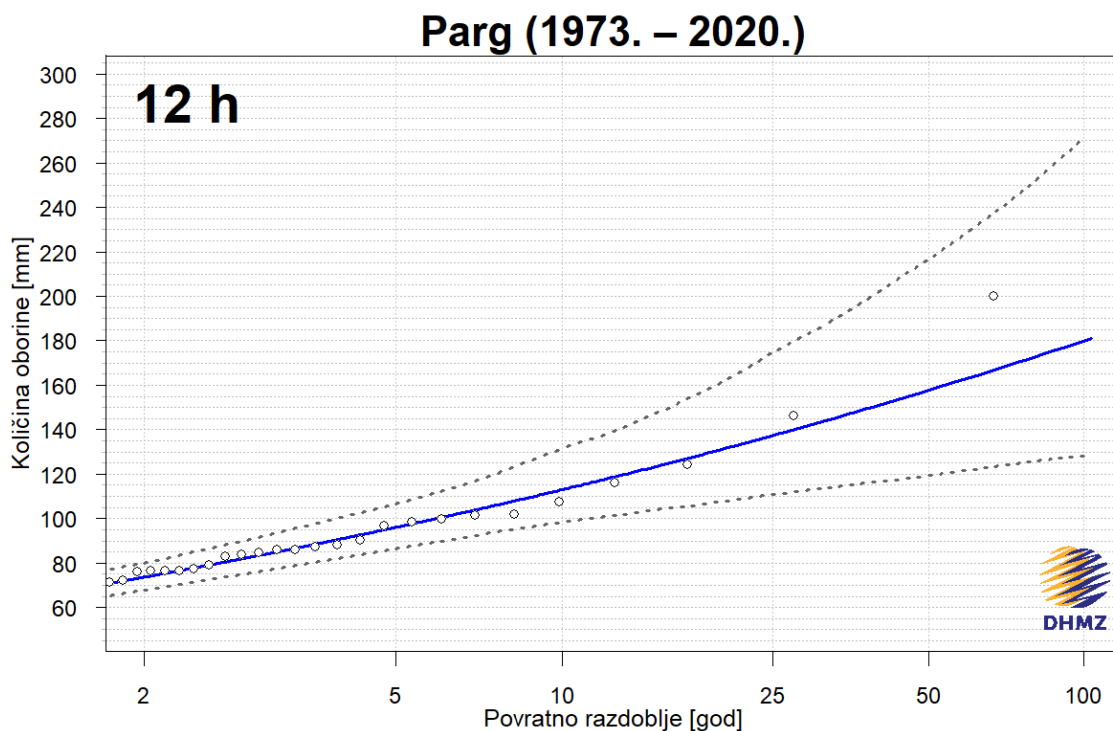

Slika 13. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **12 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

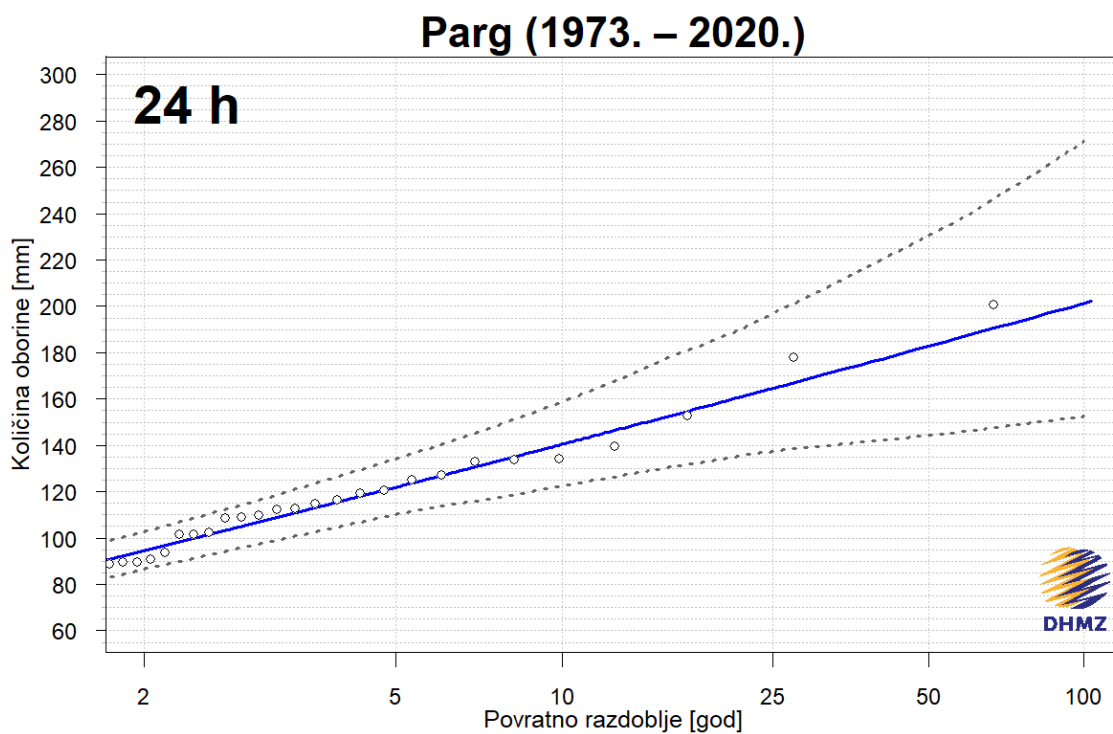

Slika 14. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **24 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV