

Procjene maksimalnih godišnjih kratkotrajnih količina oborine na postaji Vinkovci

Geografska širina (φ): 45.28000° (682012.91E)


Geografska dužina (λ): 18.82000° (5018179.54N)

Nadmorska visina (h): 88 m

Razdoblje: 1972. – 2014.

Analizirani broj godina: 38 (88.4 %)

Nedostajuće godine: 5 (11.6 %) 1992, 1995, 1997, 1998, 1999

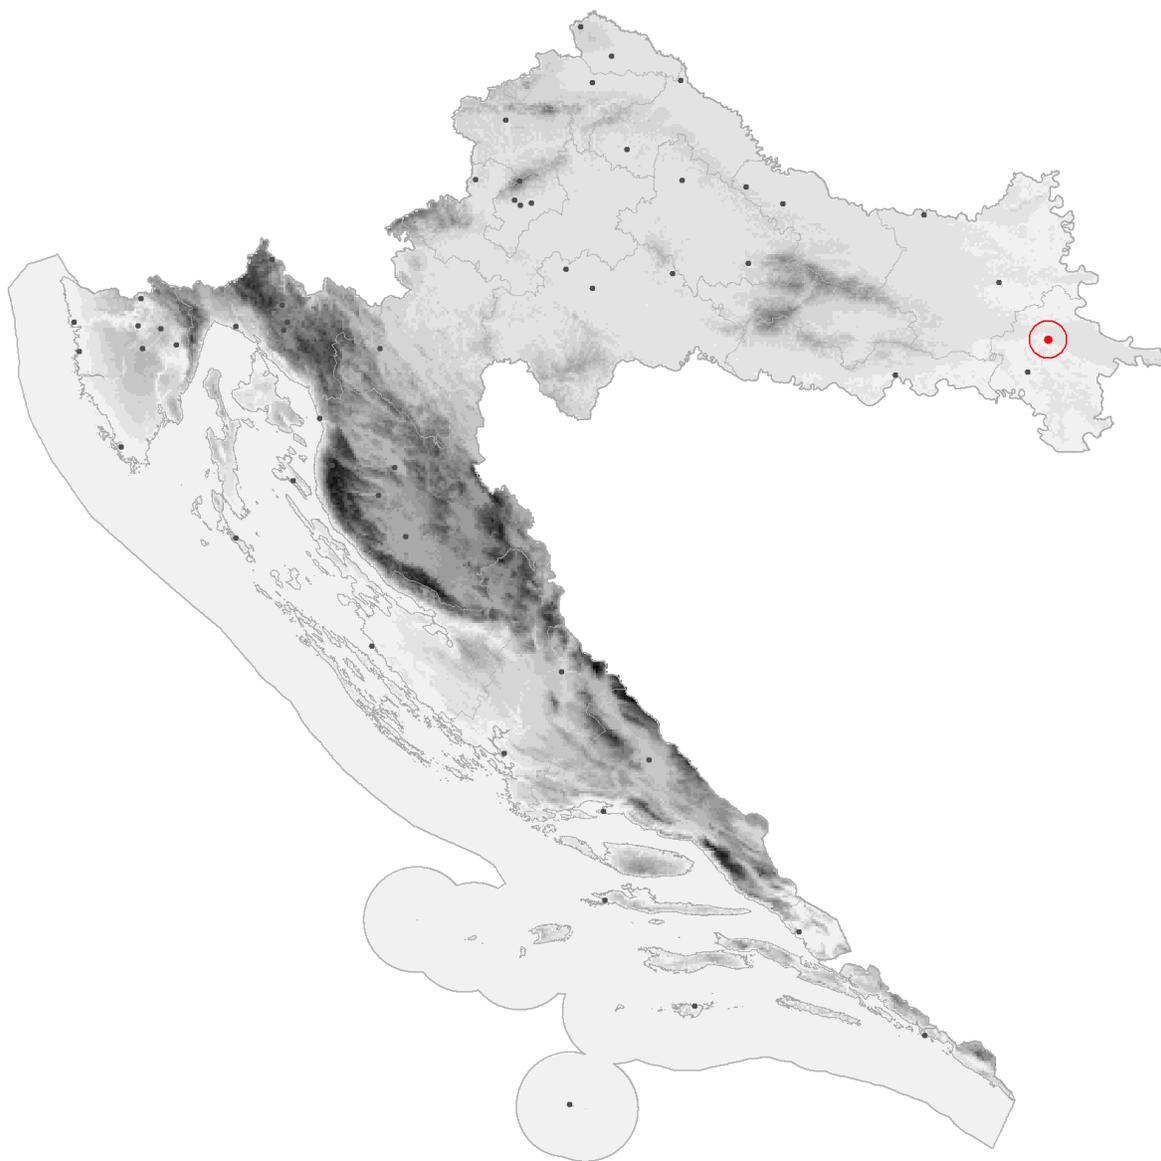

Najbliži ombrograf: Gradište, 16 km

Tablica 1.


Osnovni statistički parametri oborine za različita trajanja: Rsred – srednjak [mm], StDev – standardna devijacija [mm], CV – koeficijent varijacije oborine, Rmaks – najveća registrirana količina oborine [mm] i pripadni datum i vrijeme, Tmaks – pripadno povratno razdoblje za Rmaks [god]. VINKOVCI, razdoblje 1972. – 2014.

Trajanje	Rsred	StDev	CV	Rmaks	Datum/Vrijeme	Tmaks
5 min	6.2	3.7	0.60	16.8	2011-08-04 17:25:00	60
10 min	9.6	5.6	0.58	28.8	2000-06-15 21:50:00	72
20 min	14.5	8.1	0.56	43.4	2000-06-15 21:55:00	75
30 min	17.2	9.6	0.56	48.5	2000-06-15 22:00:00	56
40 min	19.2	10.7	0.56	50.0	2000-06-15 22:05:00	40
50 min	20.6	11.1	0.54	50.8	2000-06-15 22:15:00	36
60 min	21.8	11.5	0.53	51.2	* 1987-08-26 22:05:00	32
2 h	25.4	11.4	0.45	53.1	1987-08-26 23:00:00	28
3 h	28.0	12.4	0.44	59.7	1976-07-24 16:45:00	31
4 h	29.7	12.8	0.43	64.5	1976-07-24 17:35:00	36
6 h	32.0	13.6	0.42	72.4	1973-06-09 21:25:00	45
8 h	33.7	13.5	0.40	76.9	1973-06-09 23:20:00	57
12 h	37.7	18.2	0.48	102.6	1976-07-24 17:25:00	72
24 h	42.9	20.4	0.48	106.4	1973-06-10 11:45:00	50


Tablica 2.

Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine RT [mm] za različita trajanja i odgovarajuće donje (IPd) i gornje granice (IPg) 95%-tnih intervala pouzdanosti za različita povratna razdoblja T (2, 5, 10, 25, 50 i 100 godina). **VINKOVCI, razdoblje 1972. – 2014.**

Trajanje	T2			T5			T10			T25			T50			T100		
	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg	IPd	RT	IPg									
5 min	4.6	5.6	6.8	7.3	8.9	10.5	8.9	11.1	13.5	10.6	14.0	17.8	11.6	16.2	21.8	12.5	18.5	26.5
10 min	6.8	8.2	9.8	10.4	12.8	15.4	12.7	16.4	20.7	15.5	21.7	29.8	17.2	26.2	39.1	19.0	31.4	52.6
20 min	10.3	12.3	14.3	15.2	18.9	22.9	18.6	24.1	31.0	23.0	32.0	46.9	25.7	38.9	62.5	28.5	46.8	85.6
30 min	12.7	14.6	17.1	18.6	22.4	27.6	22.4	28.8	37.6	27.0	38.5	56.3	30.5	47.1	75.6	33.4	57.0	106.2
40 min	13.9	16.1	19.4	20.3	24.9	30.6	24.6	32.1	41.4	29.7	43.2	62.5	33.3	53.3	88.1	36.6	65.0	118.6
50 min	14.9	17.5	20.4	21.8	26.6	32.2	26.4	34.1	42.5	31.7	45.7	63.0	34.7	56.1	84.1	37.9	68.2	115.9
60 min	15.9	18.6	22.2	23.0	28.1	33.9	27.8	35.9	44.3	33.3	47.8	65.8	36.9	58.5	90.1	40.4	70.9	123.9
2 h	19.3	22.1	25.4	26.7	31.4	36.9	31.1	39.2	48.7	36.8	51.4	70.6	41.0	62.6	97.8	44.4	75.7	141.0
3 h	21.3	24.4	27.9	29.0	34.5	41.0	34.1	42.9	53.1	40.6	56.2	77.9	45.0	68.2	104.3	48.8	82.5	139.6
4 h	23.1	26.0	29.8	30.8	36.6	42.8	35.7	45.2	56.4	42.0	58.6	79.9	46.3	70.7	107.7	50.6	84.7	142.6
6 h	24.9	28.3	32.1	33.7	39.7	46.0	39.7	48.8	58.2	46.8	62.4	83.9	51.5	74.3	112.6	55.7	87.9	155.1
8 h	26.9	30.2	34.6	35.8	41.7	48.4	41.5	50.6	61.6	48.1	63.6	84.1	52.8	74.7	107.3	56.2	87.1	135.3
12 h	28.8	32.6	38.3	39.1	46.4	56.5	46.2	58.0	73.9	55.2	76.2	109.6	61.4	92.8	152.3	67.6	112.5	212.8
24 h	32.7	37.0	42.4	44.5	52.6	62.5	53.0	65.8	81.9	61.9	87.0	123.6	68.4	106.7	167.8	74.1	130.3	227.9

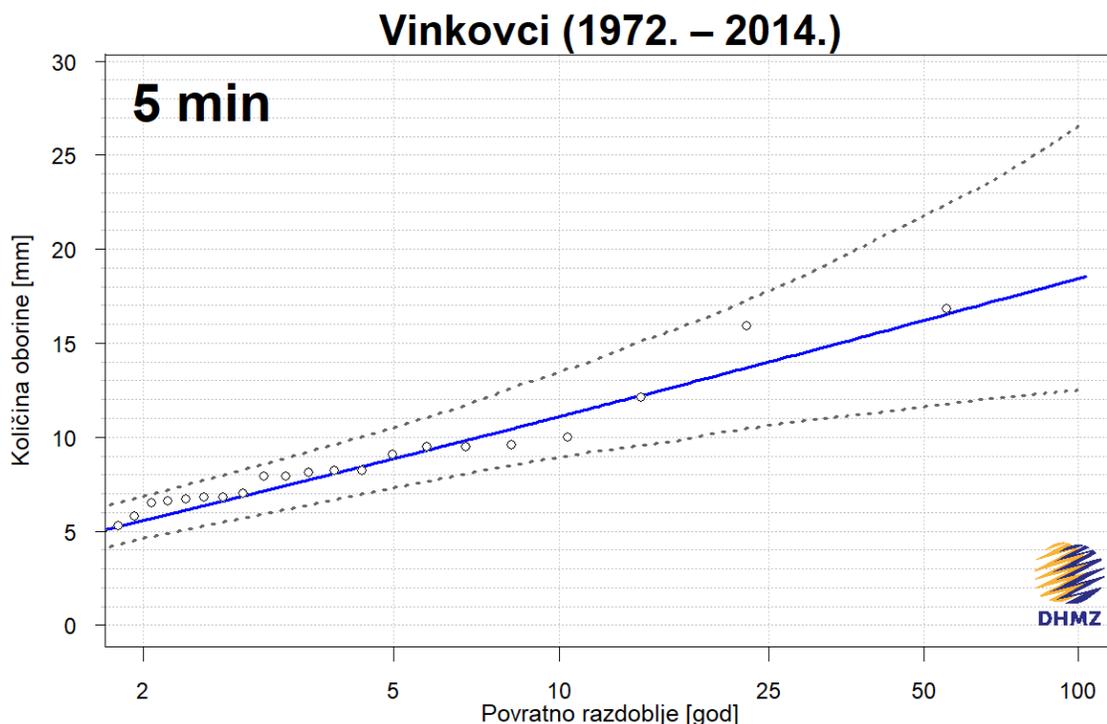


Slika 1. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **5 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

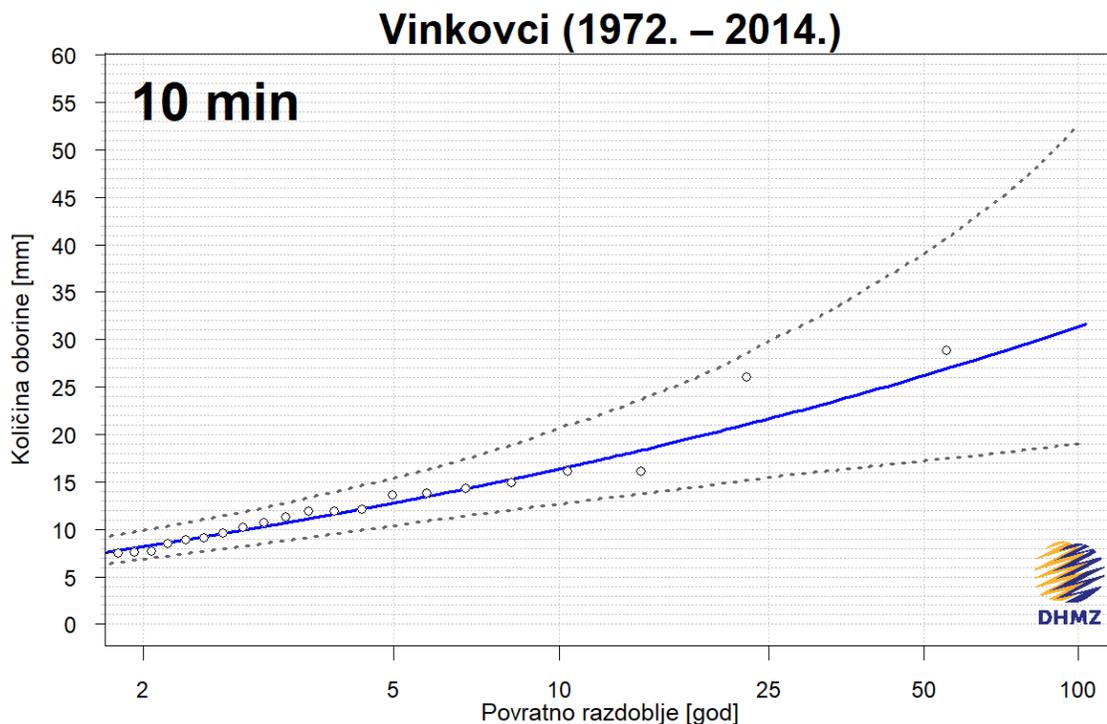


Slika 2. Procjene maksimalnih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **10 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

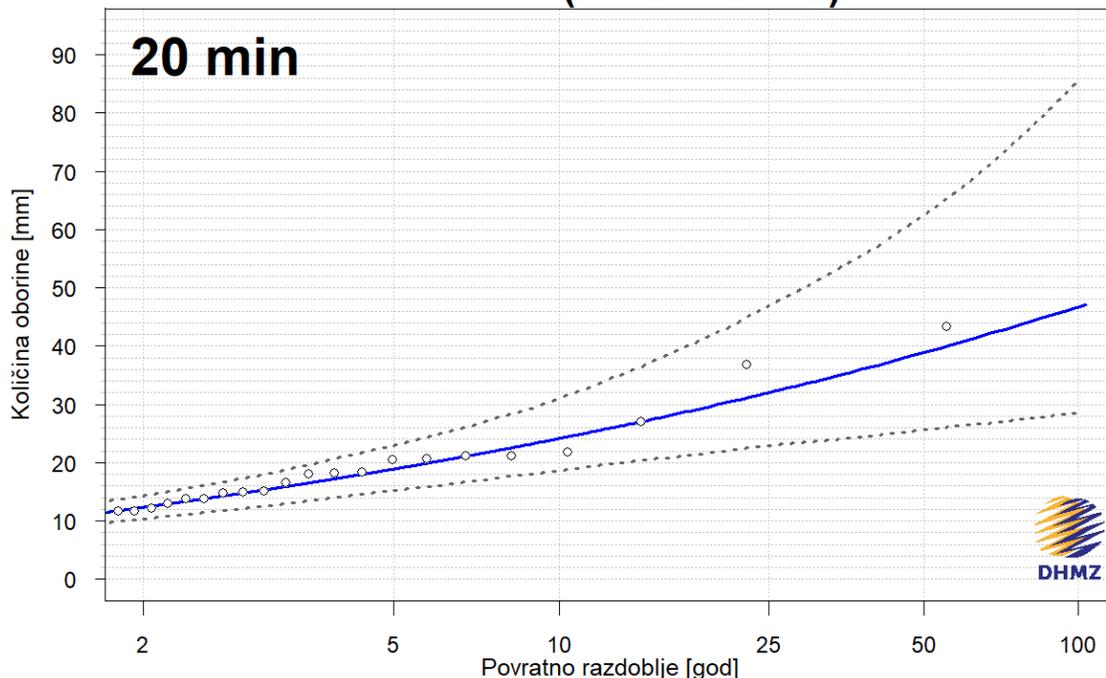


Slika 3. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **20 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

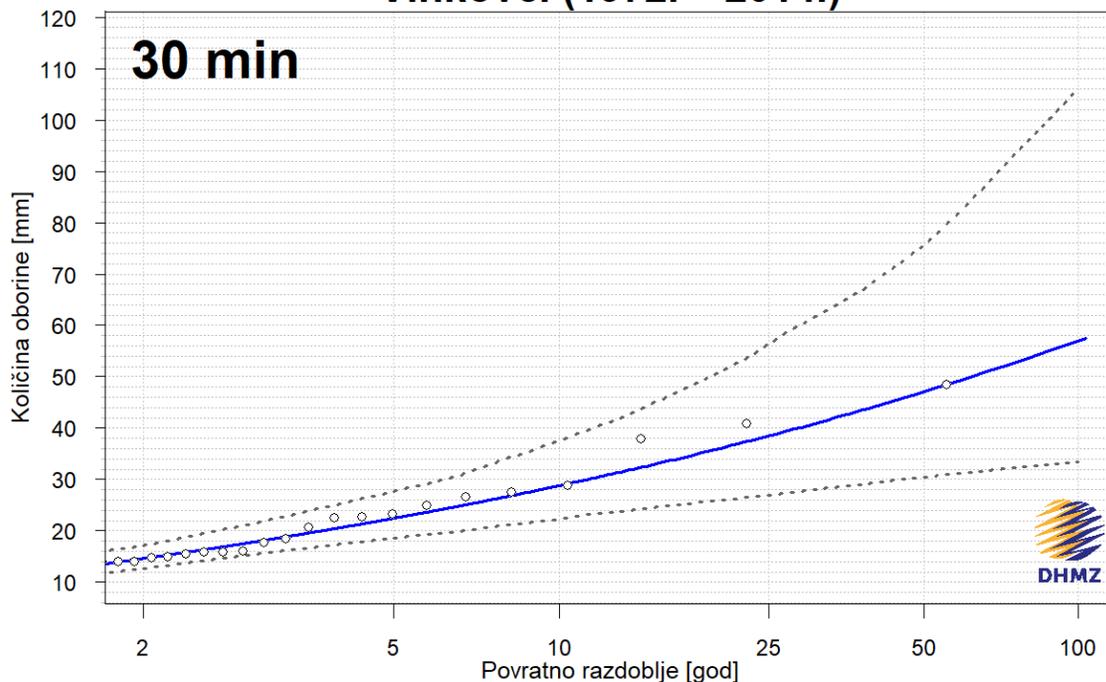


Slika 4. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **30 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

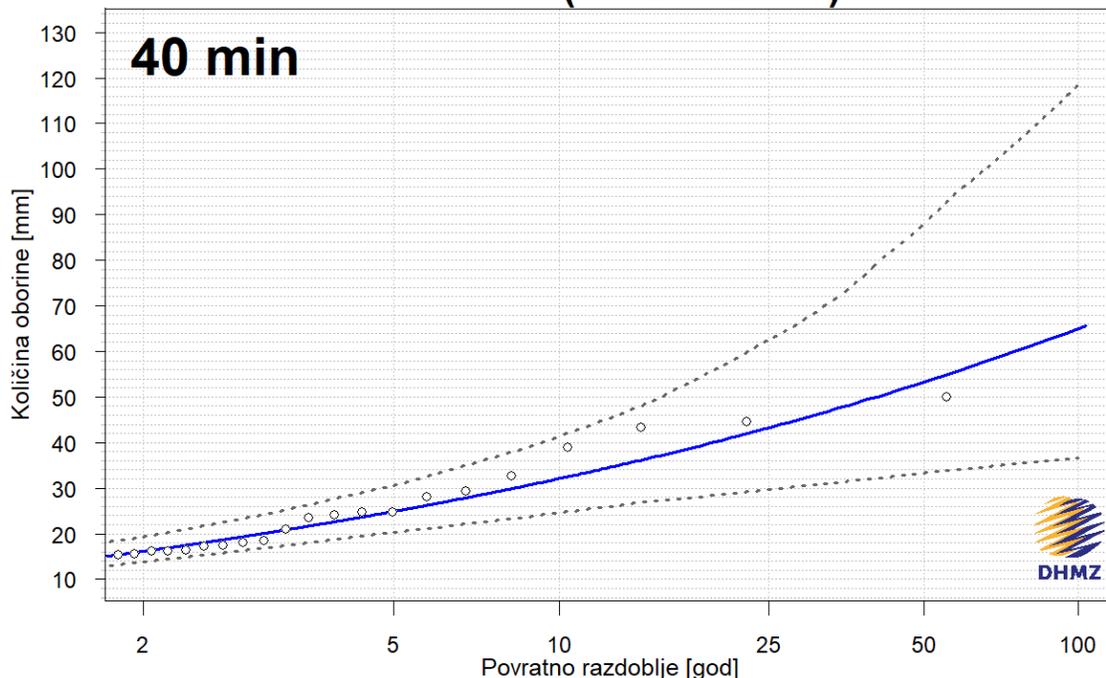


Slika 5. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **40 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

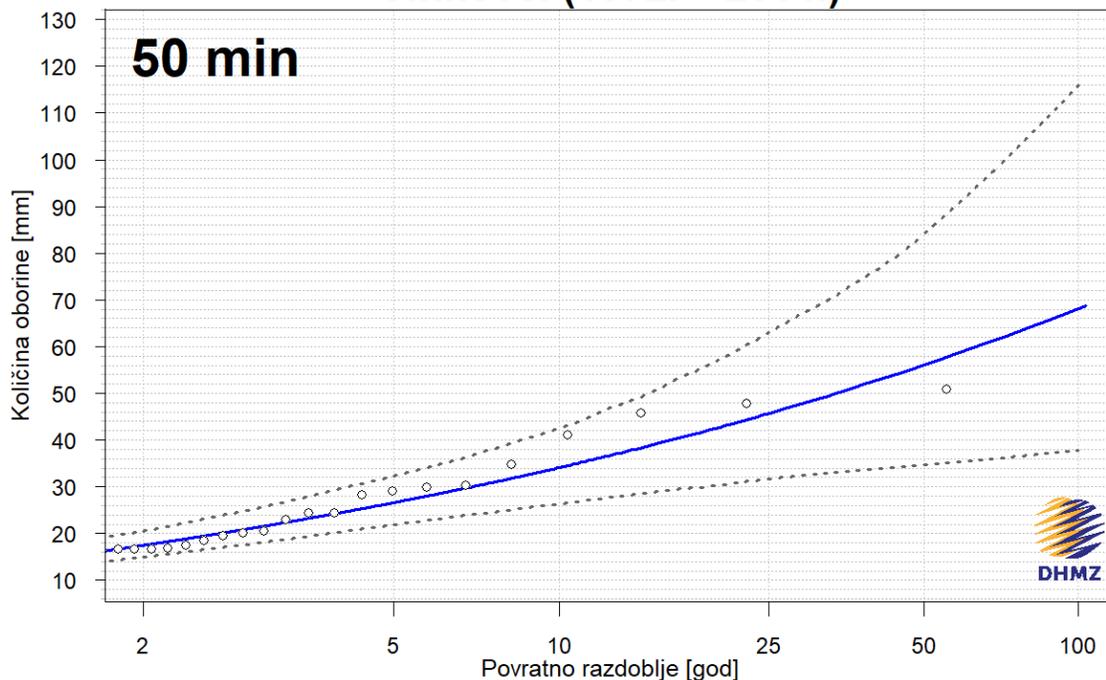


Slika 6. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **50 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

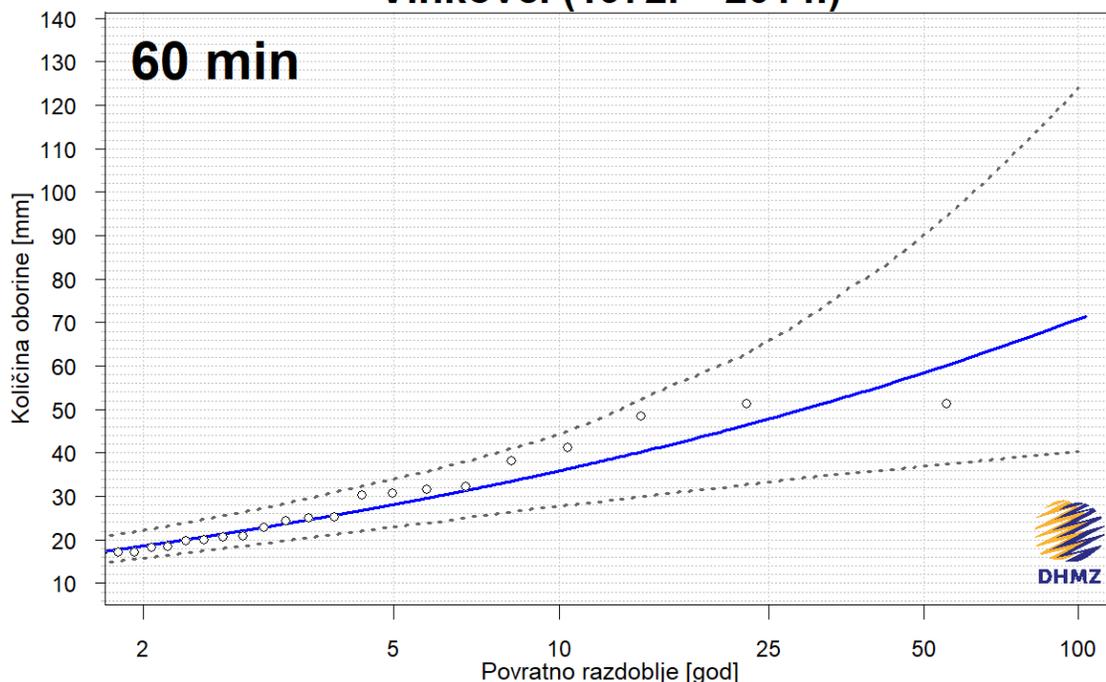


Slika 7. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **60 minuta**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

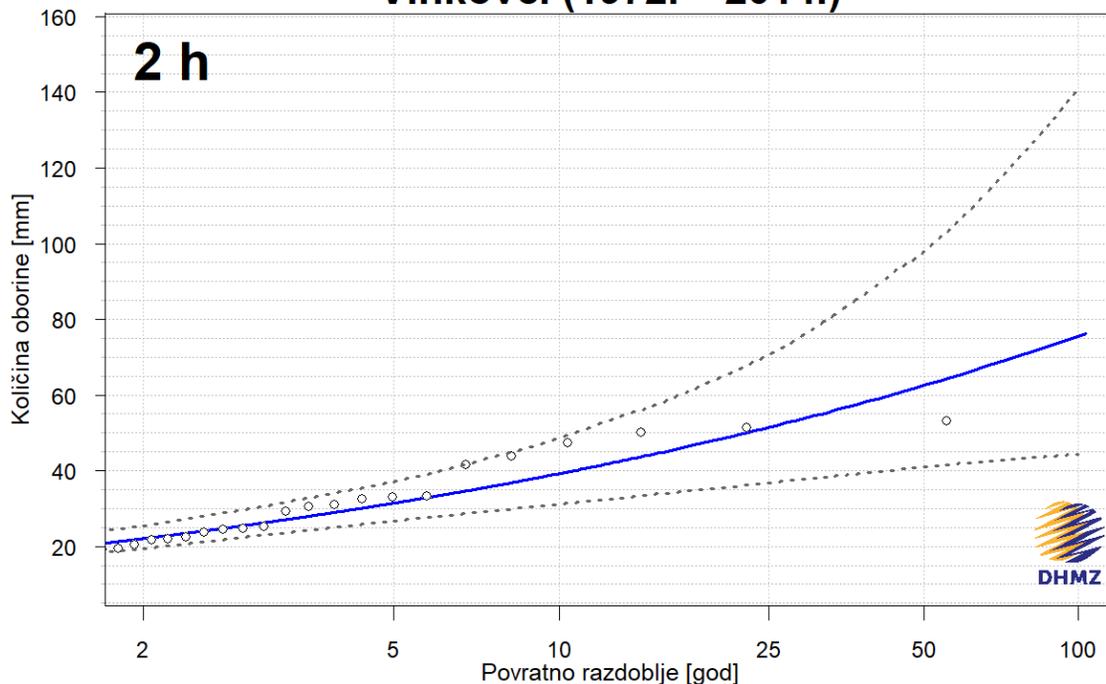


Slika 8. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **2 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

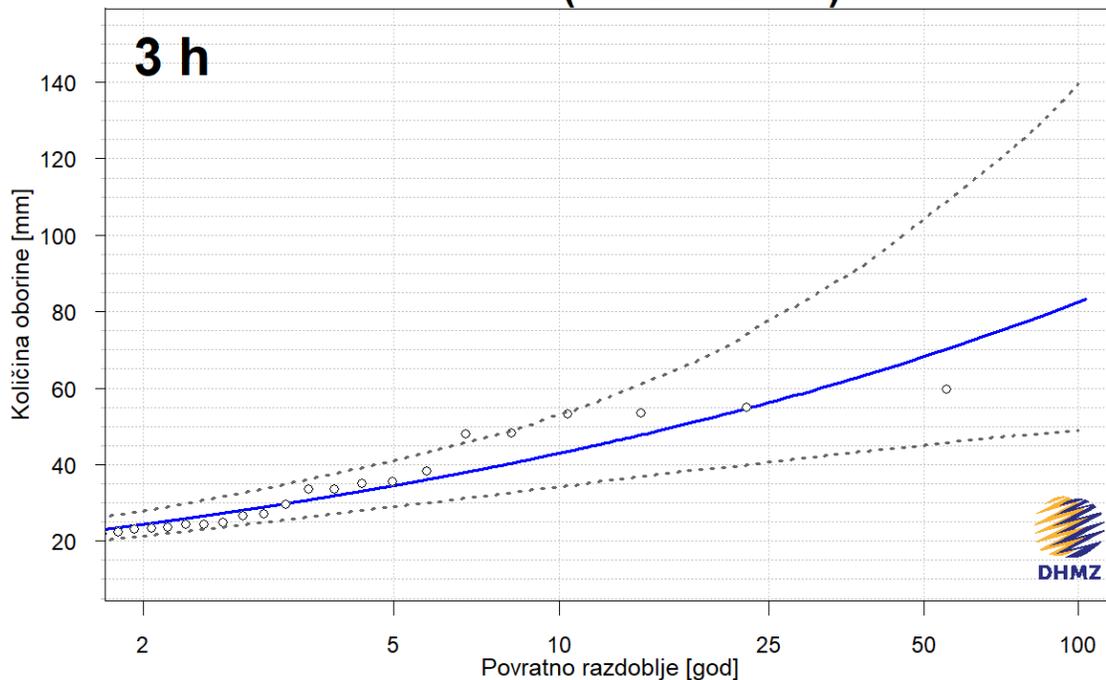


Slika 9. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **3 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

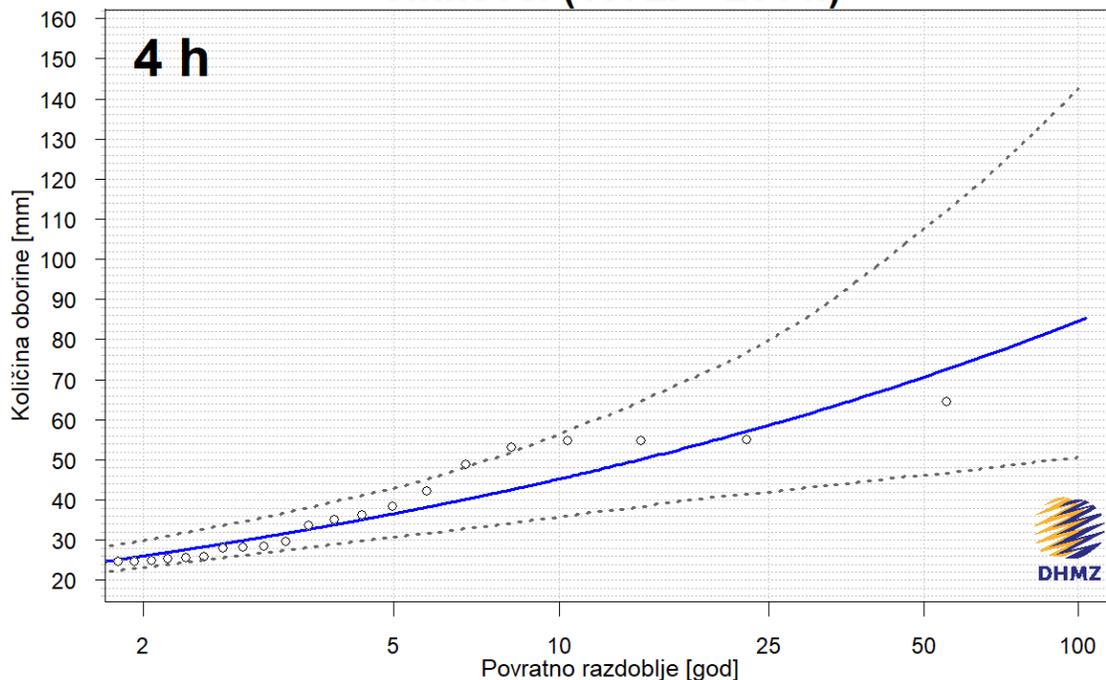


Slika 10. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **4 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

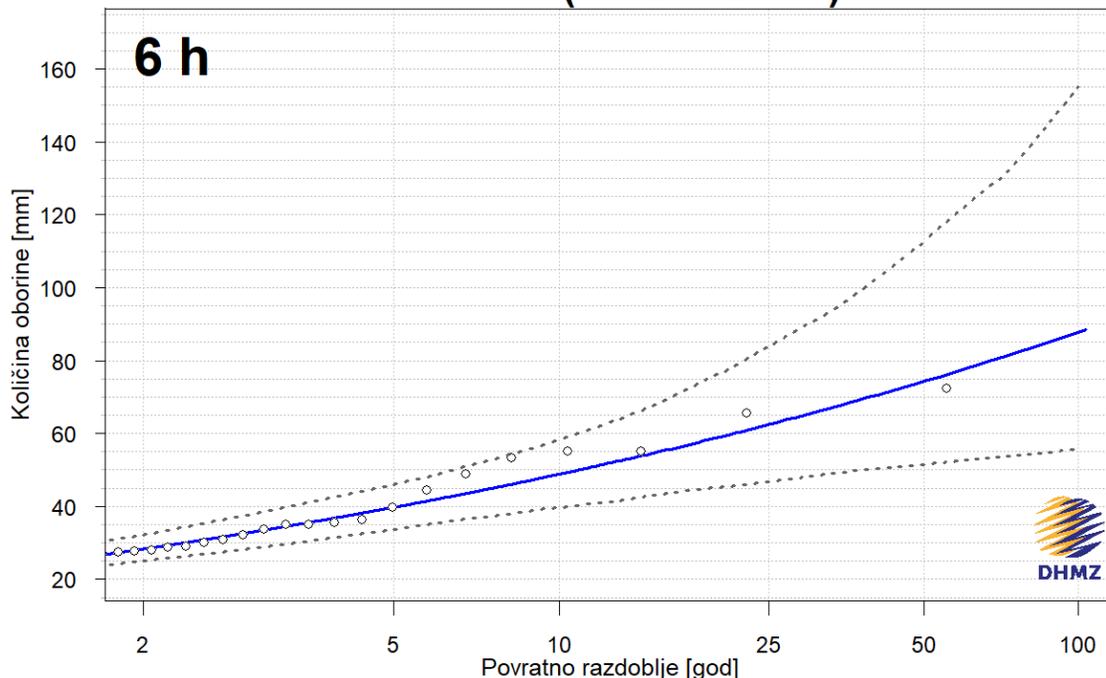


Slika 11. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **6 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

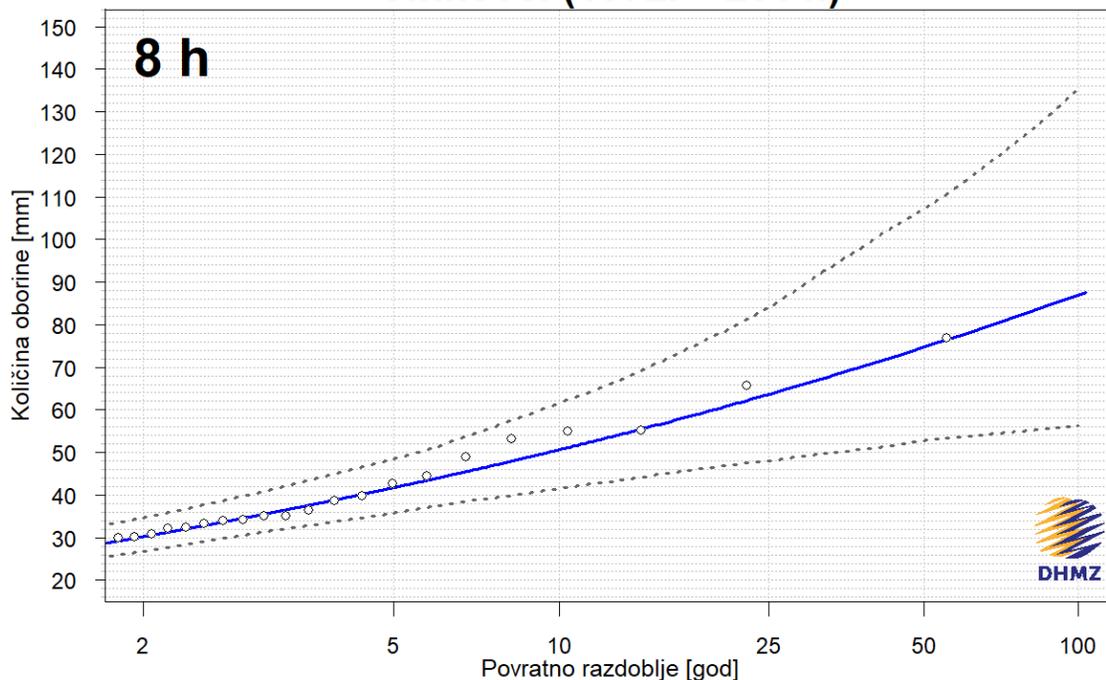


Slika 12. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **8 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

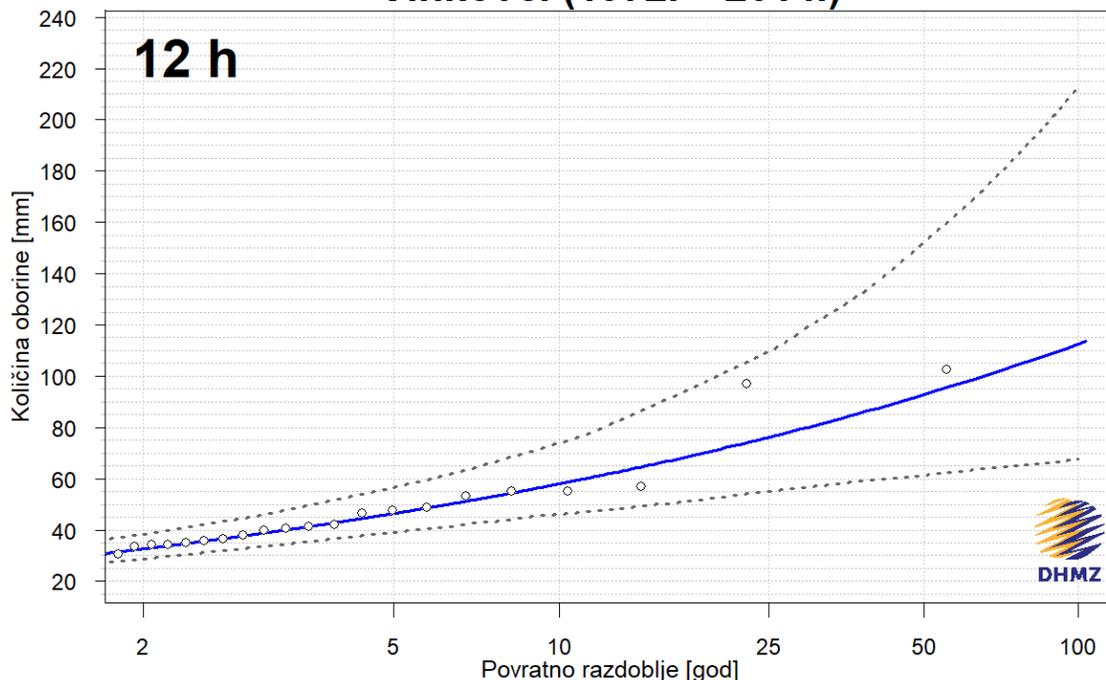

Slika 13. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **12 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV

Vinkovci (1972. – 2014.)

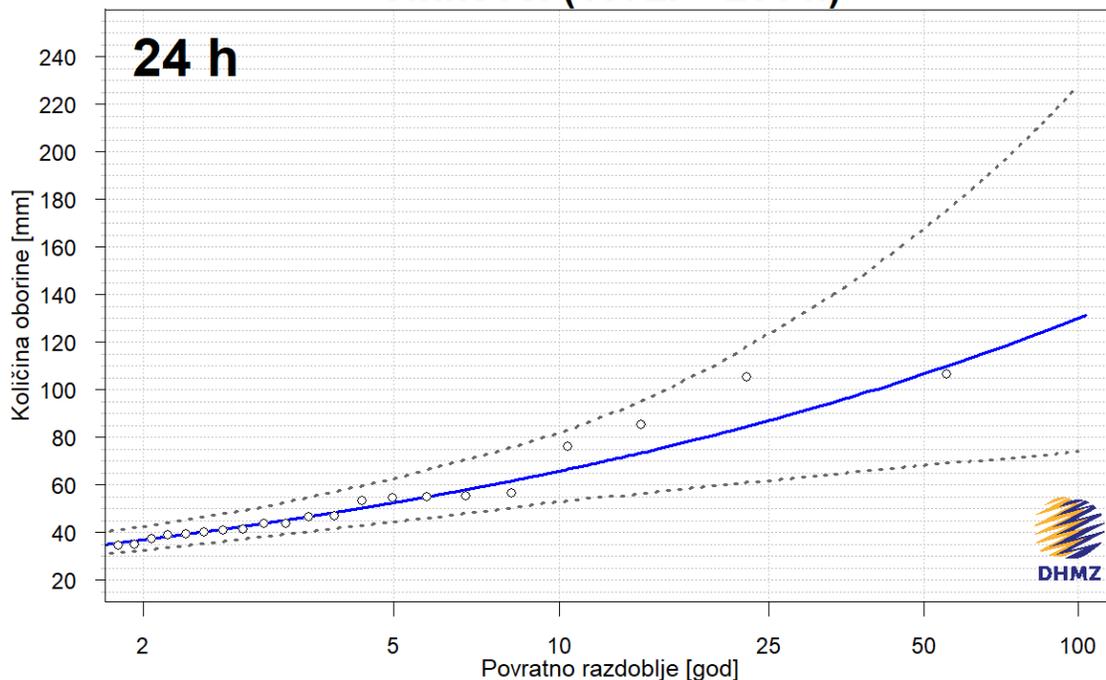

Slika 14. Procjene maksimalnih godišnjih količina oborine za različita povratna razdoblja (plava krivulja) i odgovarajući donji i gornji 95%-tni intervali pouzdanosti (crtkane krivulje) za trajanje **24 h**, izračunate pomoću razdiobe GEV